



**ZÄUNE**  
TERRASSEN- UND GARTENBAU



# INHALTSVERZEICHNIS

<p>DOPPELSTABMATTE SOLID</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Basic</li> <li>Premium</li> <li>Feuerverzinkt</li> </ul>	4	<p>ZUBEHÖR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fußplatte</li> <li>Winkelfußplatte</li> <li>Rock-Betonschraube</li> <li>U-Profil Zaunanschluss</li> <li>Wandanschlusswinkel</li> <li>Mattenverbinder</li> <li>Endlosverbinder</li> <li>Eckverbinder</li> <li>Sicherheitsschraube</li> <li>Zaunbauschraube</li> <li>Inbusschlüssel</li> <li>Zinkspray</li> <li>Farbspray</li> </ul>	26
<p>ZAUNPFOSTEN POSTEC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Basic</li> <li>Premium</li> <li>Feuerverzinkt</li> </ul>	8		
<p>ECKPFOSTEN CORNER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Feuerverzinkt</li> <li>Pulverbeschichtet Ral 7016</li> </ul>	10		
<p>DREHFLÜGELTOR SWING</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Basic</li> <li>Premium</li> </ul>	12		
<p>GABIONE DECOR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Doppelpfosten</li> <li>Distanzhalter</li> <li>Gabionenkorb</li> <li>Pfosten zum Aufdübeln / Einbetonieren</li> <li>Befestigungsset</li> <li>Kürzungsset</li> <li>Gabionenbank</li> <li>Rückenlehne</li> <li>Gabionenhocker</li> </ul>	14		
<p>SICHTSCHUTZ GUARD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sichtschutz</li> <li>Einfassprofil</li> </ul>	24		



**E.u.ro.Tec GmbH**  
 Tel. +49 2331 62 45-102  
 E-Mail zaun@eurotec.team



# DOPPELSTABMATTE SOLID




Die Doppelstabmatten SOLID sind in diversen Abmessungen erhältlich und durch die effiziente **Pulverbeschichtung** ist die **freie Farbgestaltung** möglich. Die Maschenweite der Doppelstabmatten beträgt **50 x 200 mm**. Bei den Matten mit den **Höhen 1830 und 2030 mm** bilden die senkrechten Drähte einen Überstand von ca. **30 mm**. Des Weiteren bieten unsere Doppelstabmatten SOLID den Vorteil, dass sie besonders **beständig, pflegeleicht** und äußerst **stabil** sind.

Verfügbar in RAL 7016 ab Lager und auf Anfrage in anderen RAL-Farben mit entsprechender Lieferzeit.




## DOPPELSTABMATTE SOLID BASIC

Zwei waagerechte Drähte Ø 6 mm und ein senkrechter Draht Ø 5 mm.

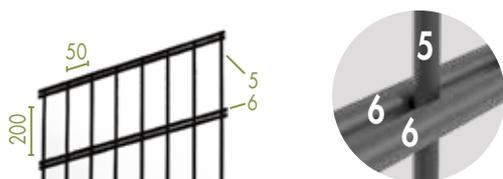


## DOPPELSTABMATTE SOLID PREMIUM

Zwei waagerechte Drähte Ø 8 mm und ein senkrechter Draht Ø 6 mm.

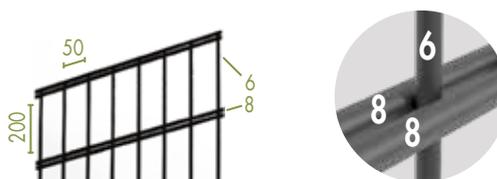

Art.-Nr.	Bezeichnung	Drahtstärke [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Beschichtung	Farbe	VPE
944967	Doppelstabmatte SOLID Basic	6/5/6	2510	806	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944968	Doppelstabmatte SOLID Basic	6/5/6	2510	1006	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944969	Doppelstabmatte SOLID Basic	6/5/6	2510	1206	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944970	Doppelstabmatte SOLID Basic	6/5/6	2510	1406	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944971	Doppelstabmatte SOLID Basic	6/5/6	2510	1606	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944972	Doppelstabmatte SOLID Basic	6/5/6	2510	1830	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944973	Doppelstabmatte SOLID Basic	6/5/6	2510	2030	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944960	Doppelstabmatte SOLID Premium	8/6/8	2510	808	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944961	Doppelstabmatte SOLID Premium	8/6/8	2510	1008	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944962	Doppelstabmatte SOLID Premium	8/6/8	2510	1208	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944963	Doppelstabmatte SOLID Premium	8/6/8	2510	1408	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944964	Doppelstabmatte SOLID Premium	8/6/8	2510	1608	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944965	Doppelstabmatte SOLID Premium	8/6/8	2510	1830	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944966	Doppelstabmatte SOLID Premium	8/6/8	2510	2030	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1

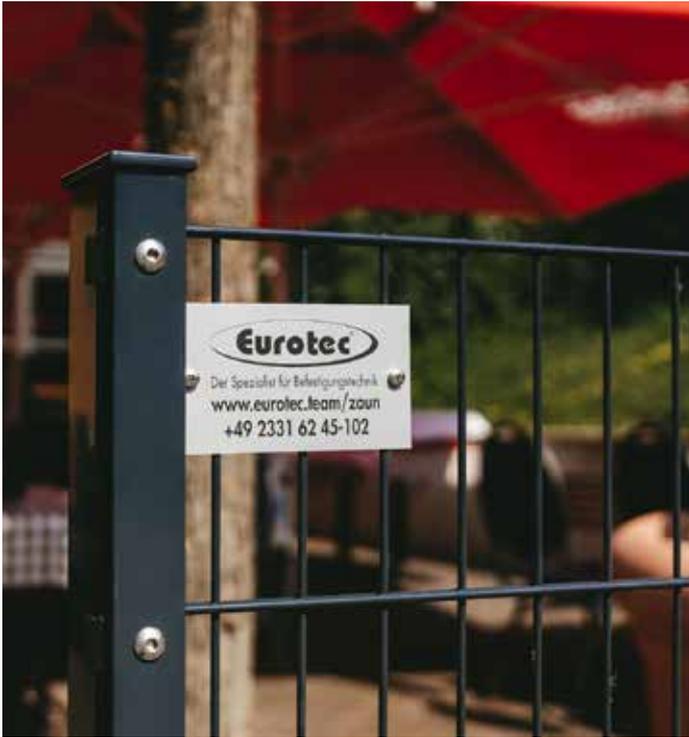

Zaunpfosten POSTEC in RAL 7016




Doppelstabmatte SOLID in RAL 7016



Zaunpfosten POSTEC in Kombination mit der Doppelstabmatte SOLID in RAL 7016

# DOPPELSTABMATTE SOLID BASIC & PREMIUM FEUERVERZINKT

Die Doppelstabmatten SOLID sind in diversen Abmessungen erhältlich sowie auch feuerverzinkt! Durch die **effektive Feuerverzinkung** nach **DIN EN ISO 1461** wird die Doppelstabmatte SOLID feuerverzinkt äußerst **robust** und **witterungsbeständig**.

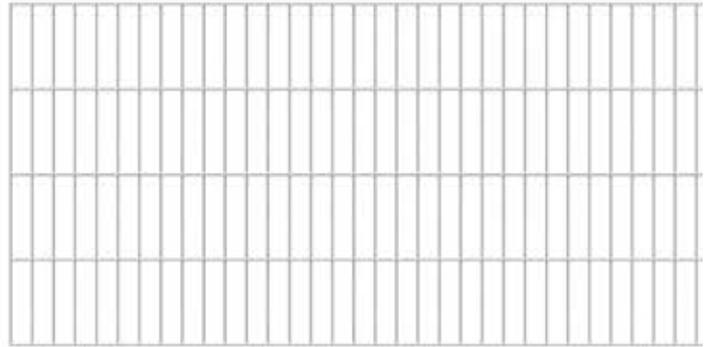


## DIN EN ISO 1461

Die **ISO-Norm** gilt **europaweit**. Sie legt alle Anforderungen an das Feuerverzinken im Verfahren fest, bei dem die Bauteile in eine Zinkschmelze aus mind. **98 % Zink** getaucht werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Drahtstärke [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Beschichtung	VPE
944519	Doppelstabmatte SOLID Basic, feuerverzinkt	6/5/6	2510	806	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944520	Doppelstabmatte SOLID Basic, feuerverzinkt	6/5/6	2510	1006	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944521	Doppelstabmatte SOLID Basic, feuerverzinkt	6/5/6	2510	1206	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944522	Doppelstabmatte SOLID Basic, feuerverzinkt	6/5/6	2510	1406	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944523	Doppelstabmatte SOLID Basic, feuerverzinkt	6/5/6	2510	1606	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944524	Doppelstabmatte SOLID Basic, feuerverzinkt	6/5/6	2510	1830	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944525	Doppelstabmatte SOLID Basic, feuerverzinkt	6/5/6	2510	2030	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944515	Doppelstabmatte SOLID Premium, feuerverzinkt	8/6/8	2510	808	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944510	Doppelstabmatte SOLID Premium, feuerverzinkt	8/6/8	2510	1008	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944516	Doppelstabmatte SOLID Premium, feuerverzinkt	8/6/8	2510	1208	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944517	Doppelstabmatte SOLID Premium, feuerverzinkt	8/6/8	2510	1408	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944513	Doppelstabmatte SOLID Premium, feuerverzinkt	8/6/8	2510	1608	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944518	Doppelstabmatte SOLID Premium, feuerverzinkt	8/6/8	2510	1830	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944511	Doppelstabmatte SOLID Premium, feuerverzinkt	8/6/8	2510	2030	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1

## WELCHE GRÖßEN BIETEN WIR AN?

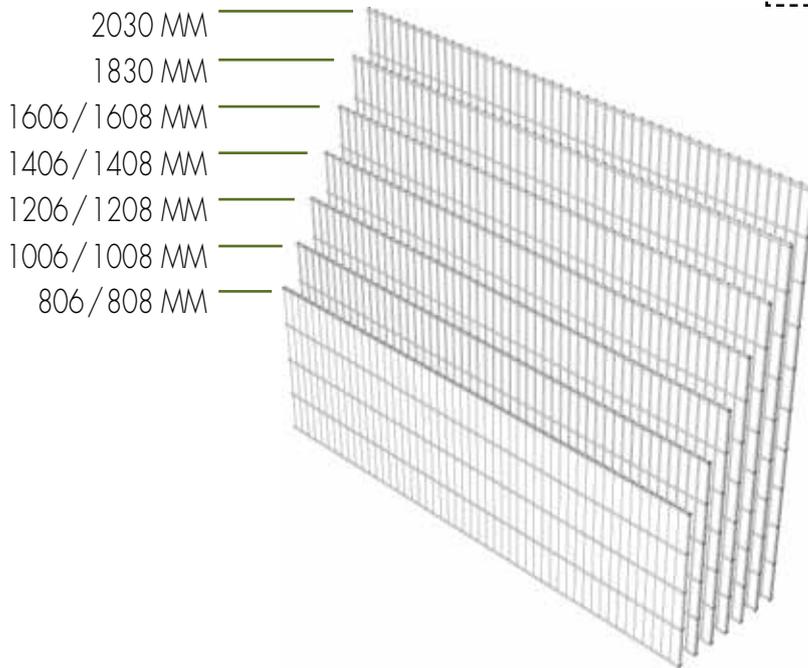

 **JETZT NEU!** AUCH FEUERVERZINKT  
 NACH **DIN EN ISO 1461** AB LAGER  
 VERFÜGBAR!



Doppelstabmatte SOLID, feuerverzinkt

# ZAUNPFOSTEN POSTEC



✱ **JETZT NEU** ✱  
✱ **AUCH IN FEUERVERZINKT ERHÄLTlich!** ✱

Wir bieten Zaunpfosten POSTEC in den Varianten **Basic** und **Premium** mit den Maßen **60/40 mm** an. Die Variante **Basic** besitzt alle **400 mm** einen Befestigungspunkt, eine bündige Kunststoffkappe mit Kragen am oberen Abschluss sowie eine Klemmplatte zur Befestigung der Doppelstabmatte SOLID. Unsere **Premium** Pfosten zeichnen sich durch Befestigungspunkte aus, welche alle **200 mm** erfolgen. Den Kopfabschluss bildet eine Aluminiumkappe mit Schirm. Zur Befestigung der Doppelstabmatte SOLID liefern wir die farblich passende Abdeckleiste.

Für eine Eckverbindung ist unser **Eckpfosten CORNER** bestens geeignet. Der Pfosten hat die Maße **60/60 mm** und besitzt eine Aluminium-Pfostenkappe mit Doppelschirm sowie eine Abdeckleiste zur Befestigung der Doppelstabmatte SOLID.

Unsere Zaunpfosten POSTEC & CORNER sind in diversen Höhen auswählbar und werden **60 cm tief** einbetoniert. Durch selbstständiges Kürzen der Zaunpfosten können diese auf ein vorhandenes Fundament aufgedübelt werden. Die passenden **Fußplatten** können Sie bei uns direkt mitbestellen.

**Alle Zaunpfosten sind in RAL 7016 ab Lager verfügbar und in anderen RAL-Farben auf Anfrage mit entsprechender Lieferzeit.**



Zaunpfosten POSTEC Premium, RAL 7016



Zaunpfosten POSTEC Premium, feuerverzinkt

## ZAUNPFOSTEN POSTEC BASIC, FEUERVERZINKT



mit Klemmplatte

## ZAUNPFOSTEN POSTEC PREMIUM, FEUERVERZINKT



mit Abdeckleiste

Art.-Nr.	Bezeichnung	BP*	Höhe [mm]	für Zaunhöhe: [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Stärke [mm]	Beschichtung	VPE
944533	Zaunpfosten POSTEC Premium, Feuerverzinkt	5	1400	800	60	40	2	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944534	Zaunpfosten POSTEC Premium, Feuerverzinkt	6	1600	1000	60	40	2	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944535	Zaunpfosten POSTEC Premium, Feuerverzinkt	7	1800	1200	60	40	2	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944536	Zaunpfosten POSTEC Premium, Feuerverzinkt	8	2000	1400	60	40	2	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944537	Zaunpfosten POSTEC Premium, Feuerverzinkt	9	2200	1600	60	40	2	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944538	Zaunpfosten POSTEC Premium, Feuerverzinkt	10	2400	1830	60	40	2	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944539	Zaunpfosten POSTEC Premium, Feuerverzinkt	11	2600	2030	60	40	2	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1

\*Befestigungspunkte

Art.-Nr.	Bezeichnung	BP*	Höhe [mm]	für Zaunhöhe: [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Stärke [mm]	Beschichtung	Farbe	VPE
944860	Zaunpfosten POSTEC Basic	4	1400	800	60	40	1,5	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944861	Zaunpfosten POSTEC Basic	4	1600	1000	60	40	1,5	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944862	Zaunpfosten POSTEC Basic	5	1800	1200	60	40	1,5	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944863	Zaunpfosten POSTEC Basic	5	2000	1400	60	40	1,5	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944864	Zaunpfosten POSTEC Basic	6	2200	1600	60	40	2	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944865	Zaunpfosten POSTEC Basic	6	2400	1830	60	40	2	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944866	Zaunpfosten POSTEC Basic	7	2600	2030	60	40	2	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944844	Zaunpfosten POSTEC Premium	5	1400	800	60	40	2	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944845	Zaunpfosten POSTEC Premium	6	1600	1000	60	40	2	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944848	Zaunpfosten POSTEC Premium	7	1800	1200	60	40	2	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944849	Zaunpfosten POSTEC Premium	8	2000	1400	60	40	2	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944850	Zaunpfosten POSTEC Premium	9	2200	1600	60	40	2	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944851	Zaunpfosten POSTEC Premium	10	2400	1830	60	40	2	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944852	Zaunpfosten POSTEC Premium	11	2600	2030	60	40	2	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1

\*Befestigungspunkte


# ECKPFOSTEN CORNER



Für eine Eckverbindung ist unser Eckpfosten CORNER bestens geeignet. Der Pfosten hat die Maße **60/60 mm** und besitzt eine Aluminium-Pfostenkappe mit Doppelschirm sowie eine Abdeckleiste zur Befestigung der Doppelstabmatte SOLID.

Unser Eckpfosten CORNER ist in diversen Höhen auswählbar und wird **60 cm tief** einbetoniert. Durch selbstständiges Kürzen des Eckpfostens können diese auf ein vorhandenes Fundament aufgedübelt werden. Die **passenden Fußplatten** können Sie bei uns direkt mitbestellen.

**Alle Zaunpfosten sind in RAL 7016 ab Lager verfügbar und in anderen RAL-Farben auf Anfrage mit entsprechender Lieferzeit.**



mit Abdeckleiste



Eckpfosten CORNER in RAL 7016

Art.-Nr.	Bezeichnung	BP*	Höhe [mm]	für Zaunhöhe: [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Stärke [mm]	Beschichtung	Farbe	VPE
944853	Eckpfosten CORNER	10	1400	800	60	60	2	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944854	Eckpfosten CORNER	12	1600	1000	60	60	2	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944855	Eckpfosten CORNER	14	1800	1200	60	60	2	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944856	Eckpfosten CORNER	16	2000	1400	60	60	2	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944857	Eckpfosten CORNER	18	2200	1600	60	60	2	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944858	Eckpfosten CORNER	20	2400	1830	60	60	2	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944859	Eckpfosten CORNER	22	2600	2030	60	60	2	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1

\*Befestigungspunkte



✱ JETZT NEU ✱



mit Abdeckleiste

## ECKPFOSTEN CORNER, FEUERVERZINKT

Die Eckpfosten CORNER sind in diversen Abmessungen erhältlich sowie ab sofort auch feuerverzinkt! Durch die **effektive Feuerverzinkung** nach **DIN EN ISO 1461** wird der Eckpfosten CORNER äußerst **robust** und **witterungsbeständig**.

Die **ISO-Norm** gilt **europaweit**. Sie legt alle Anforderungen an das Feuerverzinken im Verfahren fest, bei dem die Bauteile in eine Zinkschmelze aus mind. **98 % Zink** getaucht werden.



Eckpfosten CORNER, feuerverzinkt

Art.-Nr.	Bezeichnung	BP*	Höhe [mm]	für Zaunhöhe: [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Stärke [mm]	Beschichtung	VPE
944526	Eckpfosten CORNER, Feuerverzinkt	10	1400	800	60	60	2	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944527	Eckpfosten CORNER, Feuerverzinkt	12	1600	1000	60	60	2	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944528	Eckpfosten CORNER, Feuerverzinkt	14	1800	1200	60	60	2	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944529	Eckpfosten CORNER, Feuerverzinkt	16	2000	1400	60	60	2	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944530	Eckpfosten CORNER, Feuerverzinkt	18	2200	1600	60	60	2	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944531	Eckpfosten CORNER, Feuerverzinkt	20	2400	1830	60	60	2	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1
944532	Eckpfosten CORNER, Feuerverzinkt	22	2600	2030	60	60	2	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	1

\*Befestigungspunkte



Drehflügelator SWING, einflügelig in RAL 7016

## DREHFLÜGELTOR SWING



### BASIC / PREMIUM

Unsere Drehflügel-tore SWING Basic & Premium unterscheiden sich in der Drahtstärke. Das Drehflügel-tor SWING **Basic** besteht aus der Doppelstabmatte SOLID Basic. Die **Premium** Variante zeichnet sich durch die stärkere Doppelstabmatte SOLID Premium aus. Des Weiteren werden unsere Drehflügel-tore als **Set** inklusive **Pfosten**, **Torblatt**, **Schloss** sowie **Zubehör** geliefert. Dazugehörige Fußplatten können auf Anfrage mitbestellt werden. Das einflügelige Drehflügel-tor in **RAL 7016** ist **ab Lager** verfügbar.

**Auf Anfrage und mit entsprechender Lieferzeit sind zweiflügelige Drehflügel-tore in weiteren RAL-Farben und Abmessungen erhältlich.**



**Michael Jung**  
Tel. +49 2331 62 45-102  
m.jung@eurotec.team

## ZAUNAUFBAU LEICHT GEMACHT!

Um die Montage Ihres Drehflügel-tores zu erleichtern, stellen wir Ihnen gerne unsere kompakte **Montageanleitung** zur Verfügung. **Schritt für Schritt** erklären wir Ihnen, was Sie zu beachten haben und was Sie für den Aufbau an Werkzeugen benötigen. Falls Sie jedoch trotzdem **Fragen rund um das Zaunsystem** haben, zögern Sie nicht, mit unseren Fachleuten in Verbindung zu treten.




**Andreas Janzen**  
Tel. +49 2331 62 45-105  
a.janzen@eurotec.team



MONTAGEANLEITUNG  
DREHFLÜGELTÖRE

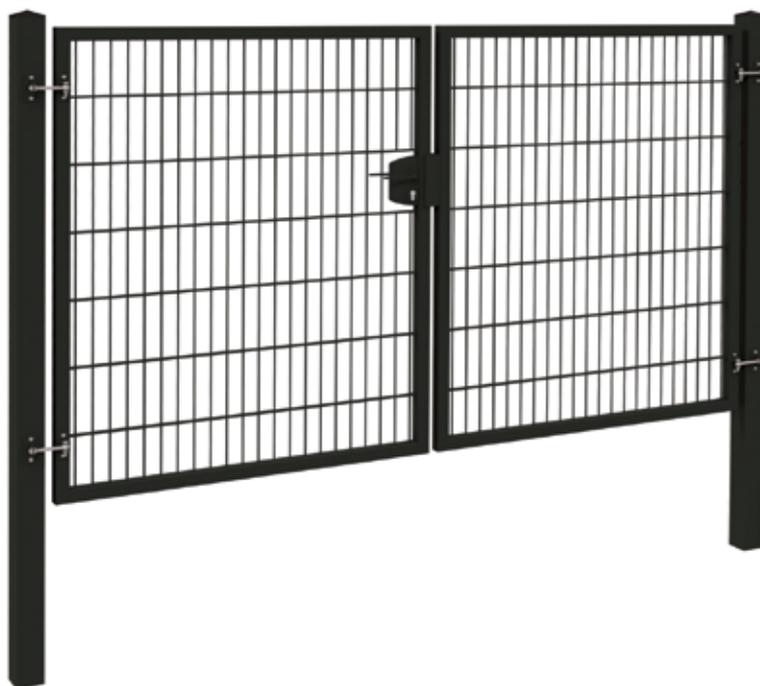

DREHFLÜGELTOR SWING  
EINFLÜGELIGDREHFLÜGELTOR SWING  
ZWEIFLÜGELIG

## ROHRRAHMEN

Das Quadratrahmentor aus **60/40 mm** (Premium) oder **40/40 mm** (Basic) besteht aus Stahl. In den Rohrrahmen wird die Doppelstabmatte eingeschweißt. Anschließend wird das Torblatt im Tauchbadverfahren verzinkt.

## LICHTE WEITE


Ist das Maß zwischen den Pfosten – Innenseite zu Innenseite.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe [mm]	Drahtstärke [mm]	Beschichtung	Lichte Weite [mm]	Farbe	VPE
944974	Drehflügelor SWING Basic, einflügelig	1000	6/5/6	Feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944975	Drehflügelor SWING Basic, einflügelig	1200	6/5/6	Feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944976	Drehflügelor SWING Basic, einflügelig	1400	6/5/6	Feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944977	Drehflügelor SWING Basic, einflügelig	1600	6/5/6	Feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944978	Drehflügelor SWING Basic, einflügelig	1800	6/5/6	Feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944979	Drehflügelor SWING Basic, einflügelig	2000	6/5/6	Feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944980	Drehflügelor SWING Premium, einflügelig	1000	8/6/8	Feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944981	Drehflügelor SWING Premium, einflügelig	1200	8/6/8	Feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944982	Drehflügelor SWING Premium, einflügelig	1400	8/6/8	Feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944983	Drehflügelor SWING Premium, einflügelig	1600	8/6/8	Feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944984	Drehflügelor SWING Premium, einflügelig	1800	8/6/8	Feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944985	Drehflügelor SWING Premium, einflügelig	2000	8/6/8	Feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	1

## GABIONE DECOR DOPPELPOSTEN

Die Gabione DECOR Doppelposten sind speziell für den Bau von **Gabionen** hergestellt worden und in der **Anwendung** sowie **Montage** sehr einfach. Sie haben die Maße **120 / 40 mm** und sind sowohl zum **Einbetonieren**, als auch mit **Fußplatte** erhältlich. Beidseitig verfügen unsere Doppelposten **vormontierte Halter** zur Aufnahme der Doppelstabmatte **SOLID Premium** oder **Basic**. Damit die **Stabilität** der Gabione DECOR optimiert wird, empfehlen wir Ihnen unsere **Premium Variante**. Ergänzt wird die Verbindung mit der **Abdeckleiste**, welche **im Lieferumfang enthalten ist**. Mithilfe der Doppelposten wird eine **ideale Breite** zwischen den Doppelstabmatten **SOLID** geschaffen, die eine **Fülltiefe** von **145 mm** schafft.

**Die Gabione DECOR Doppelposten sind Bestellartikel auf Anfrage und nur mit entsprechender Lieferzeit erhältlich.**

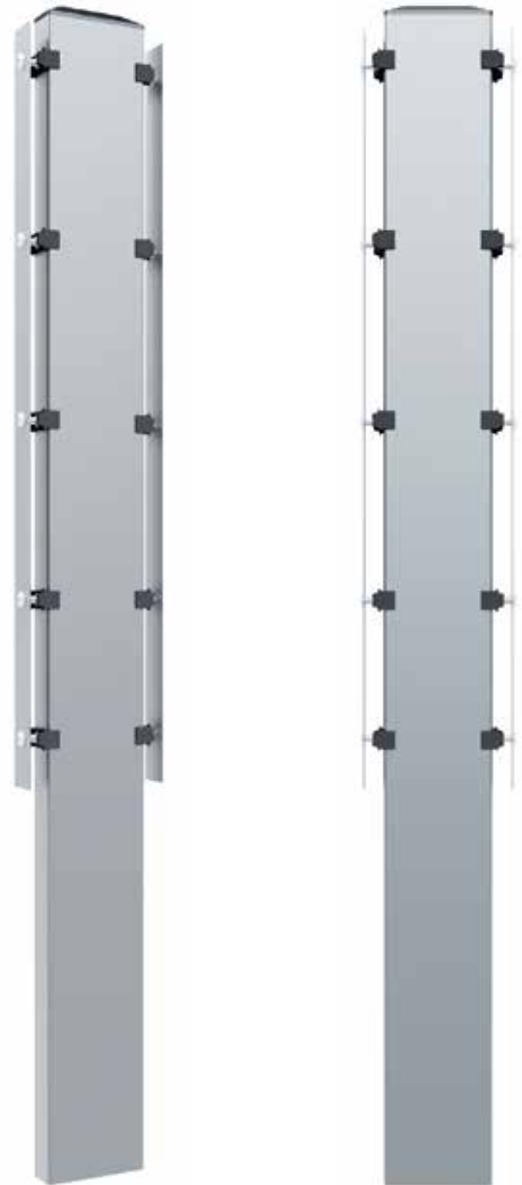

✳ **JETZT NEU! AUF NACHFRAGE AUCH  
IN RAL 7016 ERHÄLTlich!** ✳

✳ \*Bitte beachten Sie das dieses Produkt keine Lagerware ist und somit längere Lieferzeiten benötigt ✳

## DISTANZHALTER

Damit die Gabionen DECOR beim Befüllen **nicht ausbeulen oder verformen**, empfehlen wir in regelmäßigen Abständen die Gabione DECOR Distanzhalter zu integrieren. Zusätzlich sorgen diese für einen **gleichmäßigen Abstand** der Seitenwände. Unsere Distanzhalter bestehen aus **ZnAl-Draht**, ein innovatives Produkt, welches aufgrund seiner **Imprägnierung** sehr **resistent** gegenüber Umwelteinflüssen ist.

**Die Gabione DECOR Distanzhalter sind Bestellartikel auf Anfrage und nur mit entsprechender Lieferzeit erhältlich.**





Gabione DECOR Doppelpfosten, feuerverzinkt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Stärke [mm]	für Zaunhöhe: [mm]	BP*	Höhe [mm]	Beschichtung	VPE
945110	Gabione DECOR Doppelpfosten	120	40	2	800	10	1306	feuerverzinkt	1
945111	Gabione DECOR Doppelpfosten	120	40	2	1000	12	1506	feuerverzinkt	1
945112	Gabione DECOR Doppelpfosten	120	40	2	1200	14	1706	feuerverzinkt	1
945113	Gabione DECOR Doppelpfosten	120	40	2	1400	16	2006	feuerverzinkt	1
945114	Gabione DECOR Doppelpfosten	120	40	2	1600	18	2206	feuerverzinkt	1
945115	Gabione DECOR Doppelpfosten	120	40	2	1830	20	2406	feuerverzinkt	1
945116	Gabione DECOR Doppelpfosten	120	40	2	2030	22	2606	feuerverzinkt	1
945119	Gabione DECOR Doppelpfosten mit Fußplatte	120	40	2	800	10	901	feuerverzinkt	1
945120	Gabione DECOR Doppelpfosten mit Fußplatte	120	40	2	1000	12	1101	feuerverzinkt	1
945121	Gabione DECOR Doppelpfosten mit Fußplatte	120	40	2	1200	14	1301	feuerverzinkt	1
945122	Gabione DECOR Doppelpfosten mit Fußplatte	120	40	2	1400	16	1501	feuerverzinkt	1
945123	Gabione DECOR Doppelpfosten mit Fußplatte	120	40	2	1600	18	1701	feuerverzinkt	1
945124	Gabione DECOR Doppelpfosten mit Fußplatte	120	40	2	1830	20	1901	feuerverzinkt	1
945125	Gabione DECOR Doppelpfosten mit Fußplatte	120	40	2	2030	22	2101	feuerverzinkt	1

\*Befestigungspunkte


Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke [mm]	für Zaunhöhe: [mm]	Breite [mm]	Material	VPE
945117	Gabione DECOR Distanzhalter	4,8	Für alle Zaunhöhen	150	ZnAl-Draht	1

## GABIONENKORB DECOR

Die Gabionenkörbe DECOR sind eine weitere Lösung für einen eleganten und effektiven **Sicht-** sowie **Windschutz**. Sie bestehen aus einem zusammenschweißten Korpus, welcher ein **durchgängiges** und **ebenes Sichtbild** verspricht. Die Gabionenkörbe bieten wir in einer Tiefe von **15** oder **25 cm** an. Die jeweiligen Drahtstärken sowie die angebotenen Höhen können Sie der Produktabelle entnehmen.\*

**Die Pfosten für den Gabionenkorb DECOR sowie die Befestigungssets sind nicht im Lieferumfang enthalten.**

**Der Gabionenkorb DECOR ist auf Anfrage und mit entsprechender Lieferzeit verfügbar.**

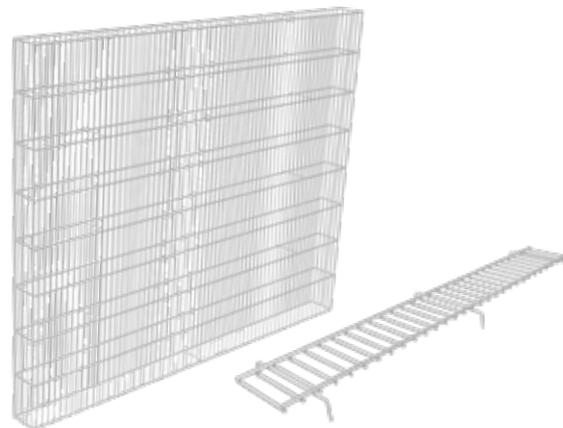

Gabionenkorb DECOR



Gabionenkorb DECOR

\*Zu beachten ist, dass die Gabionenkörbe nicht für die Hangabfangsicherung geeignet sind.

Um den Gabionenkorb DECOR zu montieren, benötigen Sie je nach Anwendungsbereich **zwei Pfosten** zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln sowie **zwei Befestigungssets**.



INFOS ZUR **MONTAGE** AUF DER  
NÄCHSTEN SEITE



Befestigungsset DECOR



Pfosten zum Einbetonieren & zum Aufdübeln



Gabionenkorb DECOR


Art.-Nr.	Bezeichnung	Drahtstärke [mm]	Maschenweite [mm]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Beschichtung	VPE
945138	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	30 x 200	1000	1000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945139	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	30 x 200	1200	1000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945140	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	30 x 200	1400	1000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945141	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	30 x 200	1600	1000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945142	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	30 x 200	1800	1000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945143	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	30 x 200	2000	1000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945144	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	50 x 200	1000	2000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945145	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	50 x 200	1200	2000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945146	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	50 x 200	1400	2000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945147	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	50 x 200	1600	2000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945148	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	50 x 200	1800	2000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945149	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	50 x 200	2000	2000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945150	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	50 x 200	1000	1000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945151	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	50 x 200	1200	1000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945152	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	50 x 200	1400	1000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945153	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	50 x 200	1600	1000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945154	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	50 x 200	1800	1000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945155	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	50 x 200	2000	1000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945156	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	50 x 200	1000	2000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945157	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	50 x 200	1200	2000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945158	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	50 x 200	1400	2000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945159	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	50 x 200	1600	2000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945160	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	50 x 200	1800	2000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945161	Gabionenkorb DECOR	8 / 6	50 x 200	2000	2000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1

## PFOSTEN ZUM AUFDÜBELN & ZUM EINBETONIEREN

Die Montage des Gabionenkorb DECOR ist mittels der Pfosten zum **Aufdübeln** oder zum **Einbetonieren** möglich. Zu beachten ist, dass der Gabionenkorb DECOR mit einer Tiefe von **15 cm** nur einbetoniert werden kann. Bei dem Gabionenkorb DECOR mit einer Tiefe von **25 cm** bietet sich zusätzlich die Montage im **Streifenfundament** an.

Die Pfosten zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren sind nicht im Lieferumfang des Gabionenkorb DECOR enthalten.

Die Pfosten für den Gabionenkorb DECOR zum Aufdübeln und zum Einbetonieren sind auf Anfrage und mit entsprechender Lieferzeit verfügbar.

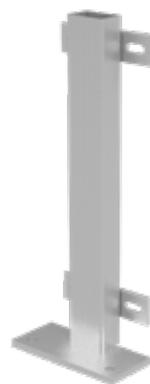

Pfosten zum Aufdübeln



Pfosten zum Einbetonieren



Gabionenkorb DECOR



Pfosten zum Aufdübeln für den Gabionenkorb DECOR



Pfosten zum Einbetonieren für den Gabionenkorb DECOR

Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Stärke [mm]	Beschichtung	VPE
945162	Pfosten für Gabionenkorb DECOR zum Aufdübeln	453	60	40	4	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945163	Pfosten für Gabionenkorb DECOR zum Einbetonieren	1000	60	40	4	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1

## BEFESTIGUNGSSET DECOR

Das Befestigungsset DECOR ermöglicht eine **stabile** und **schnelle** Montage der Gabienkörbe DECOR mit den Pfosten zum Aufdübeln und zum Einbetonieren.

Das Befestigungsset DECOR ist nicht im Lieferumfang des Gabienkorbs DECOR enthalten.

Das Befestigungsset für Gabienkorb DECOR ist auf Anfrage und mit entsprechender Lieferzeit verfügbar.



## KÜRZUNGSSET DECOR

Das Kürzungsset DECOR bietet die Möglichkeit, die **Gabienkörbe DECOR** individuell in der Länge anzupassen. Möglich auftretende Wartezeiten für Sonderanfertigungen werden somit vermieden.

Das Kürzungsset DECOR wird zusammen mit den passenden Schrauben geliefert.

1 Set reicht für 2,00 m Gabienhöhe aus.



Kürzungsset DECOR



Befestigungsset DECOR

Art.-Nr.	Bezeichnung	Im Lieferumfang enthalten:	Beschichtung	VPE
945164	Befestigungsset für Gabienkorb DECOR	8 x Rundkopfschraube M10 x 25 mm, 8 x Mutter M10, 8 x 10er Unterlegscheibe	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Im Lieferumfang enthalten:	Höhe [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Material	VPE
945812	Kürzungsset DECOR	11 x Edelstahlbleche, Schraubenmaterial	20	16	265,5	Edelstahl	1

# GABIONENBANK DECOR


Die Gabionenbank DECOR ist eine weitere ansprechende Dekorationsmöglichkeit für den allgemeinen Garten- und Landschaftsbau. Der **fix verschweißte Korpus** kann mit einer Sitzauflage Ihrer Wahl zu einer hochwertigen Bank montiert werden. Die Maschenweite beträgt je **200 x 50 mm**, die Drahtstärke ist durchgängig **Ø 6,0 mm**.

Die Gabionenbank DECOR ist auf Anfrage und mit entsprechender Lieferzeit verfügbar.

Im Lieferumfang sind zwei Befestigungswinkel für Ihre individuelle Sitzauflage enthalten.\*



\*Die Sitzauflage ist nicht im Lieferumfang enthalten.

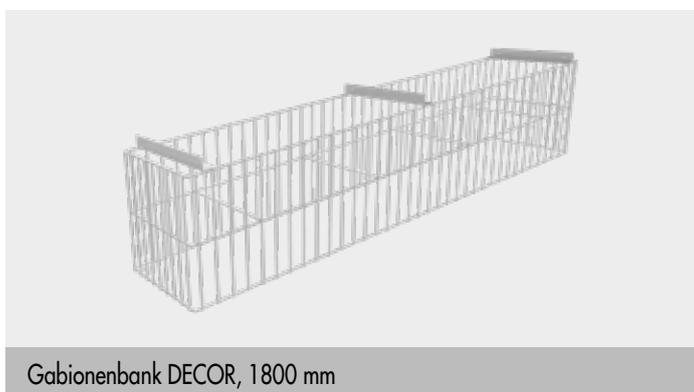

\*Die Sitzauflage ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Drahtstärke [mm]	Maschenweite [mm]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Beschichtung	VPE
945167	Gabionenbank DECOR	6	50 x 200	406	1200	450	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945168	Gabionenbank DECOR	6	50 x 200	406	1800	450	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1

## RÜCKENLEHNE FÜR GABIONENBANK DECOR

Die Gabionenbank DECOR verfügt über fest eingeschweißte Winkleisten zur einfachen Montage der **Sitzauflage** und der optionalen **Rückenlehne**. Durch die effektive Feuerverzinkung nach **DIN EN ISO 1461** wird die Gabionenbank DECOR äußerst **robust** und **witterungsbeständig**.

Die Rückenlehne für die Gabionenbank DECOR ist auf Anfrage und mit entsprechender Lieferzeit verfügbar.

Das Befestigungsmaterial zur Montage der Gabionenbank DECOR ist im Lieferumfang enthalten.




## GABIONENHOCKER DECOR

Der Gabionenhocker DECOR ist eine weitere ansprechende Dekorationsmöglichkeit für den allgemeinen Garten- und Landschaftsbau. Der **fix verschweißte Korpus** kann mit einem Belag Ihrer Wahl zu einem hochwertigen Hocker montiert werden. Die Maschenweite beträgt je **200 x 50 mm**, die Drahtstärke ist durchgängig **Ø 6,0 mm**.

Der Gabionenhocker DECOR ist auf Anfrage und mit entsprechender Lieferzeit verfügbar.

Im Lieferumfang sind zwei Befestigungswinkel für Ihre individuelle Sitzauflage enthalten.\*

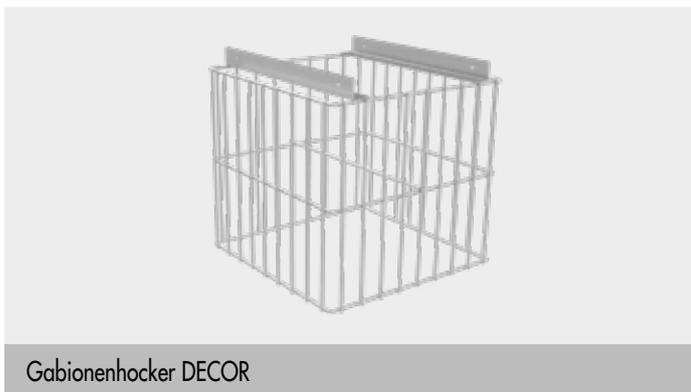

Gabionenhocker DECOR



Gabionenhocker DECOR

\*Die Sitzauflage ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	für Breite: [mm]	Länge [mm]	Tiefe [mm]	Breite [mm]	Stärke [mm]	Beschichtung	VPE
945172	Rückenlehne für Gabionenbank DECOR	1200	700	40	20	2	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945173	Rückenlehne für Gabionenbank DECOR	1800	700	40	20	2	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Drahtstärke [mm]	Maschenweite [mm]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Beschichtung	VPE
945169	Gabionenhocker DECOR	6	50 x 200	406	450	450	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1

# GABIONENSÄULE DECOR SECHSECKIG

Die Gabionensäule DECOR sechseckig bietet ein ansprechendes und funktionales Element für jede **Zaun-** und **Gabionengestaltung**. Zu beachten ist, dass die Gabionensäule nicht für die **Hangabfangsicherung** geeignet ist. Die Gabionensäule DECOR hat eine Maschenweite von **50 x 200 mm** und weist eine Drahtstärke von **8 / 6 mm** auf.

**Die Gabionensäule DECOR sechseckig ist auf Anfrage und mit entsprechender Lieferzeit verfügbar.**



Gabionensäule DECOR sechseckig



Art.-Nr.	Bezeichnung	Drahtstärke [mm]	Maschenweite [mm]	Höhe [mm]	Schenkellänge [mm]	Beschichtung	VPE
945174	Gabionensäule DECOR sechseckig	8 / 6	50 x 200	2200	150	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945175	Gabionensäule DECOR sechseckig	8 / 6	50 x 200	1800	150	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945176	Gabionensäule DECOR sechseckig	8 / 6	50 x 200	1400	150	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1




Gabione DECOR Doppelposten



Gabionkörbe DECOR

## SICHTSCHUTZ GUARD

Der Sichtschutz GUARD besticht durch eine hohe mechanische **Festigkeit** sowie **Härte**. Aus diesem Grund ist er optimal für den **Außenbereich** geeignet. Die Oberfläche besitzt **zarte Flachreliefs**, die für eine gute **Haptik** und **Optik** sorgen.

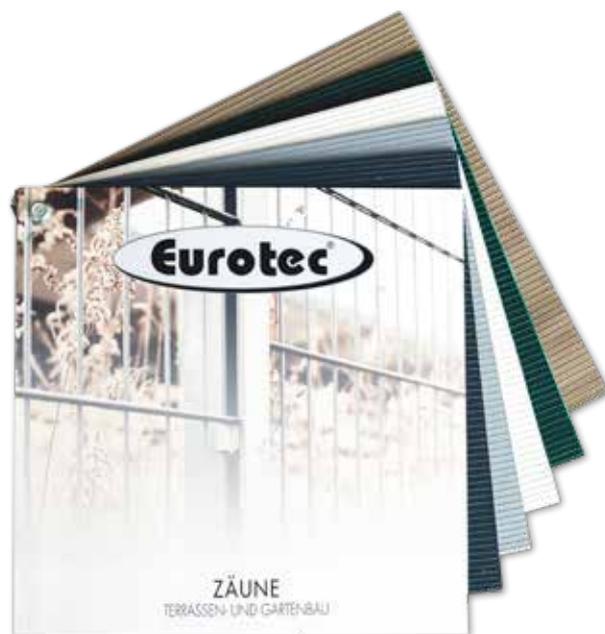

**JETZT NEU! AUCH IN VERKEHRSSWEIß RAL 9016 AB LAGER VERFÜGBAR!**


## EINFASSPROFIL GUARD

Mit dem Eurotec Einfassprofil GUARD können **blickdichte Abschlüsse** an den Drehflügeltoren SWING hergestellt werden. In Kombination mit dem Sichtschutz GUARD nehmen die Einfassprofile die Enden der Sichtschutzstreifen auf und bilden so einen **sauberen** und **ansehnlichen Abschluss**. Die Einfassprofile werden durch **Einklicken** miteinander an der **Doppelstabmatte** verbunden.

Wir bieten die Einfassprofile in **Anthrazit RAL 7016**, **Moosgrün RAL 6005** und **Lichtgrau RAL 7040** an.



Einfassprofil GUARD

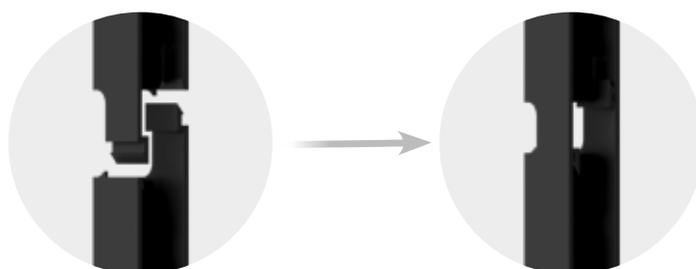

Praktisches Einklicken



Sichtschutz GUARD

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Farbe	Material	VPE
944843	Sichtschutz GUARD	2520	1,3	190	Anthrazit RAL 7016	H-PVC	10
945126	Sichtschutz GUARD	2520	1,3	190	Moosgrün RAL 6005	H-PVC	10
945127	Sichtschutz GUARD	2520	1,3	190	Lichtgrau RAL 7040	H-PVC	10
945170	Sichtschutz GUARD	2520	1,3	190	Verkehrsweiß RAL 9016	H-PVC	10

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Farbe	Material	VPE
945184	Einfassprofil GUARD	235	23	25	Anthrazit RAL 7016	Kunststoff	20
945185	Einfassprofil GUARD	235	23	25	Lichtgrau RAL 7040	Kunststoff	20
945183	Einfassprofil GUARD	235	23	25	Moosgrün RAL 6005	Kunststoff	20

# ZUBEHÖR



Fußplatte



Winkelfußplatte

## FUßPLATTE & WINKELFUßPLATTE

Unsere Fußplatte dient der Befestigung von Zaunpfosten POSTEC & CORNER auf ein vorhandenes Fundament. Zusätzlich ist unsere Winkelfußplatte speziell für **Randsteine** und **Mauern** geeignet.

**Beide Produkte sind ab Lager erhältlich.**

## ROCK-BETONSCHRAUBE, SECHSKANT MIT FLANSCH

Die Rock-Betonschraube ist eine spezielle Schraube für Verankerungen in Beton (**Normalbeton C20/25 bis C50/60**). Die Rock-Betonschraube wird **ohne Dübel** oder andere zusätzliche Komponenten **direkt in das Bohrloch eingeschraubt**. Beim Eindrehen **schneidet** sich das Gewinde ein Gegengewinde im Untergrund.



✱ **PASSEND ZU** ✱  
✱ **FUßPLATTEN & WINKELPLATTEN** ✱

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Stärke [mm]	Beschichtung	für Zaunhöhe: [mm]	VPE
945128	Fußplatte	120	120	5	Feuerverzinkt	max. 1800	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Beschichtung	für Zaunhöhe: [mm]	VPE
945129	Winkelfußplatte	120	100	150	5	Feuerverzinkt	max. 2400	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung Ød x L [mm]	Antrieb	VPE
110235	Rock-Betonschraube, Sechskant mit Flansch	10,5 x 100	SW 15	100

Art.-Nr.	Bezeichnung	Befestigungspunkte	Höhe [mm]	Beschichtung	Farbe	VPE
944991	U-Profil Zaunanschluss	6	1000	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944992	U-Profil Zaunanschluss	7	1200	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944993	U-Profil Zaunanschluss	8	1400	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944994	U-Profil Zaunanschluss	9	1600	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944995	U-Profil Zaunanschluss	10	1830	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944996	U-Profil Zaunanschluss	11	2030	Verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1

\*Der Zaunanschluss ist unabhängig von der Drahtstärke des Tores. Er lässt sich für die Doppelstabmatten SOLID Basic/Premium verwenden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Befestigungspunkte	Länge [mm]	Höhe [mm]	Beschichtung	Farbe	VPE
944997	Wandanschlusswinkel	1	80	40	Feuerverzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1

## U-PROFIL ZAUNANSCHLUSS

Mithilfe des U-Profiles Zaunanschluss können Zäune an **Wände, Torpfosten** etc. angeschlossen werden. Verfügbar in diversen Höhen und in **RAL 7016** ab Lager.

**Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage mit entsprechender Lieferzeit erhältlich.**



## WANDANSCHLUSSWINKEL

Unser Wandanschlusswinkel unterstützt die schnelle Befestigung von Zäunen an **Wände, Torpfosten** etc. Verfügbar in **RAL 7016** ab Lager.

**Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage mit entsprechender Lieferzeit erhältlich.**



Wandanschlusswinkel in RAL 7016



U-Profil Zaunanschluss in RAL 7016




Fußplatte

## ENDLOSVERBINDER

Die Endlosverbinder ermöglichen das Verbinden zweier Doppelstabmatten SOLID, wenn diese nicht durch einen Zaunpfosten miteinander verbunden werden können.

**Verfügbar in RAL 7016 ab Lager und auf Anfrage in anderen RAL-Farben mit entsprechender Lieferzeit.**

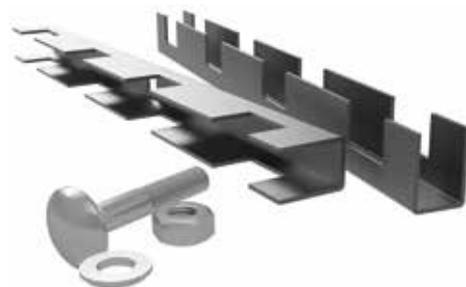

## MATTENVERBINDER

Die Mattenverbinder dienen der Verbindung der Doppelstabmatten SOLID bei der **Ecken- und Winkelgestaltung**.

**Verfügbar in RAL 7016 ab Lager und auf Anfrage in anderen RAL-Farben mit entsprechender Lieferzeit.**



## ECKVERBINDER

Der flache Eckverbinder dient der **Verbindung von Doppelstabmatten oder Schmuckmatten**. Auch Zäune, Gabionenkörbe und Gabionensäulen lassen sich mithilfe eines Eckverbinders miteinander verbinden.


**Verfügbar in RAL 7016 ab Lager und auf Anfrage in anderen RAL-Farben mit entsprechender Lieferzeit.**



Endlosverbinder in RAL 7016



Mattenverbinder in RAL 7016

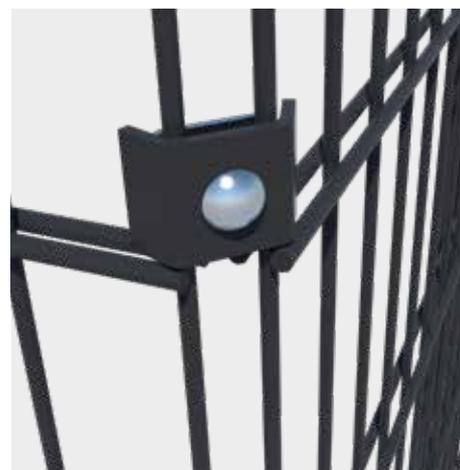

Eckverbinder in RAL 7016

## SICHERHEITSSCHRAUBE

Durch die Sicherheitsschraube lassen sich Zaunelemente vor Diebstahl sichern. Sie ist aus **Edelstahl A2** gefertigt und somit **korrosionsbeständig**.

**Ab Lager verfügbar.**



## ZAUNBAUSCHRAUBE

Die Zaunbauschraube eignet sich ideal für allgemeine **Zaunarbeiten** sowie **Montagearbeiten**. Sie ist aus **Edelstahl A2** gefertigt und somit **korrosionsbeständig**.

**Ab Lager verfügbar.**



## INBUSSCHLÜSSEL

Der Inbusschlüssel verfügt über eine **Schlüsselweite** von **5,5 mm** und unterstützt so allgemeine Montagearbeiten beim Zaunbau.

**Ab Lager verfügbar.**



Art.-Nr.	Bezeichnung	Befestigungspunkte	Länge [mm]	Höhe [mm]	Beschichtung	Farbe	VPE
944998	Mattenverbinder	1	75	40	Feuerverzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
944999	Endlosverbinder	1	190	16,5	Feuerverzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1
945211	Eckverbinder	1	40	35	Feuerverzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm]	Material	VPE
945133	Sicherheitsschraube	M8 x 40	Edelstahl A2	25

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm]	Material	VPE
945130	Zaunbauschraube	M8 x 40	Edelstahl A2	25

Art.-Nr.	Bezeichnung	für Schlüsselweite: [mm]	Beschichtung	VPE
945131	Inbusschlüssel	5,5	verzinkt	10

## ZINKSPRAY

Das Zinkspray in der praktischen **150 ml Dose** dient der **Versiegelung von Schnittstellen** entlang der Gitterstabmatte. So wird ein mögliches Rosten an den Schnittstellen vermieden.

**Ab Lager verfügbar.**



## FARBSPRAY

Das Farbspray anthrazit RAL 7016 eignet sich zur **hochwertigen farblichen** Anpassung von Schnittstellen entlang der Gitterstabmatte.

Eine kathodische Versiegelung der jeweiligen Schnittstelle kann nur mit vorheriger Verwendung des **945137 Zinksprays** garantiert werden.

**Das Farbspray ist ein Bestellartikel auf Anfrage und nur mit entsprechender Lieferzeit erhältlich.**



Anwendungsbeispiel für die Farbspraydose in RAL 7016

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VPE
945137	Zinkspray	-	1
945134	Farbspray	Anthrazit RAL 7016	1

## ZAUNAUFBAU LEICHT GEMACHT!

Haben Sie Fragen rund um das EuroTec  
Zaunsystem? Setzen Sie sich jetzt mit unseren  
Fachleuten in Verbindung!



**Andreas Janzen**

Tel. +49 2331 62 45-105  
[a.janzen@eurotec.team](mailto:a.janzen@eurotec.team)



**Michael Jung**

Tel. +49 2331 62 45-102  
[m.jung@eurotec.team](mailto:m.jung@eurotec.team)

**E.u.r.o.Tec GmbH**

Unter dem Hofe 5 - D-58099 Hagen

Tel. +49 2331 62 45-0

Fax +49 2331 62 45-200

E-Mail [zaun@eurotec.team](mailto:zaun@eurotec.team)

**Folgen Sie uns**



[www.eurotec.team/zaun](http://www.eurotec.team/zaun)