

par téléphone +49 2331 6245-444 · par fax au +49 2331 6245-200 · par mail à technik@eurotec.team

Contactez notre service technique ou utilisez le [service de conception](#) gratuit dans l'onglet service sur notre page d'accueil.

Contact

commerçant: _____ personne chargée de l'exécution: _____

interlocuteur: _____ interlocuteur: _____

E-mail: _____ téléphone: _____

projet de construction: _____ E-mail: _____

Détails de la structure


h (mm) _____
(hauteur des poutres en bois)

b (mm) _____
(largeur des poutres en bois)

a (mm) _____
(entraxe le plus grand des poutres en bois)

l (mm) _____
(portée distance intérieure)

s (mm) _____
(épaisseur des planches de sol)

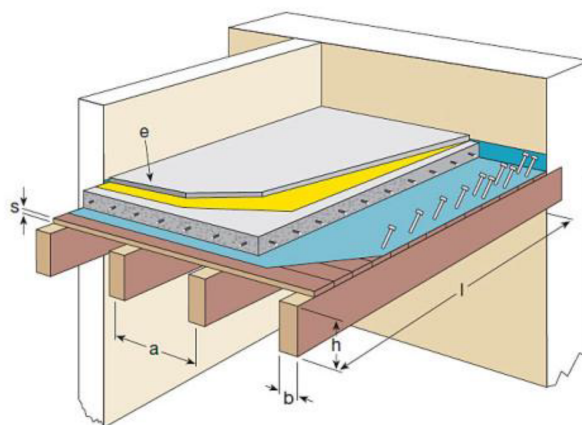

Indications concernant les charges supplémentaires

e réalisation et dimensions de la construction de sol élargie planifiée
(par exemple séchage du ciment/de l'asphalte, couche isolante, revêtement de sol)

Des cloisons de séparation doivent être dressées sur le nouveau sol

Des cloisons de séparation doivent être dressées sur le nouveau sol	≤ 3 kN/m de longueur de cloison	0,8 kN/m ²	<input type="checkbox"/>
	≥ 3 kN/m de longueur de cloison	1,2 kN/m ²	<input type="checkbox"/>
	≤ 5 kN/m de longueur de cloison	Le supplément peut être supprimé	<input type="checkbox"/>

Indications concernant l'utilisation

surface d'habitation/surface de bureau surface de vente salle de conférences

Remarque: Une mesure préalable ne peut pas être prise en considération pour la réalisation de la construction. La mesure préalable se réfère exclusivement au procédé TCC-Integral Eurotec admis par le Bureau de surveillance des travaux. Calcul selon EU 5/DIN 1052:2004 et EU 2/DIN 1045/2001.

Vous trouverez des informations sur le traitement de vos données personnelles en cliquant sur le lien suivant:
<https://www.eurotec.team/fr/protection-des-donnees>

Système porteur composite bois-béton, demande de mesure préalable EuroTec © mise à jour 03/2024