

Eurotec®

Lo specialista per la tecnica del fissaggio

PANORAMICA STONE-SYSTEM



www.eurotec.team/it



INDICE DEI CONTENUTI

1	EUROTEC SOFTWARE TERRAZZE	4
2	IL NOSTRO KNOW-HOW PER VOI	6
3	PIEDI REGOLABILI E ACCESSORI	16
4	PROFILI IN ALLUMINIO.....	36
5	BORDATURE	44

TERRAZZE FACILI DA COSTRUIRE!

Avete domande sulle terrazze in pietra di Eurotec?
Contattate i nostri **esperti**!



TEAM REPARTO TECNICO
Tel. +49 2331 62 45-444
technik@eurotec.team




SAREMO LIETI DI DARTI CONSIGLI!

SCOPRI ORA: IL NOSTRO SOFTWARE TERRAZZE

PROCEDERE SENZA REGISTRAZIONE:

Senza effettuare la registrazione avrete accesso a tutte le funzionalità del software per pianificare gratuitamente fino a 15 m². Per usufruire di ulteriori opzioni di pianificazione, potete procedere con la registrazione o contattarci all'indirizzo terrasseplanen@eurotec.team.

ECCO LA
SOFTWARE
TERRAZZA!

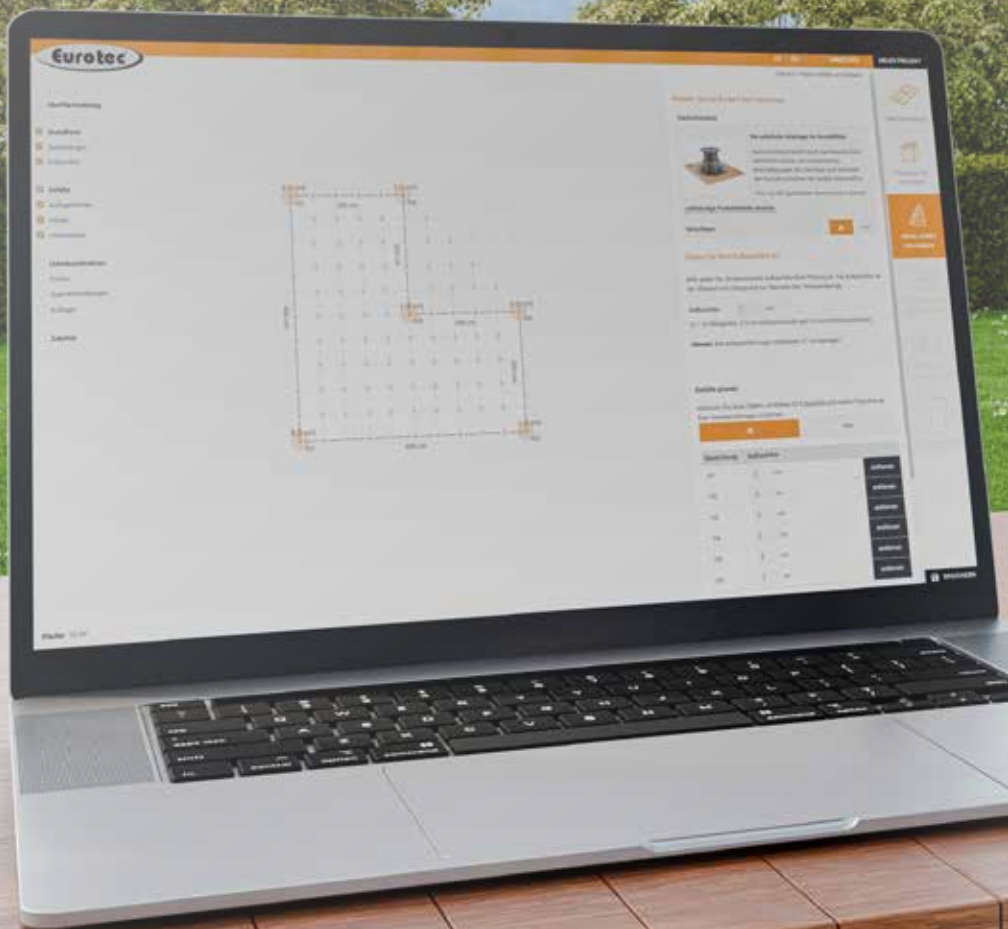

INNOVATIVO, FACILE DA USARE E RICCO DI NUOVE FUNZIONI

Questo software innovativo è stato sviluppato per agevolare la pianificazione del fabbisogno di Materiale per la costruzione di terrazze e ora, oltre a una revisione generale visiva, dispone anche di un'interfaccia super intuitiva e di molte nuove funzionalità. Altre funzionalità, oltre alle basi del settore, sono la pianificazione della pendenza e del drenaggio, schizzi e dipendenze dettagliate del prodotto, in modo da ottenere il miglior risultato per la pianificazione del fabbisogno di materiale.*



Geometrie individuali con pianificazione libera

Nella scelta della forma principale, non è possibile scegliere solo tra le geometrie di terrazze già fornite, ma è possibile anche mappare geometrie più complesse utilizzando la pianificazione libera.

Altezze, pendenze e scoli

Con l'aiuto del software terrazze è possibile pianificare in modo semplice l'altezza del progetto di costruzione. Per ogni piede regolabile vengono visualizzate sistematicamente le informazioni sull'altezza. Grazie ai punti quotati regolabili individualmente anche le pendenze vengono affrontate senza problemi nella pianificazione della terrazza.

Risultato pianificazione*

Ricevi il miglior risultato per la pianificazione del fabbisogno di materiale in base alle tue specifiche, incluso un PDF scaricabile e la possibilità di inviare il progetto direttamente via e-mail.

Salva il codice e continua più tardi!

Durante la pianificazione hai la possibilità di salvare il tuo progetto come link e di continuare a lavorarci più tardi.

*Per il calcolo sono state fatte delle ipotesi in base alle informazioni che hai fornito. Controlla le ipotesi. I valori specificati, la tipologia e il numero collegamenti servono per l'elaborazione dell'offerta. Le quantità possono variare nella progettazione esecutiva.

IL NOSTRO
KNOW-HOW PER VOI

2





LA SUPERFICIE DI POSA IDEALE PER I PIEDI REGOLABILI

Se desideri costruire/installare una terrazza resistente e durevole, le condizioni del terreno sono cruciali per la buona riuscita del progetto e devono quindi essere preparate con cura preventivamente.

Se non sono disponibili fondamenta, consigliamo di utilizzare dei piedi regolabili. In linea di massima, una terrazza realizzata a regola d'arte richiede una superficie di posa portante in ghiaia, pietrisco o lastre di pavimentazione. Questi materiali sono in grado di scaricare le forze più in profondità nel terreno. Su di essa viene poi posizionata la sottostruttura in profili di alluminio o in carpenteria.

- È sempre necessaria una solida superficie di posa.
- Se la superficie di posa è cedevole, è necessario effettuare i preparativi del caso.
- Marca l'area prevista e rimuovi il fondo in eccesso, come erba, sassi ed erbacce.
- Oltre alle sostanze inorganiche, rimuovi lo strato superiore del terreno, che contiene humus e organismi del suolo.
- Una volta rimosso il terreno, scava un letto profondo 20–30 cm. Riempilo con ghiaia o pietrisco e compatta ogni strato singolarmente per garantire una superficie di posa stabile.
- Anche in questo caso occorre rispettare una pendenza dell'1–2% verso il giardino.
- Sconsigliamo di utilizzare sabbie e ghiaie pure, poiché non si compattano a causa del movimento dei singoli grani
- Come fondamenta, posa lastre di calcestruzzo di circa 30 x 30 cm a intervalli regolari.
- Se necessario, rivesti con un telo antiradice per evitare la crescita indesiderata di radici e piante. Una volta realizzata la superficie di posa, è possibile installare i piedi regolabili e i profili di sistema.
- Se la terrazza rischia di essere soggetta a vibrazioni, i piedi per terrazze devono essere fissati in posizione. Inoltre, i piedi per terrazze sottoposti a carichi elevati devono essere fissati con una vite per evitare che possano subire torsioni.

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL
SUBSTRATO SONO DISPONIBILI NEL
CATALOGO DEDICATO ALLE TERRAZZE



INFORMAZIONI TECNICHE

LE GIUSTE DISTANZE DI APOGGIO PER LA VOSTRA TERRAZZA

La capacità di carico è determinata dalla scelta della struttura di base, dalle distanze dei piedini di regolazione/supporti lungo il profilo e dall'altezza e dalla tipologia di tavole.

Nell'esempio seguente i dati sono indicati in forma tabellare in base al profilo della struttura di base utilizzato; dalla tabella è possibile scegliere un carico utile di 2, 3, 4 o 5 kN/m². L'altezza e la tipologia di rivestimento superiore determinano la distanza dell'asse consigliata. Per esempio un larice alto 25 mm si può installare con una distanza dell'asse di 500 mm. Nella scelta della capacità di carico/del carico utile di 2,0 kN/m² (200 kg/m²) è indispensabile tenere conto della distanza del supporto L e ogni 900 mm lungo il profilo della struttura di base in alluminio posizionare un piedino di regolazione della linea Profi Line con un carico alla pressione certificato di 8,0 kN.


Esempio:

Carico utile [kN/m ²]	Piedi regolabili PRO, F (ammiss.) = 8,0 kN							
	Interasse „e” [mm] tra i singoli profili ^{b)}							
	300	350	400	450	500	550	600	800
2,0	1000	1000	1000	950	900	850	850	750
3,0 ^{d)}	1000	950	900	850	850	800	800	700
4,0 ^{d)}	900	850	850	800	750	750	700	650
5,0 ^{d)}	850	800	800	750	700	700	650	600

Nota

Capacità di carico secondo la norma DIN EN 1991-1 Terrazze su tetti = 4 kN/m² Terrazze in spazi pubblici = 5 kN/m²

Capacità di carico secondo la norma SIA 261 per balconi e terrazze su tetti per uso privato = 3 kN/m²

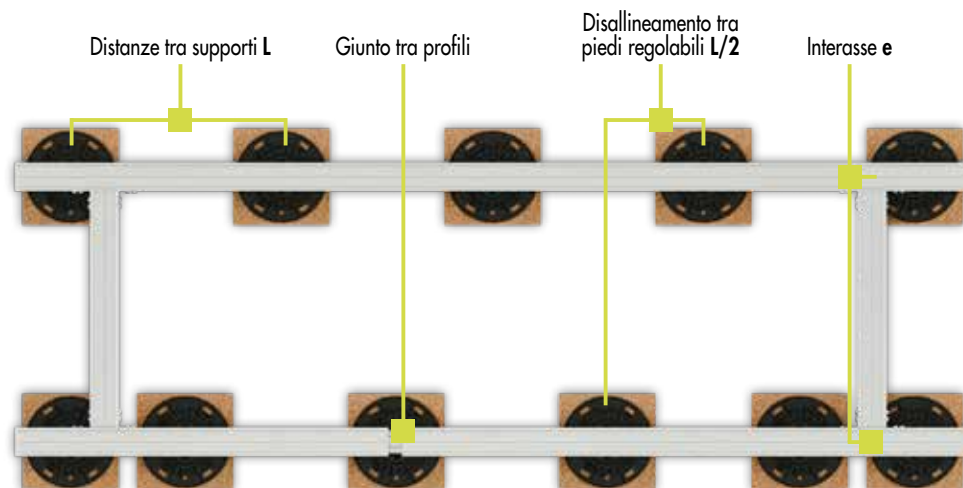

LA GIUSTA DISTANZA DELL'ASSE PER LA VOSTRA TERRAZZA

Distanze tra supporti L max [mm] profilo modulare in alluminio **EVO** con piedi regolabili^{a)}

Carico utile [kN/m ²]	Piedi regolabili PRO, F (ammiss.) = 8,0 kN							
	Interasse „e“ [mm] tra i singoli profili ^{b)}							
	300	350	400	450	500	550	600	800
2,0	1000	1000	1000	950	900	850	850	750
3,0 ^{d)}	1000	950	900	850	850	800	800	700
4,0 ^{c)}	900	850	850	800	750	750	700	650
5,0 ^{c)}	850	800	800	750	700	700	650	600

Distanze tra supporti L max [mm] profilo modulare in alluminio **EVO Slim** con piedi regolabili^{a)}

Carico utile [kN/m ²]	Piedi regolabili PRO, F (ammiss.) = 8,0 kN							
	Interasse „e“ [mm] tra i singoli profili							
	250	300	350	400	450	500	550	600
2,0	650	600	600	550	550	500	500	500
3,0 ^{d)}	550	550	500	500	500	450	450	400
4,0 ^{c)}	500	500	450	450	400	400	400	400
5,0 ^{c)}	500	450	450	400	400	400	350	350

^{a)} Indicazione della campata massima, entro la quale la curvatura del profilo non eccede L/300. Tavole con spessore medio di 25 mm e con peso specifico di 7 kN/m³ (larice, pino, douglasia).

^{b)} Es.: Distanza tra i singoli profili = 550 mm; Carico utile = 2,0 kN/m² → campata max. del profilo = 500 mm.

^{c)} Carichi utili secondo DIN EN 1991-1; terrazze su tetti = 4 kN/m², terrazze per uso pubblico = 5 kN/m²

^{d)} Carico utile secondo SIA 261 per balconi e terrazze uso privato = 3 kN/m²

ALTRE TABELLE DISPONIBILI
NEL **CATALOGO DEDICATO**
ALLE TERRAZZE



Distanze tra supporti L max [mm] sistema di carico per terrazze **HKP** con piedi regolabili^{a)}

Tipo di sostentamento	Carico utile kN/m ²	Max. distanze di appoggio L [mm] con i piedi regolabili della linea PRO con profilo di supporto HKP ^{a)}						
		300	350	400	450	500	550	600
Campata unica L	2,0	3000	2750	2750	2500	2500	2500	2500
	3,0 ^{b)}	2750	2500	2500	2250	2250	2250	2000
	4,0 ^{c)}	2500	2250	2250	2000	2000	2000	2000
	5,0 ^{d)}	2250	2000	2000	2000	1750	1750	1750
Campata doppia L [mm]	2,0	3000	3000	3000	3000	3000	2750	2500
	3,0 ^{b)}	3000	2750	2500	2250	2000	1750	1750
	4,0 ^{c)}	2500	2250	2000	1750	1500	1250	1250
	5,0 ^{d)}	2000	1750	1500	1250	1250	1000	1000
Trave a sbalzo unica L [mm] / Lk [mm] ^{d)}	2,0	3000 / 1000	2750 / 1000	2750 / 1000	2500 / 1000	2500 / 1000	2000 / 1000	1750 / 1000
	3,0 ^{b)}	2500 / 1000	2500 / 1000	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2000 / 750	1750 / 750
	4,0 ^{c)}	1750 / 1000	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750
	5,0 ^{d)}	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750	1250 / 750	1250 / 500	1250 / 500

^{a)} Max. distanze di appoggio (L) per appoggi della linea di piedi regolabili „PRO-Line“ con carico utile di 2, 3, 4 e 5 kN/m², con uno spessore delle tavole centrali di 25 mm e un peso delle tavole di 7 kN/m³ (larice, pino, abete di Douglas)

^{b)} Con l'impiego di tavole WPC non superare la distanza assi e dei profili al di sotto di 400 mm!

^{c)} Carichi utili secondo DIN EN 1991-1; terrazze su tetto = 4 kN/m², terrazze in spazi pubblici = 5 kN/m²

^{d)} Sull'appoggio A possono risultare forze di sollevamento fino a 1 kN

^{e)} Carico utile secondo SIA 261 per balconi e terrazzi uso privato = 3 kN/m²

i

Nota

Questa tabella dà solo una panoramica della capacità di carico. Attenersi alle avvertenze sulla capacità di carico nelle informazioni tecniche!

PERICOLI

NELLA COSTRUZIONE DI TERRAZZE IN PIETRA

PERICOLI GENERICI

- Sulle piastre in pietra potrebbe formarsi del muschio, così come uno strato di colore verde, deposito dell'inquinamento atmosferico
- Dalla fabbrica le piastre in pietra non sempre vengono prodotte con dimensioni precise, il che può causare pericolo di inciampo.
- In caso di soluzioni per terrazze per tetti con materiali isolanti, si consiglia un supporto per bordi oppure un supporto a quattro punti.

PERICOLI IN CASO DI SUPPORTO SINGOLO

- Pericolo di inciampo in caso di modifica/movimentazione del substrato
- Pericolo di ribaltamento in caso di altezze di installazione elevate
- Le zone vicine ai bordi potrebbero spostarsi le une dalle altre in assenza di un sistema di collegamento
- Spostamento della disposizione delle giunture nella zona della porta, poiché la porta solitamente si trova più in alto e nell'apertura verso l'uscita potrebbe causare una spinta particolarmente elevata sulla piastra

L'uso di una struttura di base in alluminio può escludere quasi tutti i pericoli sopra indicati. A tal fine consigliamo assolutamente di installare una struttura trasversale rigida, in grado di garantire un sistema di collegamento. Dal punto di vista statico si posiziona una rondella su un reticolo di piedini di regolazione, indipendenti gli uni dagli altri, in modo tale che l'alluminio in caso di carico massimo e influenze termiche e atmosferiche possa comunque funzionare, allungandosi e restringendosi.

La disposizione delle giunture viene sempre mantenuta e ci si può godere sempre la terrazza.

i

Nota

Vi informiamo che le indicazioni di lavorazione menzionate sono solo ed esclusivamente dei suggerimenti e non rappresentano istruzioni di montaggio vincolanti. Ogni montaggio ha requisiti prestazionali diversi, per es. le normative edilizie locali vigenti, di cui gli installatori sono responsabili.


TERRAZZE CON SUPPORTO

TERRAZZE FACILI DA COSTRUIRE

1 Posizionare lo strato di separazione in sughero e distribuire i piedini di regolazione.

2 Posizionare i profili in alluminio e i mezzi di collegamento e avvitare.

3 Struttura trasversale rigida grazie al profilo in alluminio e al mezzo di collegamento angolare.

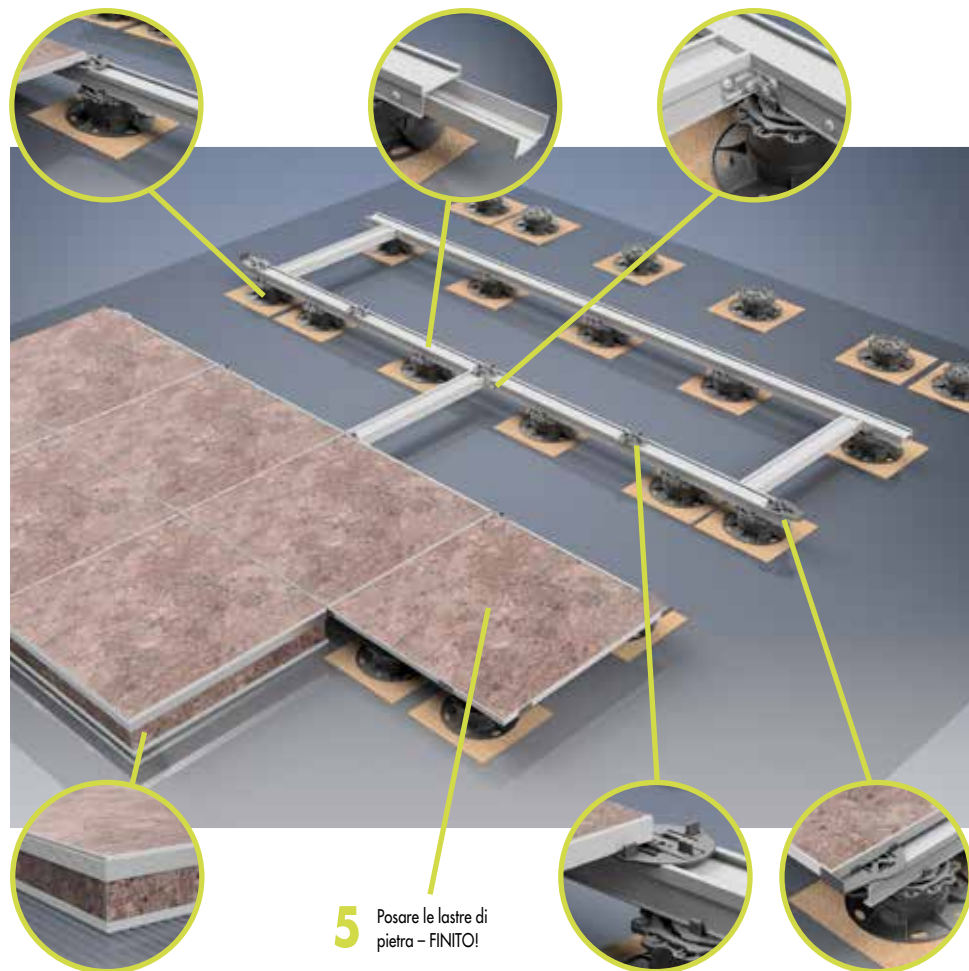

5 Posare le lastre di pietra – FINITO!

4 Far scattare le Flex-Stone-Clip e le Stone-Edge-Clip


ACCESSORI

A seconda delle necessità sono disponibili ulteriori accessori.

Per ulteriori informazioni, consulta questa brochure, il nostro catalogo delle terrazze e il nostro sito www.eurotec.team.

2 IL NOSTRO KNOW-HOW PER VOI

PROFILO MODULARE IN ALLUMINIO EVO SISTEMA MODULARE PER TERRAZZE IN PIETRA

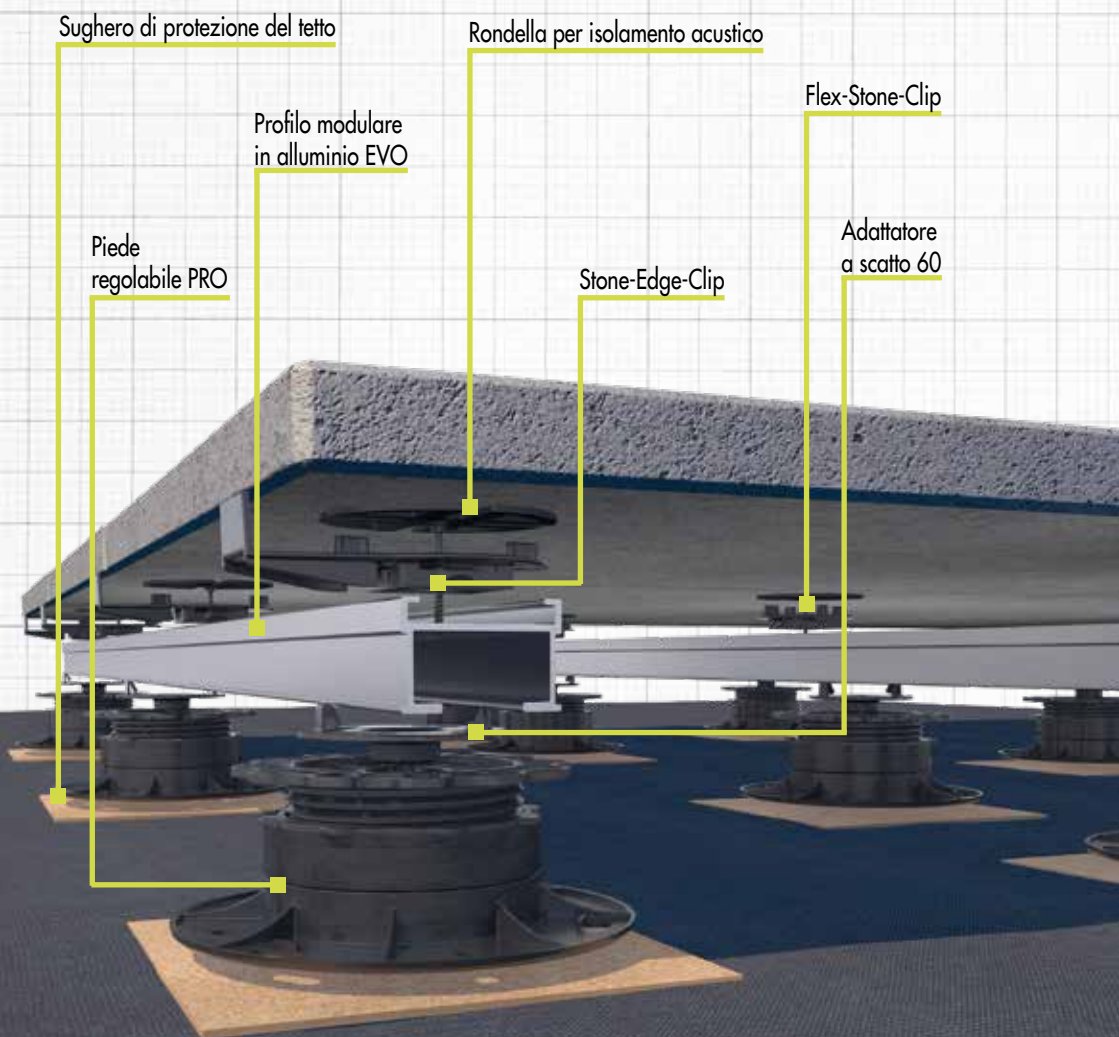

SOTTOSTRUTTURA PER LASTRE DI PIETRA DI GRANDE FORMATO

Terrazze con grandi lastre di pietra devono essere dotate di supporti aggiuntivi che possono essere realizzati tramite rinforzi trasversali o longitudinali della sottostruttura supplementari e Flex-Stone-Clip, per impedire la rottura della piastra sottoposta a sollecitazione.

VARIANTE 1

RINFORZO TRASVERSALE


Controventature trasversali **ogni 30 cm con da una a due Flex-Stone-Clip** (a seconda della larghezza della lastra), che servono da punti di appoggio.



VARIANTE 2

RINFORZO LONGITUDINALE


Posizionare la controventatura longitudinale aggiuntiva al centro sotto alle lastre di pietra. Punti di appoggio tramite **Flex-Stone-Clip ogni 60 cm**. Il rinforzo trasversale segue **ogni 75 cm**.

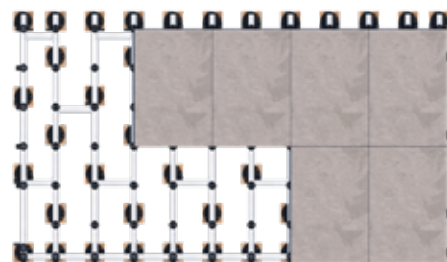

VARIANTE 3

RINFORZO TRASVERSALE CON CLIP DI SUPPORTO E CONTROVENTATURE TRASVERSALI EVO LIGHT

Ogni 60 cm con EVO Light e il set di clip di supporto nonché con una o due **Flex-Stone-Clip** (a seconda della larghezza delle lastre), che servono da punti d'appoggio.

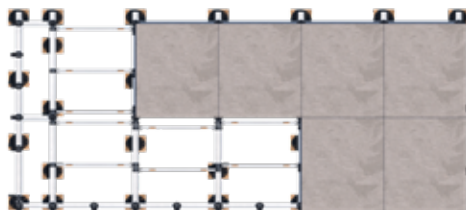

Importante

Osservare le istruzioni del produttore per il supporto delle lastre in pietra! L'uso del nostro sistema non esonera i progettisti/installatori dall'informarsi sulle istruzioni del produttore di altri prodotti (costruiti in combinazione con il nostro sistema).

PIEDI REGOLABILI E ACCESSORI

3





3 PIEDI REGOLABILI E ACCESSORI

EUROTEC PIEDI REGOLABILI

L'Alfa e l'Omega per una terrazza perfetta

SOLUZIONI PREGIATE PER TUTTI I TIPI DI SUBSTRATI

Senza la perfetta struttura di base noterete subito i difetti della vostra terrazza. Noi vi offriamo una serie di strumenti per preservare l'aspetto e la durata delle vostre terrazze.

E VI MOSTRIAMO COME FARE!

PERCHÉ È NECESSARIA UNA STRUTTURA DI BASE DI EUROTEC?

Il sistema modulare Eurotec è la soluzione perfetta per la vostra terrazza. I nostri piedini di regolazione di alta qualità e i profili in alluminio compatibili con questi piedini rappresentano un'alternativa preziosa e duratura rispetto alle strutture di base tradizionali. Indipendentemente se si tratta di piastre in pietra di grandi dimensioni, tavole in legno o in WPC, montate in modo che siano visibili o invisibili – abbiamo la soluzione adatta a ogni caso d'uso.

PERCHÉ UTILIZZARE I PIEDINI DI REGOLAZIONE DI EUROTEC?

I piedini di regolazione di Eurotec sono estremamente compatibili – sono disponibili in diverse dimensioni, regolabili in altezza con regolazione continua e ulteriormente ampliabili grazie agli anelli di ampliamento.

Grazie al nostro sistema modulare i nostri piedini di regolazione sono ideali, poiché si adattano a rivestimenti in pietra, legno o WPC nonché a fissaggi visibili o invisibili. Non importa se Profi Line o BASE Line – i nostri piedini di regolazione mantengono sempre le loro promesse!






3 PIEDI REGOLABILI E ACCESSORI


CONSIGLIO PER IL SUPPORTO DI RIVESTIMENTI IN PIETRA

SUPPORTO INDIPENDENTE CON PIEDI REGOLABILI


Per la costruzione di una terrazza in pietra senza sottostruttura sono particolarmente importanti i corrispondenti piedi regolabili. Essi supportano le lastre di pietra e ne impediscono la rottura per ottenere una terrazza resistente e solida. Il numero dei piedi regolabili necessari e il loro posizionamento ottimale dipende dalla dimensione delle lastre utilizzate. Gli esempi seguenti sono orientativi. In base a essi è possibile determinare il supporto necessario per le lastre delle terrazze nel caso di un supporto indipendente.



60 x 60 cm



80 x 80 cm



90 x 90 cm



80 x 40 cm




120 x 40 cm




120 x 60 cm

Importante

Osservare le istruzioni del produttore per il supporto delle lastre in pietra! L'uso del nostro sistema non esonera i progettisti/installatori dall'informarsi sulle istruzioni del produttore di altri prodotti (costruiti in combinazione con il nostro sistema).



90 x 60 cm



120 x 120 cm

CONSIGLIO PER IL SUPPORTO DI RIVESTIMENTI IN PIETRA

SUPPORTO SU PROFILI MODULARI IN ALLUMINIO

Se per una terrazza in pietra non viene realizzato un numero sufficiente di punti di appoggio, in caso di sollecitazione è possibile una rottura delle pietre. Per questa ragione le dimensioni delle lastre in pietra determinano la combinazione di rinforzi longitudinali e trasversali dei profili modulari in alluminio, nonché l'applicazione di Flex-Stonec-Clip e Stone-Edge-Clip. Le figure seguenti rappresentano differenti dimensioni d'esempio del supporto di volta in volta necessario e possono essere utilizzate come riferimen- to per realizzare correttamente la sottostruttura in alluminio.



60 x 60 cm



80 x 80 cm



90 x 90 cm



80 x 40 cm



120 x 40 cm




120 x 60 cm

Importante

Osservare le istruzioni del produttore per il supporto delle lastre in pietra! L'uso del nostro sistema non esonera i progettisti/installatori dall'informarsi sulle istruzioni del produttore di altri prodotti (costruiti in combinazione con il nostro sistema).



90 x 60 cm




120 x 120 cm

3 PIEDI REGOLABILI E ACCESSORI

SUPPORT INDIVIDUEL

IL SISTEMA MODULARE DELLA NOSTRA PROFI-LINE

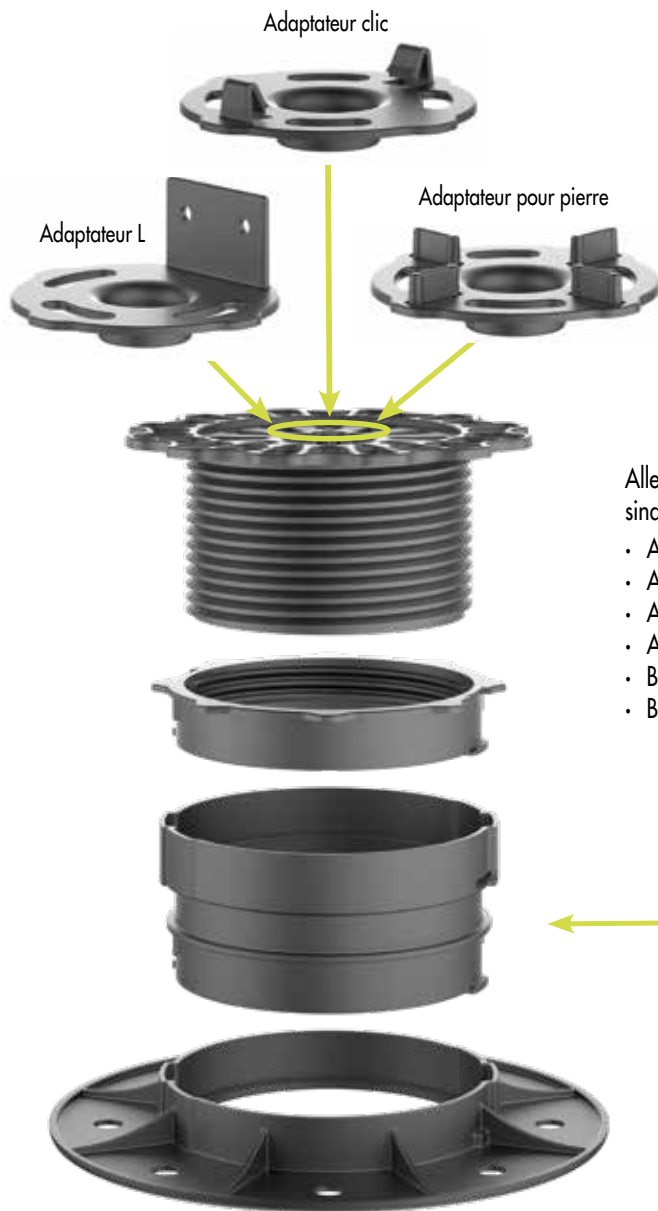

Alle Verstellfüße der Profi-Line*
sind kombinierbar mit

- Adaptateur L
- Adaptateur pour pierre
- Adaptateur clic 40
- Adaptateur clic 60
- Bague d'extension +4
- Bague d'extension +10

*eccetto PRO XXS / PRO XS

PIEDI REGOLABILI A COLPO D'OCCHIO

						
	GIANT	PRO CERA	PRO	SL PRO	BASE	SL BASE
	40 – 220 mm	42 – 202 mm	10 – 168 mm	55 – 102 mm	25 – 210 mm	32 – 217 mm
	22 kN	8 kN	8 kN	8 kN	2,2 kN	2,2 kN
	—	—	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	—	—	—
	—	✓	—	✓	—	✓
	✓	✓	✓	✓	—	—
						
SOLO PER TERRAZZE IN LEGNO						

LEGENDA



Altezza di montaggio



Capacità di carico



Autolivellante



Per terrazze in legno/WPC




Per terrazze in pietra



Espandibile con anello di estensione

3 PIEDI REGOLABILI E ACCESSORI

POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONE

						
	GIANT	PRO CERA	PRO	SL PRO	BASE	SL BASE
 EVO	—	—	✓	✓	✓	✓
 EVO Slim	—	—	✓	✓	✓	✓
 EVO Light	—	—	✓	✓	✓	✓
 Everco	—	—	✓	✓	✓	✓
 HKP	—	—	✓	✓	✓	✓
 Nivello 2.0	✓	—	✓	—	—	—
 TERRA H15	—	—	✓	✓	✓	✓
 TERRA H24	—	—	✓	✓	✓	✓
 TERRA H50	—	—	✓	✓	✓	✓
 TERRA H85	—	—	✓	✓	✓	✓

Attenzione: non tutti i profili sono disponibili nel colore nero – questo colore è disponibile solo su richiesta.

SOLO PER TERRAZZE IN LEGNO



SCOPRITE IL NOSTRO CATALOGO DEDICATO ALLE
TERRAZZE IN LEGNO PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRODOTTI.



PIEDI REGOLABILI GIANT

IL PIEDE REGOLABILE PER LASTRE DI PIETRA DI GRANDE FORMATO

VANTAGGI

- Altezza regolabile gradualmente da 40 a 220 mm
- Elevata capacità di carico fino a 22 kN/piede*
- La rondella per isolamento acustico premontata isola il rumore da impatto
- Per il supporto indipendente di lastrici in pietra/ piastrelle in ceramica pesanti e di grande formato.
- L'impiego dell'anello di estensione GIANT consente un'ulteriore elevazione di 170 mm
- Capacità di carico massima quando abbassato.
- Resiste a intemperie, stress da raggi UV, insetti e marciume



GIANT S



GIANT M



GIANT L



GIANT XL

ACCESSORI PER I PIEDI REGOLABILI GIANT

ANELLO DI ESTENSIONE

- Consente un aumento di 100-170 mm



Anello di estensione GIANT

**Massima capacità di carico in posizione retratta. In combinazione con l'anello di estensione GIANT, la capacità di carico è di 19 kN/piede.*



**PER LASTRE IN
PIETRA EXTRA
GRAND**

Regge carichi fino a 22 kN*

Immagine relativa all'utilizzo terrazza in pietra con piedi regolabili GIANT


3 PIEDI REGOLABILI E ACCESSORI

i

Nota

Regolabile in altezza con chiavi di regolazione durante la posa (per max. 3 piastre in pietra.)
Inserire la chiave di regolazione attraverso la giuntura e regolare all'altezza desiderata.

Chiave di regolazione,
Art. no.: 100014
Non incluso nella fornitura.

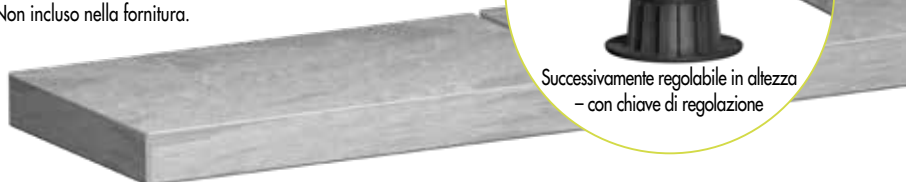

Rondella per isolamento acustico

È realizzata in materiale "Elasto" e isola il rumore da impatto.

Adattatore per pietra

Per il supporto indipendente di lastre in pietra
Le quattro clip evitano lo scivolamento delle lastre
e consentono un'uniforme distanza tra le fughe.

Filettatura

Per la regolazione graduale dell'altezza
della struttura da 40 a 220 mm.

Parte inferiore

Sostiene carichi molto pesanti:
fino a 22 kN/piede*

*Capacità di carico massima quando abbassato. In combinazione
con l'anello di estensione GIANT la capacità di carico è pari a 19 kN/piede.



PIEDI REGOLABILI PRO CERA

STABILITÀ E FLESSIBILITÀ PERFETTE PER LA VOSTRA TERRAZZA IN PIETRA

VANTAGGI

- Elevata capacità di carico di 8,0 kN/piede
- Regolazione continua della pendenza fino al 7 %
- Altezze di installazione a pavimento da 42,8 a 170,8 mm
- Ampliamento dell'altezza grazie agli anelli di ampliamento
- Montaggio facile e rapido
- Regolazione in altezza continua



PRO CERA XS



PRO CERA S



PRO CERA M



PRO CERA L



PRO CERA XL



PRO CERA XXL

ACCESSORI PER I PIEDI REGOLABILI PRO CERA



Sughero di protezione del tetto

Parte superiore




Parte inferiore

Bordatura supporto singolo



Anello di estensione
22,5 mm, 40 mm, 100 mm

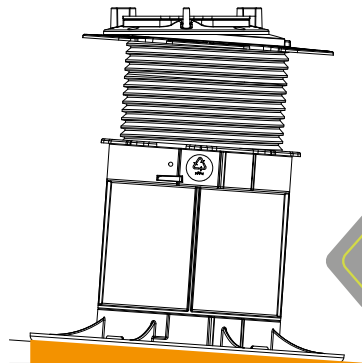

COMPENSA FINO
AL 7 % D'INCLINAZIONE!

3 PIEDI REGOLABILI E ACCESSORI

AVETE BISOGNO DI ALTEZZE PIÙ BASSE?

PROFI-LINE XXS, XS E S

- Adatti per terrazze in legno e in pietra
- Ampliamento dell'altezza grazie agli anelli di ampliamento
- Altezze di installazione: 10–53 mm
- Capacità di carico: 8,0 kN/piede



Adattatore per pietra



XXS



XS/S



Piastra di estensione XXS

ANELLO DI ESTENSIONE E CUSCINETTO PIANO

• Anello di estensione:

- Disponibile nelle altezze da 22,5 mm, 40 mm e 100 mm

• Cuscinetto piano:

- Altezze di installazione: 10 mm, 20 mm
- Possibilità di impilare fino a tre componenti
- L'acqua in superficie defluisce rapidamente attraverso le giunture



Cuscinetto piano PP



Cuscinetto piano



RONDELLA PER ISOLAMENTO
ACUSTICO



RONDELLA DI POSIZIONE
REGOLABILE



FILETTATURA



ANELLO DI AMPLIAMENTO CON
ANELLO FILETTATO



PARTE INFERIORE

PIEDI REGOLABILI PROFI-LINE

IL NOSTRO SISTEMA MODULARE PER UNA TERRAZZA DA SOGNO



VANTAGGI

- Altezze di montaggio (rispetto al suolo): da 10 a 168 mm
- Elevate capacità di carico fino a 8,0 kN/piede



PRO XXS



PRO XS



PRO S



PRO M



PRO L



PRO XL

ADATTI ANCHE A
TERRAZZE IN LEGNO

ACCESSORI PER I PIEDI REGOLABILI PROFI-LINE

ADATTATORE

- **Nivello 2.0:** Non compatibile con piedi regolabili PRO XS, PRO XXS
- **Adattatore L:** Per classiche sottostrutture in legno o per moderne sottostrutture in alluminio
- **Adattatore a scatto 40 e 60:** Per una rapida applicazione a scatto dei profili in alluminio Eurotec
- **Adattatore per pietra:** Per la posa di lastre di pietra



Nivello 2.0



Adattatore L



Adattatore per pietra



Adattatore a
scatto 40



Adattatore a
scatto 60

ANELLI DI ESTENSIONE

- Per ampliare l'altezza dei piedini di regolazione PRO e SL PRO
- Gli anelli di ampliamento sono disponibili nelle altezze da 40 e 100 mm



Anelli di estensione
+2 / +4 / +10



Piastra di
ampliamento XXS

PIASTRA DI AMPLIAMENTO

- La piastra di ampliamento XXS ha un'altezza di installazione di 5 mm

3 PIEDI REGOLABILI E ACCESSORI

PRODOTTI AUSILIARI PER LA POSA DI LASTRE DI PIETRA SUPERFICIE PIANA CON POCO SFORZO

IDEALE ANCHE PER LA VOSTRA TERRAZZA SUL TETTO

Grazie al moderno portalastrea e ai piedi regolabili speciali, è ora possibile posare semplicemente le solette senza malta. Le diverse altezze di supporto del portalastrea e dei piedi regolabili offrono la possibilità di correggere facilmente le differenze di altezza del sottofondo e nascondere scarichi e drenaggi poco estetici. Questo crea una superficie piana con poco sforzo. L'accumulo di acqua superficiale può essere drenata rapidamente e facilmente negli scarichi attraverso le fughe.

CUSCINETTO PIANO EPDM

VANTAGGI

- Appoggio sicuro e antiscivolo
- Possibilità di impilare fino a tre pezzi l'uno sopra l'altro
- Isolamento anticalpestio
- Adatto ad altezze di installazione ridotte
- L'acqua superficiale può defluire rapidamente e facilmente attraverso le fughe



Nota

Si consiglia di non posare più di tre componenti l'uno sull'altro.

CUSCINETTO PIANO PP

VANTAGGI

- Buona stabilità ai raggi UV
- Ottima resistenza chimica
- L'acqua superficiale può defluire rapidamente e facilmente attraverso le fughe
- Possibilità di impilare fino a tre pezzi l'uno sopra l'altro



Esempio di applicazione cuscinetto piano EPDM



Esempio di applicazione cuscinetto piano PP

RONDELLA PER ISOLAMENTO ACUSTICO Ø 90


La rondella per isolamento acustico Ø 90 Eurotec è ideale nella posa di lastre di pietra o ceramica per compensare i dislivelli delle lastre e ridurre l'impatto sonoro. La rondella per isolamento acustico Ø 90 è divisibile in massimo 4 parti.

VANTAGGI

- Utilizzabile in modo flessibile
- Tagliabile
- Resistente all'invecchiamento
- Resistente ai raggi UV
- Resistente all'ozono
- Elasticità permanente e resistente alle deformazioni



POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONE



Piede regolabile PRO con disco distanziale



Clip Flex-Stone con disco distanziale



Clip Stone-Edge con disco distanziale

SOLLEVATORE PER LASTRE DI PIETRA

VANTAGGI

- Facilita e accelera il sollevamento e la posa in opera delle lastre di pavimentazione
- Adatto anche per il successivo sollevamento di lastre già posate



3 PIEDI REGOLABILI E ACCESSORI

SUPPORTO QUATTRO

VANTAGGI

- Quattro differenti altezze di appoggio, grazie alle ruote dentate regolabili individualmente
- Altezza di appoggio: 35–55 mm
- Segmento distanziale: 6 mm
- Altezza incrementabile mediante spessoramento con l'adattatore per il supporto Quattro
- Divisibile




Esempio di applicazione: Supporto Quattro

ADATTATORE PER SUPPORTO QUATTRO

VANTAGGI

- Altezza di appoggio: 20 mm
- Divisibile
- Impilabile

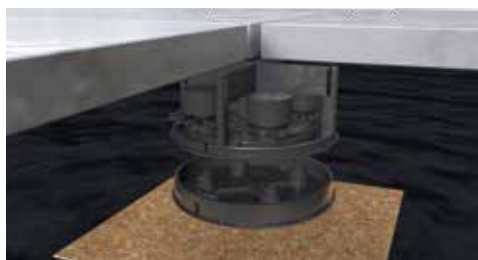

Esempio di applicazione: Supporto Quattro con adattatore

DISTANZIATORE A CROCE PER LASTRE DI PIETRA

VANTAGGI

- Geometria uniforme delle fughe
- Drenaggio ottimale
- Impedisce attriti tra le lastre di pietra e previene così danneggiamenti dei bordi delle lastre
- I suoi punti di rottura predeterminati lo rendono adatto per fughe a T e per fughe a croce
- Lunga durata
- Resistente alle temperature estreme e agli agenti atmosferici
- Resistente agli acidi, agli alcali e ad altre sostanze chimiche



15 x 53 x 3 mm



30 x 53 x 5 mm

DISTANZIATORE A CROCE PER LASTRE DI PIETRA CON PIASTRA DI SUPPORTO

VANTAGGI

- La grande piastra di supporto previene che i distanziatori a croce vengano pressati nella ghiaia.
- Geometria uniforme delle fughe
- Drenaggio ottimale
- Impedisce attriti tra le lastre di pietra e previene così danneggiamenti dei bordi delle lastre
- I suoi punti di rottura predeterminati lo rendono adatto per fughe a T e per fughe a croce
- Lunga durata
- Resistente alle temperature estreme e agli agenti atmosferici
- Resistente agli acidi, agli alcali e ad altre sostanze chimiche



Esempio di applicazione: Distanziatore a croce per lastre di pietra

RINFORZO DI APPOGGIO AGGIUNTIVO

PICCHETTO FLEXI

Il picchetto FLEXI di Eurotec serve come base per terrazze basse. Esso permette un ampliamento della struttura della terrazza anche senza una base stabile (a seconda delle caratteristiche del suolo) e può essere utilizzato senza i faticosi lavori di scavo e immersione nel calcestruzzo. Grazie alla sua forma il picchetto può essere conficcato nel suolo più morbido (ad es. un prato) colpendolo al centro con un martello. In questo caso occorre assicurarsi che il picchetto non sia un piano di battuta e che quest'ultimo, in caso di fondo compatto, possa deformarsi!

Infine sul picchetto FLEXI viene fissato un piede regolabile e vengono realizzate la sottostruttura e la struttura di copertura. In questo modo si riduce il rischio che i piedi regolabili si affossino nella base. Il picchetto FLEXI può essere utilizzato solo con i piedi regolabili Profi-Line. Il picchetto FLEXI può essere utilizzato con i piedi regolabili della Eurotec eccetto GIANT.

VANTAGGI

- Non sono necessari lavori di scavo e di immersione nel calcestruzzo
- Inserimento semplice e rapido
- Riduce la probabilità che i piedi regolabili si affossino

Importante

Attenersi alle istruzioni d'uso nella corrispondente scheda tecnica prodotta, scaricabile dal nostro sito web.

**NON SONO
NECESSARI LAVORI DI
SCAVO E DI IMMERSIONE
NEL CALCESTRUZZO**



Picchetto FLEXI come base stabile per la sottostruttura per terrazze.



Ampliamento di una base per terrazza con picchetti FLEXI.


PIASTRA DI DISTRIBUZIONE DEL CARICO

Durante la costruzione di terrazze su un **tetto piatto isolato** spesso insorgono difficoltà riguardanti **i carichi e la loro distribuzione**. Può accadere che il materiale isolante venga saltuariamente compresso dai supporti per terrazze e che quindi l'isolamento e il tetto piatto vengano danneggiati. Grazie alla **piastra di distribuzione del carico Eurotec**, i carichi che normalmente gravano sui supporti per terrazze vengono distribuiti su una superficie più ampia, consentendo quindi una migliore **distribuzione dei carichi** della terrazza. Contrariamente ad **altre soluzioni** di distribuzione dei carichi, come ad esempio pannelli di legno o lastrici in pietra, le piastre di distribuzione del carico sono di gran lunga più durevoli, più facili da trasportare e caratterizzate da **un peso specifico minimo**.

La piastra di distribuzione del carico può essere combinata con i nostri piedi regolabili PRO, SL PRO, BASE, SL BASE e con i nostri profili modulari in alluminio EVO e EVO Slim.

VANTAGGI

- Montaggio semplice e veloce grazie al sistema a scatto
- Distribuzione del carico controllato
- Il peso specifico minimo non danneggia il sottofondo
- Facile trasporto contrariamente a soluzioni alternative
- Durevole e resistente ai raggi UV e al marciume
- Altezza di montaggio minima contrariamente alle comuni soluzioni di distribuzione del carico



*Piastra di distribuzione del carico +
Piede regolabile PRO M*



*Piastra di distribuzione del carico +
Piede regolabile BASE*

PROFILI IN ALLUMINIO

4





4 PROFILI IN ALLUMINIO

PROFILI MODULARI IN ALLUMINIO A PRIMA VISTA

			
	EVO	EVO SLIM	HKP
Ambito di utilizzo	Tuttofare, utilizzo versatile, indipendentemente dal rivestimento	Particolarmente adatto per altezze di montaggio ridotte	Per la congiunzione di ampie campate
Dimensioni	40 × 60 × 2400 mm 40 × 60 × 4000 mm	20 × 60 × 2400 mm 20 × 60 × 4000 mm	100 × 60 × 4000 mm
Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Avvitatura invisibile	✓	✓	✓
Avvitatura visibile	✓	✓	✓
			

POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONE

	EVO	EVO SLIM	HKP	
Connettore EVO per profili modulari in alluminio 	✓	—	✓	
Angolari di collegamento EVO 	✓	—	✓	
Raccordo per profili modulari in alluminio EVO Slim 	—	✓	—	
Angolari di collegamento Eveco 	—	✓	—	


PROFILO MODULARE IN ALLUMINIO EVO

IL TUTTOFARE TRA I NOSTRI PROFILI –
ADATTO PER TERRAZZE IN LEGNO E IN PIETRA

Il profilo modulare in alluminio EVO è il più versatile dei nostri profili in alluminio. Con questo profilo si realizza senza problemi l'applicazione di differenti tipi di legno e rivestimenti. La sezione ideale del profilo in alluminio permette le più svariate opzioni di fissaggio e può raggiungere campate ampie.

VANTAGGI

- Compatibili con i nostri piedi regolabili PRO con adattatore L o a scatto, nonché con la serie di piedi regolabili BASE-Line
- Adatto a tutti i sistemi di fissaggio diretti/visibili e indiretti/invisibili
- La speciale conformazione dei profili riduce il pericolo di snervamento delle viti di fissaggio a seguito di movimenti di dilatazione e contrazione dei pannelli per terrazze
- Montaggio facile e veloce ed elevata capacità di carico
- Indefornabile, dritto, robusto, senza svergolamento
- Resistente alle intemperie, all'esposizione ai raggi UV, agli insetti e alla decomposizione; resistente all'acqua di mare
- Supporta la protezione strutturale in legno con un peso morto ridotto

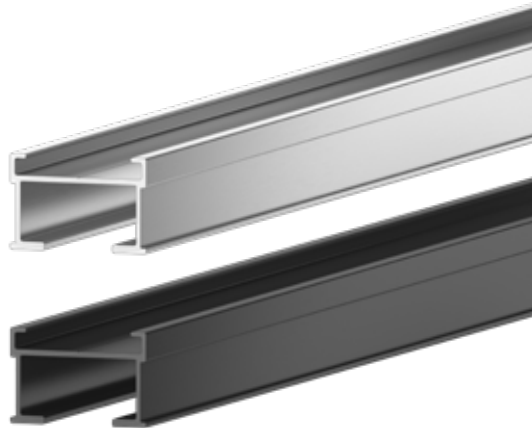

COMBINABILE CON



Connettore EVO per profili modulari in alluminio



Angolari di collegamento EVO



Supporto modulare Twin



CON IL FORO DI DRENAGGIO

Per evitare odori e crescita del muschio



4 PROFILI IN ALLUMINIO

PROFILO MODULARE IN ALLUMINIO EVO SLIM

IDEALE PER INSTALLAZIONI AD ALTEZZE RIDOTTE

Il profilo modulare in alluminio EVO Slim è una sottostruttura in alluminio per terrazze con altezza particolarmente ridotta. Questa sottostruttura offre alcuni importanti vantaggi rispetto alle sottostrutture per terrazze tradizionali in legno:

VANTAGGI


- Compatibile con i nostri piedi regolabili PRO con adattatore a scatto
- Possibilità di appoggio diretto su una base resistente
- Universalmente adatta per sistemi di fissaggio diretti/visibili e per sistemi di fissaggio indiretti/non visibili.
- La forma speciale dei profili riduce il rischio che le viti di fissaggio si trancino durante i movimenti di rigonfiamento e di ritiro delle tavole per terrazze.
- La forma speciale impedisce che le viti si trancino.
- Stabilità dimensionale, linearità, assenza di torsioni



COMBINABILE CON



Raccordo per profili modulari in alluminio EVO Slim



Angolari di collegamento Eveco



Supporto modulare Twin



SISTEMA PORTANTE PER TERRAZZE HKP

PER BYPASSARE PORTATE ELEVATE

Il sistema portante per terrazze HKP è una struttura di supporto in alluminio che consente campate fino a 3 metri a seconda del carico utile desiderato. Il sistema portante può essere al proposito adeguato in modo flessibile alle esigenze più disparate. Il sistema portante viene impiegato fundamentalmente per terrazze sul terreno per le quali vengono posti solo pochi cuscinetti di supporto. Terrazze sopraelevate, balconi portanti e terrazze sul terreno sporgenti sono anch'esse adatte all'impiego flessibile del sistema. Il sistema portante per terrazze è composto da due componenti che vengono assemblati per formare un telaio portante e chiuso.



VANTAGGI

- Compatibile con i nostri piedi regolabili PRO con adattatore L o a scatto
- Elevata capacità di carico e ampie luci
- Elevata indeformabilità e uniformità
- Peso morto ridotto e risparmio di materiale
- Elevata flessibilità e durezza
- Estetica di pregio, sistema chiuso e pulito

COMBINABILE CON



Connettore per profilo di supporto in alluminio HKP



Profilo di rivestimento HKP



Supporto modulare Twin



L'ACCESSORIO PER IL SISTEMA STONE MULTIFUNZIONALE

La Eurotec Flex-Stone-Clip e la Stone-Edge-Clip sono progettate in modo specifico per il profilo modulare in alluminio EVO, EVO Slim e il sistema portante per terrazze HKP e possono anche essere impiegate in combinazione con i piedi regolabili Eurotec. Grazie alla combinazione con i piedi regolabili Eurotec è possibile un supporto fino a oggi unico e professionale della sottostruttura per tutti i tipi di calcestruzzo e lastre in pietra naturale

FLEX-STONE-CLIP

VANTAGGI

- Da applicare a scatto sui profili modulari in alluminio interni alla sottostruttura
- Grazie alla flessibilità della nuova Flex-Stone-Clip è possibile compensare tolleranze dovute alla lavorazione di lastre di pietra fino a 2 mm
- La larghezza della fuga è di 4 mm

i

Nota

Grazie alla flessibilità delle clip Flex Stone è possibile compensare le tolleranze di produzione delle piastre in pietra fino a 2 mm.



Esempio di applicazione: Flex-Stone-Clip

STONE-EDGE-CLIP

VANTAGGI

- Da applicare a scatto sui profili modulari in alluminio sugli elementi perimetrali
- Per impedire che le lastre in pietra sugli elementi perimetrali scivolino, è necessario il fissaggio delle clip con una vite autoforante per profilo 4,2 x 35 mm
- La larghezza della fuga è di 4 mm



Esempio di applicazione: Stone-Edge-Clip

SET DI CLIP DI SUPPORTO

Il set Support Clip è composto da due clip singole e due buffer in sughero. Il set funge da supporto al rivestimento della terrazza, è un'alternativa flessibile e allo stesso tempo di alta qualità rispetto ai sistemi di supporto tradizionali e impedisce la rottura della piastra in pietra. Durante la posa di piastre in pietra dalla forma e dalla dimensione particolarmente grande, queste potrebbero rompersi leggermente in mancanza di un supporto adeguato alla base del rivestimento. Per evitare ciò è possibile utilizzare il set Support Clip. Il supporto si può integrare in modo facile e rapido all'interno della struttura di base.

Le clip di supporto Support Clips si possono combinare con il profilo di sistema in alluminio EVO Light tagliato su misura e, di conseguenza, personalizzato, e si possono inserire nel punto desiderato della struttura di base con un click oppure montare con le viti di fissaggio comprese nella fornitura. I buffer in sughero si possono inserire facilmente nella parte superiore del profilo di sistema in alluminio EVO Light. Servono a isolare il rumore dei passi.

VANTAGGI

- Impedisce la rapida rottura di lastricati
- Isolamento acustico anticalpestio grazie ai Kork-Pad
- Possibilità di adattamento all'interasse della sottostruttura
- Grazie alle clip di supporto si può ridurre l'utilizzo di piedi regolabili e di profili di sistema in alluminio EVO
- Possibilità di montaggio delle clip tramite sistema a scatto o viti di fissaggio




FORNITO IN DOTAZIONE

- 2x Clip di supporto
- 2 Kork-Pads
- 2x BiGHTY viti autoforante 4,8 x 25 mm
- 2x Alluminio Vite autoforante per profilo 4,2 x 35 mm



Rischio aumentato di rottura di singole lastre a causa della mancanza di profili di supporto

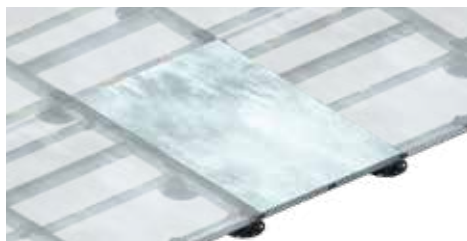

Ridotto rischio di rottura dopo il montaggio del set di clip di supporto

BORDATURE

5






BORDATURA SUPPORTO SINGOLO

PERFETTO PER TERRAZZE IN PIETRA

La bordatura supporto singolo Eurotec è una possibilità semplice e di alta qualità per creare bordature su terrazze in pietra con supporto singolo. Il set è costituito da due profili in acciaio inox, che vengono posizionati sotto al piede di regolazione in modo che le pietre del bordo tagliate a misura vengano circondate dall'alto e dal basso. A tale scopo le pietre devono essere tagliate solo all'altezza desiderata e infine inserite nei supporti. **La bordatura per supporto singolo può essere combinata con i piedi regolabili Eurotec Profi-Line S-XL e GIANT S-XL.**

VANTAGGI

- Montaggio semplice – non è necessario avvitare o forare
- Bordatura di alta qualità in acciaio inox – nessun rischio di corrosione
- supporti impediscono che le lastre di pietra scivolino successivamente.

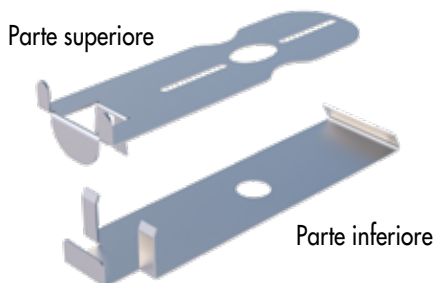

Entrambi i pezzi singoli vengono posizionati sotto o sopra il piede regolabile GIANT.



Inserimento delle lastre di pietra nelle guide della bordatura supporto singolo.

PROFILI PERIMETRALI PER BORDI DI TERRAZZE PER SOTTOSTRUTTURE IN ALLUMINIO

PER TERRAZZE CON PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA

I profili perimetrali per bordi di terrazze Eurotec per sottostrutture in alluminio offrono una bordatura esteticamente gradevole per terrazze con pavimentazione in lastre di pietra, in combinazione con i piedi regolabili Profi-Line e il profilo di sistema in alluminio EVO. Il sistema è composto da due profili perimetrali, che contornano rispettivamente il bordo superiore e quello inferiore di una terrazza.

VANTAGGI

- Bordi visivamente sofisticati
- Utilizzo flessibile



Esempio di applicazione: Profili perimetrali per sottostruttura in alluminio



i

Nota

La fornitura comprende solo i rispettivi profili perimetrali in alluminio. Tutti gli altri componenti devono essere ordinati separatamente. Questi includono per ogni fissaggio: profili di sistema in alluminio EVO, cerniera EVO 90°, angolari di collegamento EVO e 6 viti autoforanti BiGHTY 4,8 x 25 mm (cod. art. 945661, conf.: 500). (4 per la cerniera EVO 90° e 1 ciascuna per il collegamento al profilo perimetrale del bordo superiore e inferiore della terrazza). Per lastre di spessore inferiore a 40 mm, lo spazio risultante deve essere riempito con nastro di compressione.

PANNELLO TERMINALE PER BALCONI

PER UNA BORDATURA ESTETICAMENTE GRADEVOLE


Il riparo terminale del balcone può essere combinato con le parti superiori dei profili terminali dei bordi delle terrazze per sottostruttura in alluminio e supporto singolo o con la clip Stone-Edge per un bordo della terrazza di alta qualità.

VANTAGGI

- Facile installazione
- Flessibile nella progettazione del bordo
- È possibile abbinare la struttura del bordo completa
- Combinabile gratuitamente con tutti i sistemi di grondaie/lamiere del cornicione disponibili in commercio



Esempio di applicazione: Pannello terminale per balconi

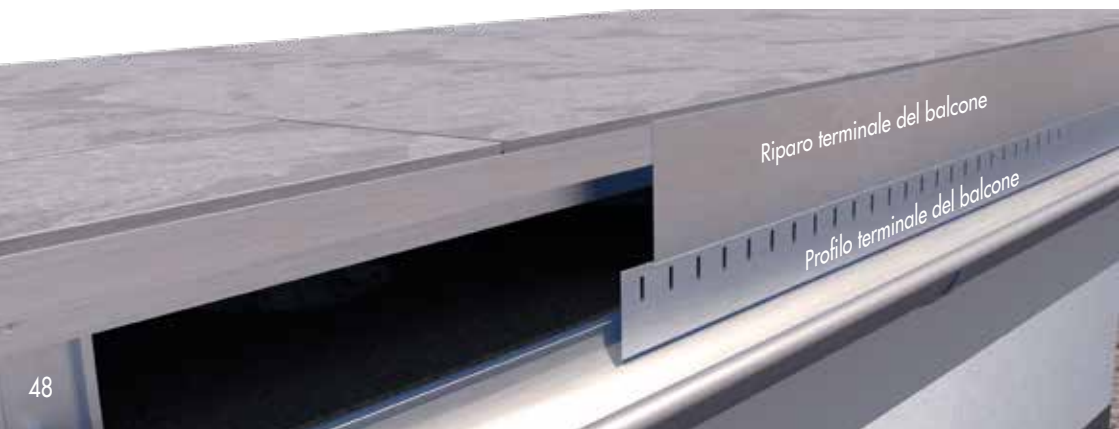

PROFILO PERIMETRALE PER BALCONI

PER UNA BORDATURA ESTETICAMENTE GRADEVOLE

Il profilo terminale del balcone offre un'ulteriore possibilità di formare il bordo della terrazza. È offerto in 3 cm e 5 cm di altezza. Il profilo dell'estremità del balcone forma la parte inferiore o per piccole altezze l'intero pannello. In combinazione con il pannello terminale del balcone, le aperture laterali possono essere chiuse.

VANTAGGI

- Facile installazione
- Vista elegante
- Flessibile nella progettazione del bordo
- Offre la possibilità di abbinare l'intera struttura del bordo
- Combinabile gratuitamente con tutti i sistemi di grondaie disponibili in commercio
- I pannelli inferiori sono racchiusi nella sigillatura
- Drenaggio dell'acqua integrato



Esempio di applicazione: Profilo perimetrale per balconi



PRODOTTI PER IL DRENAGGIO E LA CHIUSURA DEI BORDI DELLE TERRAZZE


La griglia di drenaggio in alluminio DrainTec serve a controllare lo scarico dell'acqua. Il concetto adottato per la griglia di drenaggio DrainTec è focalizzato soprattutto sui particolari relativi alle aperture di edifici, quali ad es. le zone di montaggio delle porte o le zone di transizione tra le superfici verticali delle facciate e le superfici orizzontali delle terrazze. Il riferimento per la progettazione è stata la norma sulla protezione del legno DIN 68800-2:2012 e la normativa per i tetti piani.

La speciale geometria della griglia è stata concepita per "intrappolare" le precipitazioni. L'acqua cade direttamente sullo strato impermeabile o nelle scanalature, evitando così che gli schizzi di rimbalzo possano pregiudicare i componenti delle porte o i rivestimenti delle facciate. La pioggia battente viene fatta defluire in modo controllato. Grazie alla sua geometria piatta (21 x 140 mm) la griglia può essere utilizzata anche in combinazione con tavole per terrazze o con lastre in grès porcellanato comunemente reperibili in commercio. Inoltre l'Assembly height della terrazza prescritta nella norma può essere ridotta a un'altezza di 0,05 m.

GRIGLIA DI DRENAGGIO IN ALLUMINIO DRAINTEC

VANTAGGI

- Può essere combinata con la gamma di prodotti Eurotec per la realizzazione di terrazze sollevate
- Può essere utilizzata come struttura di controllo e di pulizia
- Utilizzabile anche con giunzioni porta di altezza ridotta
- Per la realizzazione di passaggi privi di barriere, accessibili alle persone in sedia a rotelle
- Idonea anche per essere posata direttamente su sottofondo portante

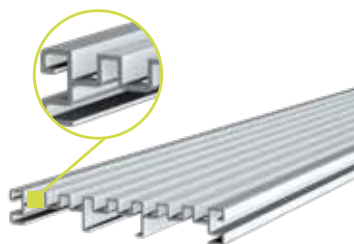

DRAINTEC CLIP

VANTAGGI

- Viene utilizzato per fissare la griglia di drenaggio mediante una semplice applicazione a scatto e consente la successiva rimozione della griglia di drenaggio.





Senza DrainTec gli schizzi di acqua piovana rimbalzano sui componenti delle porte o sui rivestimenti delle facciate



Con DrainTec l'acqua piovana defluisce in modo controllato direttamente nel sottosuolo




DRAINTEC BASE

Grazie a DrainTec Base la nostra griglia di drenaggio in alluminio DrainTec può essere utilizzata anche a piano terra, in pietrisco, sabbia o su altri fondi. I fori angolari centrali consentono di abbinare la base ai nostri piedi regolabili della serie PRO-Line. A questo scopo, è necessario l'adattatore a scatto 60. Grazie a una vite aggiuntiva la base può essere fissata sul piede regolabile. Il prodotto trova applicazione nel campo del supporto indipendente e nelle strutture di supporto in alluminio.

VANTAGGI

- Compatibile con le classiche sottostrutture in legno e con i nostri moderni profili di sistema in alluminio.
- Compatibile come guida diretta con piedi regolabili PRO S-XL
- Non necessita di sottostrutture aggiuntive
- Compatibili con i nostri piedi regolabili PRO S-XL
- La DrainTec Base è il completamento ideale per la nostra griglia di drenaggio DrainTec.

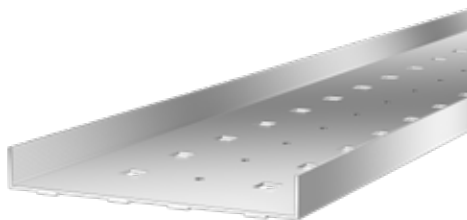

Avvertenza per l'uso

In caso di impiego su una struttura di supporto in alluminio, raccomandiamo di utilizzare il nostro nastro MaTre (N° art. 945319). Aiuterà ad evitare che si producano rumori entrando nella costruzione.



DrainTec Base in combinazione con la griglia di drenaggio DrainTec e con i piedi regolabili PRO con adattatore Click.



DrainTec Base in combinazione con la griglia di drenaggio DrainTec senza sottostruttura.

DRAINTEC ADAPTER

L'adattatore DrainTec è un rialzo speciale per DrainTec Base. L'adattatore DrainTec consente di posare sulla base un'ulteriore lastra di pietra al posto della nostra griglia di drenaggio DrainTec. L'adattatore viene inserito nella DrainTec Base e rimane ben fissato sul profilo. L'adattatore può supportare una o in alternativa due lastre di pietra da margine a margine, mentre i distanziatori al centro dell'adattatore permettono un allineamento uniforme dei punti di giunzione. La larghezza della lastra di pietra deve essere di $114 \pm 0,5$ mm, in modo da lasciare il posto a una fessura ai lati attraverso la quale l'acqua può defluire ed essere deviata in maniera controllata da DrainTec Base.

VANTAGGI

- Due punti di fissaggio consentono di avvitare saldamente l'adattatore a DrainTec Base
- Applicando a DrainTec Base i nostri piedi regolabili PRO S-XL, è possibile portare la lastra di pietra installata sulla base allo stesso livello delle lastre di pietra della terrazza



Vista laterale dell'adattatore DrainTec sotto una terrazza in pietra.



L'adattatore DrainTec permette lo scarico controllato dell'acqua piovana, inoltre in molti punti si creano retroventilazioni aggiuntive

Eurotec®

La specialista per la tecnica del fissaggio

25
OLTRE ANNI



SCOPRI LA NOSTRA
GAMMA DI PRODOTTI

