

per telefono 02331 6245-444 · per fax a 2331 62 45-200 · tramite mail indirizzata a technik@eurotec.team

Contatta il nostro ufficio tecnico o usa il gratuito

Servizio di progettazione nell'area del servizio sulla nostra homepage: <https://www.eurotec.team/it/servizio>

Contatto

Rivenditore:	_____	Realizzatore:	_____
Interlocutore:	_____	Interlocutore:	_____
E-mail:	_____	Telefono:	_____
Progetto:	_____	E-mail:	_____

Dati della struttura portante


b (mm)
(larghezza delle travi in legno) _____

H (mm)
(altezza delle travi di legno) _____

a (mm)
(massimo interasse fra le travi di legno) _____

l (mm)
(campata, luce in larghezza) _____

s (mm)
(spessore tavolato) _____

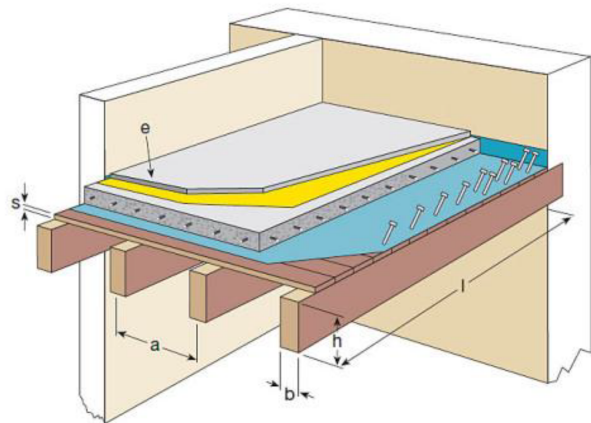

Informazioni sui carichi

e esecuzione e dimensioni per ultimazione della progettata strutturazione del pavimento
(p.es. massetto in cemento, massetto in asfalto, massetto a secco, strato d'isolamento, pavimentazione)

Sul nuovo pavimento devono essere innalzate pareti divisorie

Supplemento per pareti divisorie (incl. intonaco) con un carico di:	$\leq 3 \text{ kN/m}$ sulla lunghezza della parete	0,8 kN/m ²	☐
	$\geq 3 \text{ kN/m}$ sulla lunghezza della parete	1,2 kN/m ²	☐
	$\leq 5 \text{ kN/m}$ sulla lunghezza della parete	il supplemento può essere omissso	☐

Informazioni sull'uso

☐ Abitazione/ufficio ☐ Area di vendita ☐ Sala riunioni

Nota: Un predimensionamento non può essere utilizzato come documento di costruzione. Il predimensionamento fa riferimento esclusivamente al metodo TCC-Integral della Eurotec come approvato dall'Ispettorato Lavori Edili. Calcolo secondo EC 5/DIN 1052:2004 e EC 2/DIN 1045/2001.