

*Dimensionering til fastgørelse af kontralægter for at holde vind og egen vægt. Skrueerne er ikke beregnet til fastgørelse af selve isoleringen.

via telefon +49 2331 6245-444 · via fax +49 2331 6245-200 · via mail til technik@eurotec.team

Kontakt vores teknikafdeling eller brug den gratis

online-beregner under Service på vores hjemmeside: <https://www.eurotec.team/da/tjenesten>

Kontakt

Forhandler: _____ Udført af: _____

Kontaktperson: _____ Kontaktperson: _____

E-mail: _____ Telefon: _____

Byggeprojekt: _____ E-mail: _____


Beskrivelse af byggeprojekt

Byggeprojektets postnummer: _____

Arealvægt facade: _____ kg/m²
(inkl. bærende lægter)

Isoleringstykkelse: _____ mm
(maks. 300 mm)

Undergrund: ☐ Højhulssten
☐ Træ (min. C24) ☐ Kalksandsten hulsten
☐ Normal beton ☐ Kalksandsten fuldsten
☐ Cellebeton ☐ Mursten

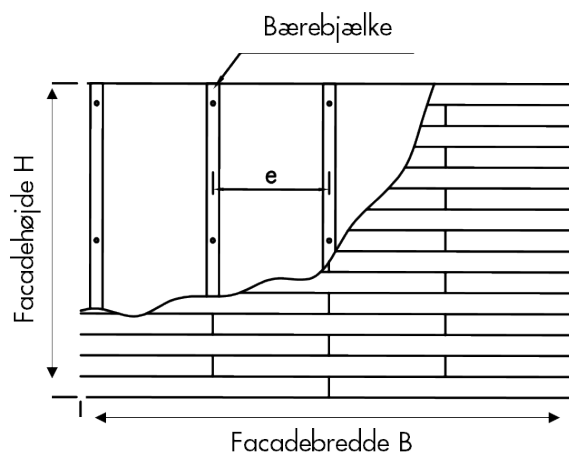

Vægtykkelse undergrund: _____ mm
(hhv. tværsnit træstander; massiv væg tykkelse min. 115 mm; (højhulssten min. 175 mm; træstander min. 60 mm bred)

Tværsnit bærende bjælker: _____ mm
(min. 30X50 mm; min. C24)

Akselafstand bærende bjælker e: _____ mm

Længde bærebjælke: _____ m

Facadeareal
(facadehøjde maks. 8,00 m)

Felt 1 H: _____ m B: _____ m Felt 3 H: _____ m B: _____ m

Felt 2 H: _____ m B: _____ m Felt 4 H: _____ m B: _____ m