

по телефону 02331 6245-444 · по факсу 02331 6245-200 · по электронной почте technik@eurotec.team

Свяжитесь с нашим техническим отделом или воспользуйтесь бесплатным

программным обеспечением для расчета в разделе «Обслуживание» нашего интернет-сайта: <https://www.eurotec.team/ru/uslugi>

Контактные данные

Дилер: _____ Исполнитель: _____

Контактное лицо: _____ Контактное лицо: _____

Эл. почта: _____ Телефон: _____

Строительный объект: _____ Эл. почта: _____

Сведения о несущей конструкции


в (мм) _____
(высота деревянных балок)

ш (мм) _____
(ширина деревянных балок)

о (мм) _____
(максимальное расстояние между осями деревянных балок)

д (мм) _____
(пролет, размер в свету)

т (мм) _____
(толщина половиц)

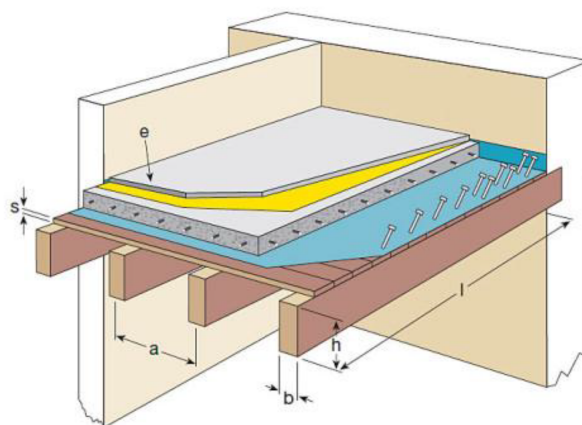

Сведения о дополнительных нагрузках

е _____
предусмотренная конструкция и размеры пола
(например, цементная стяжка/асфальтовая стяжка/стяжка из сухой смеси, изолирующий слой, напольное покрытие)

На новом полу необходимо установить перегородки

Припуск на перегородку для стен (включая штукатурку) со следующей нагрузкой:	≤ 3 кН/м длины стены	0,8 кН/м ²	☐
	≥ 3 кН/м длины стены	1,2 кН/м ²	☐
	≤ 5 кН/м длины стены	Припуск можно не применять	☐

Сведения об использовании

☐ Жилое помещение/офис ☐ Торговое помещение ☐ Зал для собраний

Обратите внимание: не допускается использовать результаты предварительного обмера при производстве строительных работ. Эти результаты действительны исключительно для метода «ТСС-Integral» компании Eurotec, имеющего допуск органов строительного надзора. Расчет согласно стандартам EC 5/DIN 1052:2004 и EC 2/DIN 1045/2001.

Информацию об обработке ваших персональных данных можно найти по следующей ссылке: <https://www.eurotec.team/ru/zayavlenie-o-konfidentialnosti>

Композитная несущая конструкция из дерева и бетона: запрос на предварительный обмер. Авторские права принадлежат компании EuroTec. Версия с марта 2024 г.