

via telefon +49 2331 6245-444 · via fax +49 2331 6245-200 · via mail til technik@eurotec.team

Kontakt vores teknikafdeling eller brug den gratis
online-beregner under Service på vores hjemmeside: <https://www.eurotec.team/da/tjenesten>

Kontakt

Forhandler:	_____	Udført af:	_____
Kontaktperson:	_____	Kontaktperson:	_____
E-mail:	_____	Telefon:	_____
Byggeprojekt:	_____	E-mail:	_____

Beskrivelse af byggeprojekt

Beton

Styrkeklasse: _____
(hvis den kendes, min. C20/25)

Komponent: _____
(f.eks. stribefundament, bundplade, væg, loft osv.)

tykkelse komponent h: _____ mm

Det er vigtigt at vedhæfte en detaljeret skitse af tilslutningen med følgende oplysninger til forespørgslen:


- Beton- og tilslutningsdelens geometri
- Kant- og akseafstande c og s
- Monteringsdelens position i forhold til betondelen
- Position (og evt. vinkler) på kraftangrebspunktet på monteringsdelen

Påmonteret del

☐ Stål ☐ Træ _____
Styrkeklasse træmonteringsdel

Montagedelens tykkelse: _____ mm

Diameter gennemgangshul: _____ mm

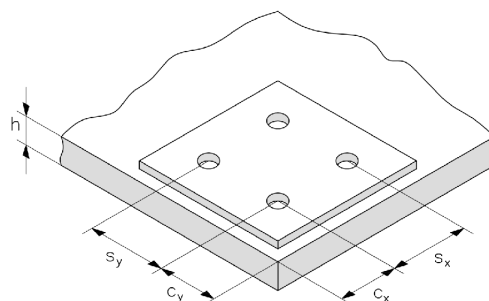

Laster (beregningstværdier)

Normal kraft langs X-akse: $N_{d,}$ _____ kN


Tværkraft langs Y-akse: $V_{y,d,}$ _____ kN

Tværkraft langs Z-akse: $V_{z,d,}$ _____ kN

Moment omkring X-akse: $M_{x,d,}$ _____ kNm

Moment omkring Y-akse: $M_{y,d,}$ _____ kNm

Moment omkring Z-akse: $M_{z,d,}$ _____ kNm

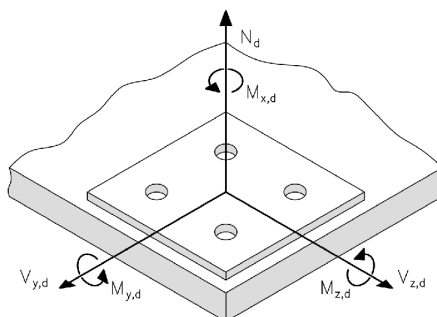

Udvalg boltankre

☐ M8	☐ M10	☐ M12	☐ M16
-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------