

via telefon +49 2331 6245-444 · via fax +49 2331 6245-200 · via mail til technik@eurotec.team

Kontakt vores teknikafdeling eller brug den gratis
online-beregner under Service på vores hjemmeside: <https://www.eurotec.team/da/tjenesten>


Kontakt

Forhandler:	_____	Udført af:	_____
Kontaktperson:	_____	Kontaktperson:	_____
E-mail:	_____	Telefon:	_____
Byggeprojekt:	_____	E-mail:	_____

Beskrivelse af byggeprojekt

☐ Halvtag ☐ Saddeltag ☐ Valmtag

Bygningens længde nedløbsside: _____ m

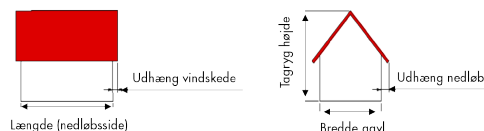

Gavlbredde: _____ m

Bredde kontralægte: _____ mm
(min. 60 mm)

Spærlængde: _____ m
(fakultativ oplysning)

Højde kontralægte: _____ mm
(min. 40 mm)

Tagryg højde: _____ m
(over terræn)

Længde kontralægte: _____ m
(længde på de eksisterende kontralægtestykker)

Tagudhæng: Nedløb / Vindskele m
(mængden beregnes for hele tagfladen)

Belastning fra tagbeklædning og lægter:

Taghældning: Hovedtag / Valm °

☐ Metallagdækning 0,35 kN/m²

☐ Betontagsten, tagsten 0,55 kN/m²

Produktnavn isolering: _____
(producentens betegnelse for isoleringsproduktet)

☐ Flad tagsten dobbelt-/ krongedækning 0,75 kN/m²

Isoleringstykkelte: _____ mm

eller _____ kN/m²

Spærbredde: _____ mm

Byggeprojektets postnummer: _____
(til fastlæggelse af vind- og snebelastningszone)

Spærhøjde: _____ mm

charkt. snebelastning ved jorden sk: _____ kN/m²
(kun for kommuner med særlige regler)

Spærakselafstand: _____ mm

Terrænhøjde over NN: _____ m
(vigtig i stærkt kuperede områder)

Forskallingstykkelte: _____ mm

Snegitter planlagt? ☐ Ja ☐ Nej

Valg af skrue

☐ Paneltwistec undersænskruer* ☐ Paneltwistec tallerkenhovedskrue* ☐ Topduo tallerkenhoved** ☐ Topduo cylinderhoved**