


par téléphone +49 2331 6245-444 · par fax au +49 2331 6245-200 · par mail à technik@eurotec.team Contactez notre service technique ou utilisez le service de conception gratuit dans l'onglet service sur notre page d'accueil: <https://www.eurotec.team/fr/service>

Contact

commerçant: _____ personne chargée de l'exécution: _____
 interlocuteur: _____ interlocuteur: _____
 E-mail: _____ téléphone: _____
 projet de construction: _____ E-mail: _____

Détails de la structure

h (mm) _____
(hauteur des poutres en bois)
 b (mm) _____
(largeur des poutres en bois)
 a (mm) _____
(entraxe le plus grand des poutres en bois)
 l (mm) _____
(portée distance intérieure)
 s (mm) _____
(épaisseur des planches de sol)

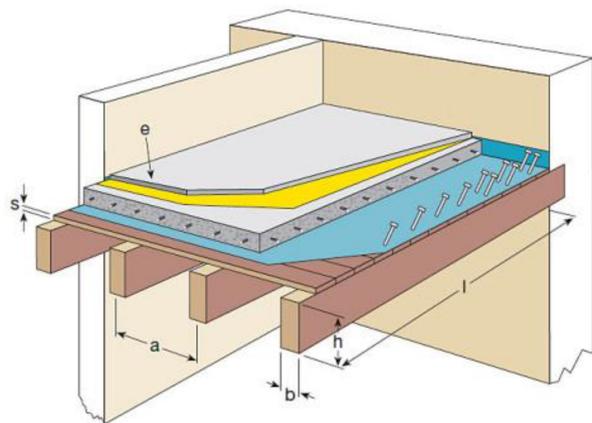

Indications concernant les charges supplémentaires

e réalisation et dimensions de la construction de sol élargie planifiée
(par exemple séchage du ciment/de l'asphalte, couche isolante, revêtement de sol)

Des cloisons de séparation doivent être dressées sur le nouveau sol

| | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Des cloisons de séparation doivent être dressées sur le nouveau sol | ≤ 3 kN/m de longueur de cloison | 0,8 kN/m ² | <input type="checkbox"/> |
| | ≥ 3 kN/m de longueur de cloison | 1,2 kN/m ² | <input type="checkbox"/> |
| | ≤ 5 kN/m de longueur de cloison | Le supplément peut être supprimé | <input type="checkbox"/> |

Indications concernant l'utilisation

surface d'habitation/surface de bureau surface de vente salle de conférences

Remarque: Une mesure préalable ne peut pas être prise en considération pour la réalisation de la construction. La mesure préalable se réfère exclusivement au procédé TCC-Integral Eurotec admis par le Bureau de surveillance des travaux. Calcul selon EU 5/DIN 1052:2004 et EU 2/DIN 1045/2001.