

via telefon +49 2331 6245-444 · via fax +49 2331 6245-200 · via mail til [technik@eurotec.team](mailto:technik@eurotec.team)

Kontakt vores teknikafdeling eller brug den gratis

online-beregner under Service på vores hjemmeside: <https://www.eurotec.team/da/tjenesten>

## Kontakt

|                |       |                |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| Forhandler:    | _____ | Udført af:     | _____ |
| Kontaktperson: | _____ | Kontaktperson: | _____ |
| E-mail:        | _____ | Telefon:       | _____ |
| Byggeprojekt:  | _____ | E-mail:        | _____ |

## Beskrivelse af byggeprojekt

### Beton

Styrkeklasse: \_\_\_\_\_  
(hvis den kendes, min. C20/25)

Komponent: \_\_\_\_\_  
(f.eks. stribefundament, bundplade, væg, loft osv.)

tykkelse komponent h: \_\_\_\_\_ mm

Det er vigtigt at vedhæfte en detaljeret skitse af tilslutningen med følgende oplysninger til forespørgslen:


- Beton- og tilslutningsdelens geometri
- Kant- og akseafstande  $c$  og  $s$
- Monteringsdelens position i forhold til betondelen
- Position (og evt. vinkler) på kraftangrebspunktet på monteringsdelen

### Påmonteret del

☐ Stål ☐ Træ \_\_\_\_\_  
Styrkeklasse træmonteringsdel

Montagedelens tykkelse: \_\_\_\_\_ mm

Diameter gennemgangshul: \_\_\_\_\_ mm

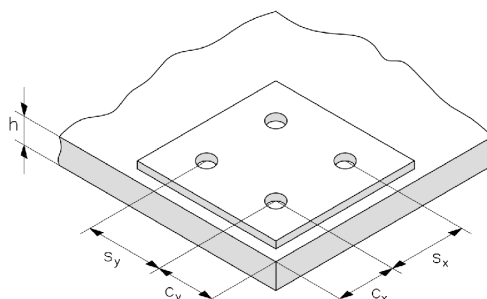

### Laster (beregningssværdier)

Normal kraft langs X-akse:  $N_{d,}$  \_\_\_\_\_ kN


Tværkraft langs Y-akse:  $V_{y,d,}$  \_\_\_\_\_ kN

Tværkraft langs Z-akse:  $V_{z,d,}$  \_\_\_\_\_ kN

Moment omkring X-akse:  $M_{x,d,}$  \_\_\_\_\_ kNm

Moment omkring Y-akse:  $M_{y,d,}$  \_\_\_\_\_ kNm

Moment omkring Z-akse:  $M_{z,d,}$  \_\_\_\_\_ kNm

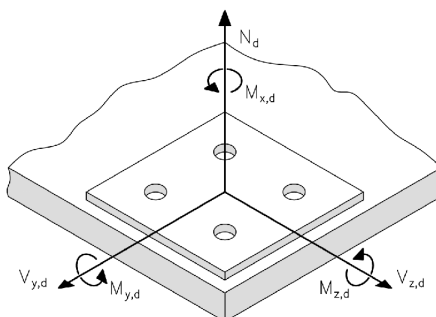

## Udvalg boltankre

☐ M8 ☐ M10 ☐ M12 ☐ M16