

* Dimensionering til fastgørelse af kontralægter for at holde vind og egen vægt. Skrueerne er ikke beregnet til fastgørelse af selve isoleringen.

via telefon +49 2331 6245-444 · via fax +49 2331 6245-200 · via mail til technik@eurotec.team

Kontakt vores teknikafdeling eller brug den gratis
online-beregner under [Service](#) på vores hjemmeside: www.eurotec.team/Service

Kontakt

Forhandler:	_____	Udført af:	_____
Kontaktperson:	_____	Kontaktperson:	_____
E-mail:	_____	Telefon:	_____
Byggeprojekt:	_____	E-mail:	_____

Beskrivelse af byggeprojekt


Byggeprojektets postnummer: _____

Arealvægt facade: _____ kg/m²
(inkl. bærende lægter)

Isoleringstykkels: _____ mm
(maks. 300 mm)

Undergrund:

<input type="checkbox"/> Højhulssten	<input type="checkbox"/> Kalksandsten hulsten
<input type="checkbox"/> Træ (min. C24)	<input type="checkbox"/> Kalksandsten fuldsten
<input type="checkbox"/> Normal beton	<input type="checkbox"/> Mursten
<input type="checkbox"/> Cellebeton	

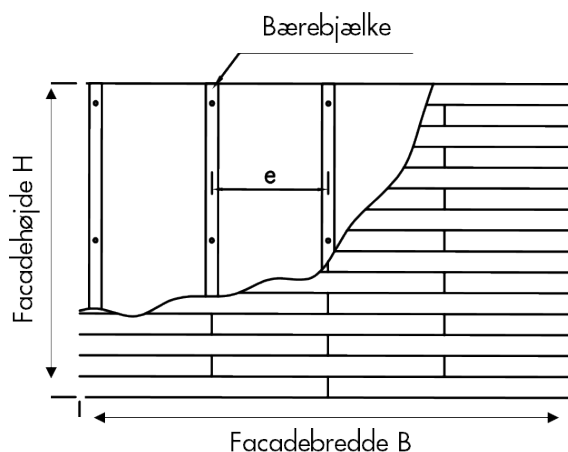

Vægtykkelse undergrund: _____ mm
(h.v. tværsnit træstander; massiv væg tykkelse min. 115 mm; (højhulssten min. 175 mm; træstander min. 60 mm bred)

Tværsnit bærende bjælker: _____ mm
(min. 30X50 mm; min. C24)

Akselafstand bærende bjælker e: _____ mm

Længde bærebjælke: _____ m

Facadeareal
(facadehøjde maks. 8,00 m)

Felt 1	H: _____ m	B: _____ m	Felt 3	H: _____ m	B: _____ m
Felt 2	H: _____ m	B: _____ m	Felt 4	H: _____ m	B: _____ m