Servicio de cálculo Eurotec
Sistema Blue-Power montaje de distancia*

Eurotec®
El especialista en técnicas de fijación

*Cálculo para la fijación de las contraripias para la recepción de las cargas de viento y carga propia. Los tornillos no sirven para la fijación del aislamiento.

Por teléfono 02331/6245-444 · Por fax 02331 6245-200 · Por correo electrónico a technik@eurotec.team

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico o use el servicio gratuito: https://www.eurotec.team/es/servicio

Contacto

Comerciantes: _____

Persona de contacto: _____

Correo electrónico: _____

Proyecto de construcción: _____

Ejecutor: _____

Persona de contacto: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Datos sobre el proyecto de construcción

Código postal de proyecto de construcción: _____

Peso superficial fachada: _____ kg/m²
(incl. tablón de sopor te)

Grosor del aislamiento: _____ mm
(máx. 300 mm, tensión de compresión al 10 % de deformación mín. 50 kPa)

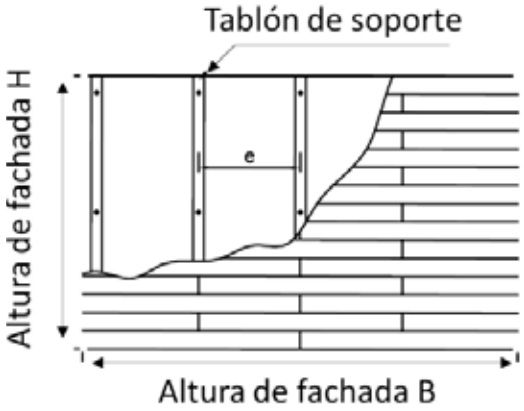

Fondo:

- ☐ Madera (mín. C24)
- ☐ Hormigón normal
- ☐ Hormigón poroso
- ☐ Ladrillo con agujero rasgado
- ☐ Ladrillo de piedra caliza
- ☐ Ladrillo sólido de piedra caliza
- ☐ Ladrillo para muro

Altura del borde superior de fachada: _____ m
(sobre el nivel de terreno)

Grosor de pared fondo: _____ mm
(o sección del soporte para madera; grosor de la pared maciza mín. 115 mm;
(ladrillo de canales verticales mín. 175 mm); soporte para madera mín. ancho de 60 mm)

Sección tablones de soporte: _____ mm
(mín. 30 x 50 mm; mín. C24)

Distancia del eje del tablón de soporte e: _____ mm

Longitud de los tablones de soporte: _____ m

Superficie de fachada:
(altura de fachada máx. 8,00 m)

Campo 1 H: [Altura] _____ m B: [Ancho] _____ m

Campo 2 H: [Altura] _____ m B: [Ancho] _____ m

Campo 3 H: [Altura] _____ m B: [Ancho] _____ m

Campo 4 H: [Altura] _____ m B: [Ancho] _____ m