

по телефону 02331 6245-444 · по факсу 02331 6245-200 · по электронной почте [technik@eurotec.team](mailto:technik@eurotec.team)

Свяжитесь с нашим техническим отделом или воспользуйтесь бесплатным программным обеспечением для расчета в разделе «Обслуживание» нашего интернет-сайта: [www.eurotec.team/Service](http://www.eurotec.team/Service)

### Контактные данные

Дилер:	_____	Исполнитель:	_____
Контактное лицо:	_____	Контактное лицо:	_____
Эл. почта:	_____	Телефон:	_____
Строительный объект:	_____	Эл. почта:	_____

### Сведения о строительном объекте

#### Использование

(для определения полезной нагрузки)

- частная собственность (наземная терраса)   
  частная собственность (крыши-террасы, балконы, лоджии)   
  публичная собственность  
 Система с подставкой-опорой для укладки плитки (опора на регулируемые ножки)   
  Система Stone (опора на алюминиевые профили)

Длина стороны А: \_\_\_\_\_ м  
(в направлении напряжения опорной конструкции = ОК)

Длина стороны В: \_\_\_\_\_ м

Межосевое расстояние е: \_\_\_\_\_ м  
(расстояние ОК)

Общая высота конструкции от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ мм  
(верхняя отметка местности/чистового пола/крыши верхняя отметка покрытия)

Einsatz von Nivello 2.0:     Да     Нет  
(подкладка для выравнивания уклона)

Размеры покрытия \*: \_\_\_\_\_ мм  
(размер А x размер В x толщина плиты)


\* Соблюдать указания производителя по укладке каменных плит! Применение нашей системы не освобождает проектировщика/строителя от обязанности ознакомиться с указаниями производителей других (устанавливаемых совместно с нашей системой) изделий.

Исполнение края террасы:     Да     Нет


Опорная конструкция с алюминиевым профилем



Системный профиль EVO  
60 x 40 x 4000 мм  
Ш x В x Д



Системный профиль EVO Slim     Tragprofil HKP  
60 x 20 x 4000 мм    60 x 100 x 4000 мм  
Ш x В x Д    Ш x В x Д

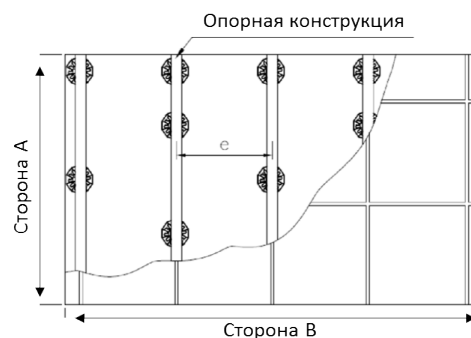

Крестовая перевязка



Вразбежку



Эскиз с указанием размеров:

