Eurotec - Servizio di dimensionamento
Tassello ancorante secondo ETA-14/0409

Eurotec®
Lo specialista per la tecninca del fissaggio

per telefono 02331 6245-444 · per fax a 2331 62 45-200 · tramite mail indirizzata a technik@eurotec.team

Contatta il nostro ufficio tecnico o usa il gratuito
Servizio di progettazione nell'area del servizio sulla nostra homepage: https://www.eurotec.team/it/servizio

Contatto

Rivenditore: _____

Interlocutore: _____

E-mail: _____

Progetto di costruzione: _____

Realizzatore: _____

Interlocutore: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

Informazioni sul progetto di costruzione

Calcestruzzo

Classe di resistenza: _____
(ove nota, min. C20/25)

Componente: _____
(p.es. fondazione continua, lastra di pavimentazione, parete, soffitto ecc.)

spessore componente h: _____ mm

Elemento da fissare

☐ Acciaio ☐ Legno _____
Classe di resistenza dell'elemento in legno da fissare

Spessore dell'elemento da fissare: _____ mm

Diametro del foro passante: _____ mm

Carichi (valori di calcolo)

Forza assiale lungo l'asse X: N_d: _____ kN

Forza trasversale lungo l'asse Y: $V_{y,d}$: _____ kN

Forza trasversale lungo l'asse Z: $V_{z,d}$: _____ kN

Coppia intorno all'asse X: $M_{x,d}$: _____ kNm

Coppia intorno all'asse Y: $M_{y,d}$: _____ kNm

Coppia intorno all'asse Z: $M_{z,d}$: _____ kNm

È assolutamente necessario che alla richiesta venga allegato uno schizzo dettagliato del giunto con indicazione dei seguenti dati:

- geometria del componente in calcestruzzo e del componente da collegare
- distanze dai bordi ed interassi c ed s
- posizione dell'elemento da fissare rispetto al componente in calcestruzzo
- posizione (ed eventualmente angolo) del punto di applicazione della forza sull'elemento da fissare

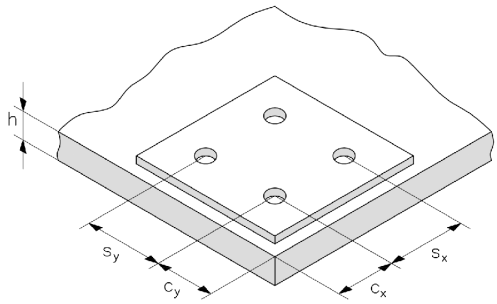

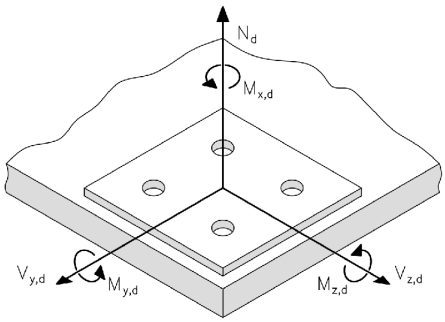

Scelta del tassello ancorante

☐ M8 ☐ M10 ☐ M12 ☐ M16