

telefonicznie pod numerem 02331 6245-444 · faksem na numer 02331 6245 -200 · mailem na adres technik@eurotec.teamProsimy o kontakt z naszym działem technicznym lub o skorzystanie z darmowego oprogramowania do wymiarowania, które można pobrać w sekcji "Serwis" na naszej stronie internetowej: <https://www.eurotec.team/pl/uslugi>

Kontakt

Dystrybutor:	_____	Wykonawca:	_____
Osoba do kontaktów:	_____	Osoba do kontaktów:	_____
e-mail:	_____	telefon:	_____
Przedsięwzięcie budowlane:	_____	e-mail:	_____

Dane dotyczące projektu budowlanego

dźwigar główny

szerokość: _____ mm

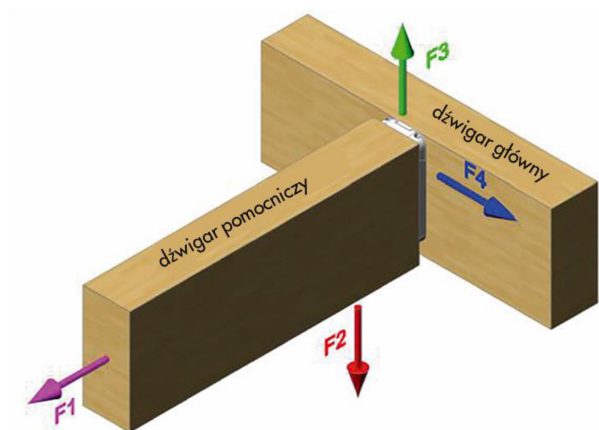
wysokość: _____ mm

klasa wytrzymałości:
(np. C24, GL24h itp.) _____

dźwigar pomocniczy

szerokość: _____ mm

wysokość: _____ mm

klasa wytrzymałości:
(np. C24, GL24h itp.) _____**F1** - udział obciążeń statycznych: _____ kN

- udział obciążeń zmiennych: _____ kN

F2 - udział obciążeń statycznych: _____ kN

- udział obciążeń zmiennych: _____ kN

F3 - udział obciążeń statycznych: _____ kN

- udział obciążeń zmiennych: _____ kN

F4 - udział obciążeń statycznych: _____ kN

- udział obciążeń zmiennych: _____ kN

obciążenia (wartości charakterystyczne)

klasy czasu trwania obciążenia

☐ stałe ☐ długie ☐ średnie ☐ krótkie

Montaż

☐ nakładany☐ wpuszczany w dźwigar pomocniczy☐ wpuszczany w dźwigar główny

Dobór łącznika Magnus

☐ XS 30 x 30 ☐ S 50 x 60/80/100 ☐ M 70 x 120/140/160/180 ☐ L 110 x 200/220/260/300/340/380/580Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod następującym linkiem:
<https://www.eurotec.team/pl/ochrona-danych-osobowych>