

per Telefon 02331 6245-444 · per Fax an 02331 6245-200 · per Mail an technik@eurotec.team

 Kontaktieren Sie unsere Technikabteilung oder nutzen Sie den kostenlosen
 Bemessungsservice im Bereich Service auf unserer Homepage: <https://www.eurotec.team/service>

KONTAKT

Händler:	_____	Ausführender:	_____
Ansprechpartner:	_____	Ansprechpartner:	_____
E-Mail:	_____	Telefon:	_____
Bauvorhaben:	_____	E-Mail:	_____

ANGABEN ZUM BAUVORHABEN

☐ Pultdach ☐ Satteldach ☐ Walmdach

Gebäudelänge Traufseite: _____ m

Giebelbreite: _____ m

 Sparrenlänge: _____ m
 (Angabe fakultativ)

 Firsthöhe: _____ m
 (über Gelände)

 Dachüberstand: Traufe / Ortgang _____ m
 (Mengenermittlung erfolgt für gesamte Dachfläche)

 Dachneigung: Hauptdach / Walm _____ °

 Produktname Dämmung: _____
 (Herstellerbezeichnung des Dämmprodukts)

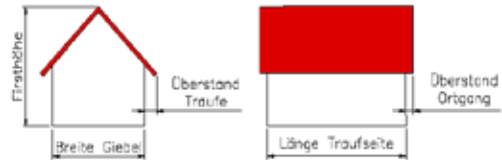
Dämmstärke: _____ mm

Sparrenbreite: _____ mm

Sparrenhöhe: _____ mm

Sparrenachsabstand: _____ mm

Schalungsdicke: _____ mm


 Breite Konterlatte: _____ mm
 (mind. 60 mm)

 Höhe Konterlatte: _____ mm
 (mind. 40 mm)

 Länge Konterlatte: _____ m
 (max. Länge der einzelnen Konterlattenstücke)

Last aus Dacheindeckung und Lattung:

☐ Metallstehfalzdeckung 0,35 kN/m²
☐ Betondachstein, Dachziegel 0,55 kN/m²
☐ Biberschwanz Doppel-/Kronendeckung 0,75 kN/m²

 oder _____ kN/m²

 Photovoltaik oder Solarthermie: _____ kN/m²
 (inkl. Unterkonstruktion)

 PLZ des BVs: _____
 (zur Ermittlung der Wind- und Schneelastzone)

 charakt. Schneelast am Boden s_k : _____ kN/m²
 (nur für Gemeinden mit Sonderregelung)

 Geländehöhe ü. NN: _____ m
 (wichtig bei Gemeinden mit starken Relief)

 Schneefanggitter vorgesehen? ☐ Ja ☐ Nein

SCHRAUBENWAHL

☐ Paneltwistec Senkkopf* ☐ Paneltwistec Tellerkopf* ☐ Topduo Tellerkopf** ☐ Topduo Zylinderkopf**

 *nur für druckfeste Dämmstoffe mit Druckfestigkeit ≥ 50 kPa

**auch für nicht druckfeste Dämmstoffe