

per Telefon 02331 6245-444 · per Fax an 02331 6245-200 · per Mail an [technik@eurotec.team](mailto:technik@eurotec.team)

Kontaktieren Sie unsere Technikabteilung oder nutzen Sie den kostenlosen Bemessungsservice im Bereich Service auf unserer Homepage.

## Kontakt

Händler: \_\_\_\_\_ Ausführer: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

## Angaben zum Bauvorhaben

Pultdach  Satteldach  Walmdach

Gebäuelänge Traufseite: \_\_\_\_\_ m

Giebelbreite: \_\_\_\_\_ m

Sparrenlänge: \_\_\_\_\_ m  
(Angabe fakultativ)

Firsthöhe: \_\_\_\_\_ m  
(über Gelände)

Dachüberstand: Traufe \_\_\_\_\_ /Ortgang \_\_\_\_\_ m  
(Mengenermittlung erfolgt für gesamte Dachfläche)

Dachneigung: Hauptdach \_\_\_\_\_ /Walm \_\_\_\_\_ °

Produktname Dämmung: \_\_\_\_\_  
(Herstellerbezeichnung des Dämmprodukts)


Dämmstärke: \_\_\_\_\_ mm

Sparrenbreite: \_\_\_\_\_ mm

Sparrenhöhe: \_\_\_\_\_ mm

Sparrenachsabstand: \_\_\_\_\_ mm

Schalungsdicke: \_\_\_\_\_ mm

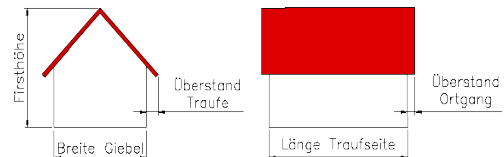

Breite Konterlatte: \_\_\_\_\_ mm  
(mind. 60 mm)

Höhe Konterlatte: \_\_\_\_\_ mm  
(mind. 40 mm)

Länge Konterlatte: \_\_\_\_\_ m  
(max. Länge der einzelnen Konterlattenstücke)

Last aus Dacheindeckung und Lattung:

Metallstehfalzdeckung 0,35 kN/m<sup>2</sup>

Betondachstein, Dachziegel 0,55 kN/m<sup>2</sup>

Biberschwanz Doppel-/Kronendeckung 0,75 kN/m<sup>2</sup>

oder \_\_\_\_\_ kN/m<sup>2</sup>

PLZ des BVs: \_\_\_\_\_  
(zur Ermittlung der Wind- und Schneelastzone)

charakt. Schneelast am Boden  $s_k$ : \_\_\_\_\_ kN/m<sup>2</sup>  
(zur Ermittlung der Wind- und Schneelastzone)

Geländehöhe ü. NN: \_\_\_\_\_ m  
(wichtig bei Gemeinden mit starken Relief)

Schneefanggitter vorgesehen?  Ja  Nein

## Schraubenwahl

Paneltwistec Senkkopf \*  Paneltwistec Tellerkopf \*  Topduo Tellerkopf \*\*  Topduo Zylinderkopf \*\*

\* nur für druckfeste Dämmstoffe mit Druckfestigkeit  $\geq 50$  kPa

\*\* auch für nicht druckfeste Dämmstoffe