Служба расчетов Eurotec

Анкерный болт согласно требованиям Европейской технической аттестации ETA-14/0409

Специалист по крепёжным технологиям

по телефону *02331 6245-444* · по факсу *02331 6245-200* · по электронной почте *technik@eurotec.team*

Свяжитесь с нашим техническим отделом или воспользуйтесь бесплатным программным обеспечением для расчета в разделе «Обслуживание» нашего интернет-сайта: www.eurotec.team/Service

Контактные данные

Дилер: _____

Контактное лицо: _____

Эл. почта: _____

Строительный объект: _____

Исполнитель: _____

Контактное лицо: _____

Телефон: _____

Эл. почта: _____

Сведения о строительном объекте

Бетон

Класс прочности: _____
(если известен, не ниже C20/25)

Деталь: _____
(например, ленточный фундамент, плита пола, стена, потолок и т. д.)

Толщина монтируемой детали: _____ мм

Монтируемая деталь

☐ Сталь ☐ Дерево _____
Класс прочности деревянной монтируемой детали

Толщина монтируемой детали: _____ мм

Диаметр проходного отверстия: _____ мм

Нагрузки (расчетные значения)

Нормальная сила вдоль оси X: N_d: _____ кН

Поперечнодействующая сила вдоль оси Y: $V_{y,d}$: _____ кН

Поперечнодействующая сила вдоль оси Z: $V_{z,d}$: _____ кН

Момент вокруг оси X: $M_{x,d}$: _____ кНм

Момент вокруг оси Y: $M_{y,d}$: _____ кНм

Момент вокруг оси Z: $M_{z,d}$: _____ кНм

Обязательно приложите к запросу подробный эскиз места присоединения, содержащий следующие сведения:

- Геометрия детали из бетона и присоединяемой детали
- Расстояния от края и между осями *c* и *s*
- Положение монтируемой детали относительно детали из бетона
- Положение (и в соответствующих случаях угол) точки приложения силы к монтируемой детали

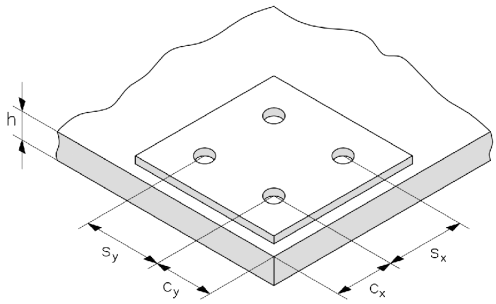

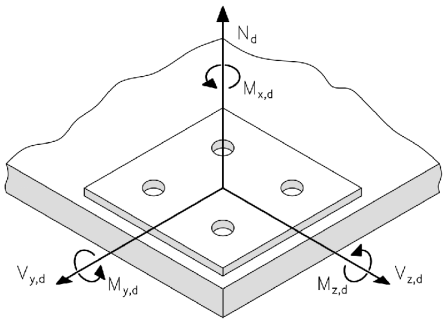

Ассортимент анкерных болтов

☐ M8 ☐ M10 ☐ M12 ☐ M16

Информацию об обработке ваших персональных данных можно найти по следующей ссылке: https://www.eurotec.team/ru/zayavlenie-o-konfidencialnosti

Анкерный болт: запрос на предварительный обмер. Авторские права принадлежат компании EuroTec. Версия с марта 2024 г.