

per telefono 02331 6245-444 · per fax a 2331 62 45-200 · tramite mail indirizzata a technik@eurotec.team

Contatta il nostro ufficio tecnico o usa il gratuito

Servizio di progettazione nell'area del servizio sulla nostra homepage: <https://www.eurotec.team/it/servizio>

Contatto

Rivenditore:	_____	Realizzatore:	_____
Interlocutore:	_____	Interlocutore:	_____
E-mail:	_____	Telefono:	_____
Progetto di costruzione:	_____	E-mail:	_____

Informazioni sul progetto di costruzione

Calcestruzzo

Classe di resistenza _____
(ove nota, min. C20/25)

Componente: _____
(p.es. fondazione continua, lastra di pavimentazione, parete, soffitto ecc.)

Spessore del componente h: _____ mm

Elemento da fissare

☐ Acciaio ☐ Legno _____
classe di resistenza dell'elemento in legno da fissare

Spessore dell'elemento da fissare: _____ mm

Diametro del foro passante (mm): _____ mm

Carichi (valori di calcolo) _____ mm

Forza assiale lungo l'asse X: N_d : _____ kN

Forza trasversale lungo l'asse Y: $V_{y,d}$: _____ kN

Forza trasversale lungo l'asse Z: $V_{z,d}$: _____ kN



Coppia intorno all'asse X: $M_{x,d}$: _____ kNm

Coppia intorno all'asse Y: $M_{y,d}$: _____ kNm

Coppia intorno all'asse Z: $M_{z,d}$: _____ kNm

È assolutamente necessario che alla richiesta veng allegato uno schizzo dettagliato del giunto con indicazione dei seguenti dati:

- Geometria del componente in calcestruzzo e del componente da collegare
- Distanze dai bordi ed interassi c ed s
- Posizione dell'elemento da fissare rispetto al componente in calcestruzzo
- Posizione (ed eventualmente angolo) del punto di applicazione della forza sull'elemento da fissare

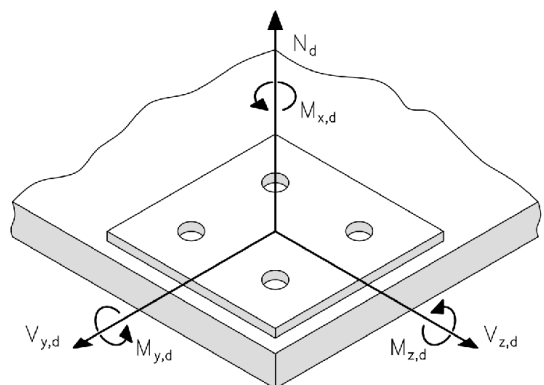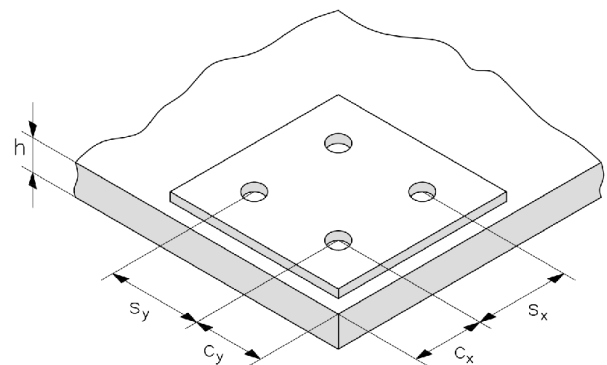

Scelta delle viti

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Ø 7,5 mm testa svasata | ☐ Ø 10,5 mm esagonale | ☐ Ø 12,5 mm esagonale |
| ☐ Ø 7,5 mm esagonale | ☐ Ø 7,5 mm esagonale flangiata | ☐ Esagono Ø 10,5 mm flangiata |
| ☐ Ø 12,5 mm esagonale flangiata | | |