

per Telefon 02331 6245-444 · per Fax an 02331 6245-200 · per Mail an technik@eurotec.team

Kontaktieren Sie unsere Technikabteilung oder nutzen Sie den kostenlosen

Bemessungsservice im Bereich Service auf unserer Homepage: <https://www.eurotec.team/service>

Kontakt

Händler: _____ Ausführer: _____

Ansprechpartner: _____ Ansprechpartner: _____

E-Mail: _____ Telefon: _____

Bauvorhaben: _____ E-Mail: _____

Angaben zum Bauvorhaben

☐ Pultdach ☐ Satteldach ☐ Walmdach

Gebäuelänge Traufseite: _____ m

Giebelbreite: _____ m

Sparrenlänge: _____ m
(Angabe fakultativ)Firsthöhe: _____ m
(über Gelände)Dachüberstand: Traufe / Ortgang _____ m
(Mengenermittlung erfolgt für gesamte Dachfläche)Dachneigung: Hauptdach / Walm _____ °Produktname Dämmung: _____
(Herstellerbezeichnung des Dämmprodukts)

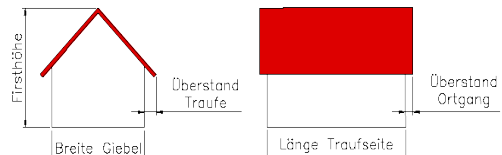
Dämmstärke: _____ mm

Sparrenbreite: _____ mm

Sparrenhöhe: _____ mm

Sparrenachsabstand: _____ mm

Schalungsdicke: _____ mm

Breite Konterlatte: _____ mm
(mind. 60 mm)Höhe Konterlatte: _____ mm
(mind. 40 mm)Länge Konterlatte: _____ m
(max. Länge der einzelnen Konterlattenstücke)

Last aus Dacheindeckung und Lattung:

☐ Metallstehfalzdeckung 0,35 kN/m²☐ Betondachstein, Dachziegel 0,55 kN/m²☐ Biberschwanz Doppel-/Kronendeckung 0,75 kN/m²oder _____ kN/m²PLZ des BVs: _____
(zur Ermittlung der Wind- und Schneelastzone)charakt. Schneelast am Boden sk: _____ kN/m²
(nur für Gemeinden mit Sonderregelung)Geländehöhe ü. NN: _____ m
(wichtig bei Gemeinden mit starken Relief)Schneefanggitter vorgesehen? ☐ Ja ☐ Nein

Schraubenwahl

☐ Paneltwistec Senkkopf* ☐ Paneltwistec Tellerkopf* ☐ Topduo Tellerkopf** ☐ Topduo Zylinderkopf**
*nur für druckfeste Dämmstoffe mit Druckfestigkeit ≥ 50 kPa **auch für nicht druckfeste DämmstoffeHinweis: Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter folgendem Link: <https://www.eurotec.team/datenschutz>

Aufdachdämmung Anfrage Vorbemessung EuroTec © Stand 04/2024