

via telefon +49 2331 6245-444 · via fax +49 2331 6245-200 · via mail til technik@eurotec.team

Kontakt vores teknikafdeling eller brug den gratis

online-beregner under Service på vores hjemmeside: <https://www.eurotec.team/da/tjenesten>

Kontakt

Forhandler:	_____	Udført af:	_____
Kontaktperson:	_____	Kontaktperson:	_____
E-mail:	_____	Telefon:	_____
Byggeprojekt:	_____	E-mail:	_____

Beskrivelse af byggeprojekt

Beton

Styrkeklasse: _____
(hvis den kendes, min. C20/25)

Komponent: _____
(f.eks. stribefundament, bundplade, væg, loft osv.)

Komponenttykkelse h: _____ mm

Påmonteret del

☐ Stål ☐ Træ _____
Styrkeklasse træmonteringsdel

Montagedelens tykkelse: _____ mm

Diameter gennemgangshul: _____ mm

Laster (beregningsværdier) _____ mm

Normal kraft langs X-akse: N_d : _____ kN

tværkraft langs Y-akse: $V_{y,d}$: _____ kN

tværkraft langs Z-akse: $V_{z,d}$: _____ kN



Moment omkring X-akse: $M_{x,d}$: _____ kNm

Moment omkring Y-akse: $M_{y,d}$: _____ kNm

Moment omkring Z-akse: $M_{z,d}$: _____ kNm

Det er vigtigt at vedhæfte en detaljeret skitse af tilslutningen med følgende oplysninger til forespørgslen:

- Beton- og tilslutningsdelens geometri
- Kant- og akseafstande c og s
- Monteringsdelens position i forhold til betondelen
- Position (og evt. vinkler) på kraftangrebspunktet på monteringsdelen

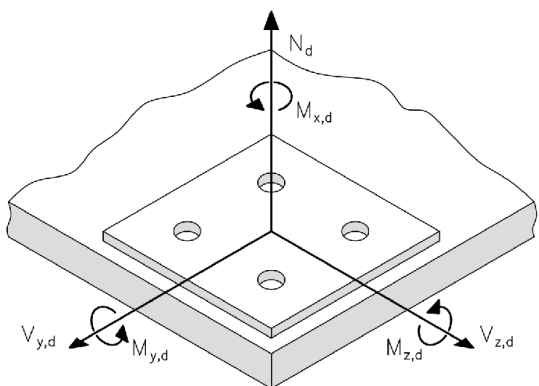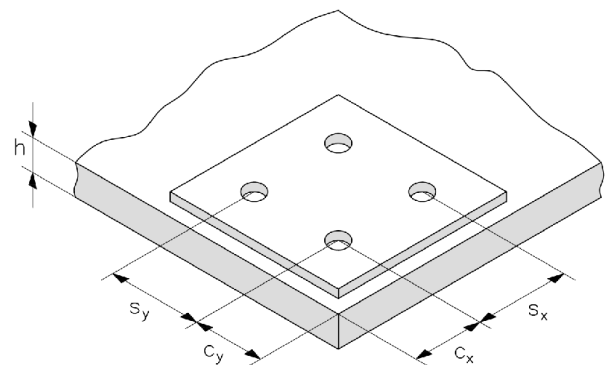

Skruevalg

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Ø 7,5 mm undersænkhead | ☐ Ø 10,5 mm 6kt | ☐ Ø 12,5 mm 6kt |
| ☐ Ø 7,5 mm 6kt | ☐ Ø 7,5 mm 6kt flange | ☐ Ø 10,5 mm 6kt med flange |
| | | ☐ Ø 12,5 mm 6kt med flange |