

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico o use el servicio

Servicio de diseño en el área de servicio en nuestra página de inicio: <https://www.eurotec.team/es/servicio>

Contacto

Comerciantes: _____

Ejecutor: _____

Persona de contacto: _____

Persona de contacto: _____

Correo electrónico: _____

Teléfono: _____

Proyecto de construcción: _____

Correo electrónico: _____

Datos sobre la estructura portante


h (mm) _____
(altura del soporte de madera)

b (mm) _____
(ancho del soporte de madera)

a (mm) _____
(distancias de ejes más grandes del soporte de madera)

l (mm) _____
(dimensiones ancho interior)

s (mm) _____
(grosor de los tablonos del suelo)

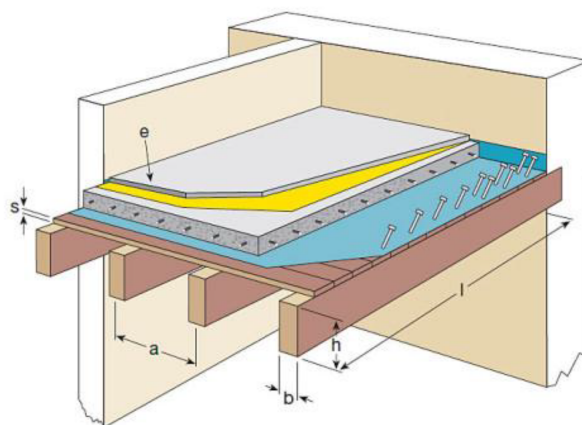

Datos de las sobrecargas

e Ejecución y dimensiones de la estructura del suelo planificada
(p. ej. cemento/asfalto/ seco, capa de aislamiento, revestimiento del suelo)

Sobre el suelo nuevo se deben construir paredes divisoras

Suplemento de la pared divisora para paredes (incluido enlucido) con una carga de:	Longitud de pared ≤ 3 kN/m	0,8 kN/m ²	☐
	Longitud de pared ≥ 3 kN/m	1,2 kN/m ²	☐
	Longitud de pared ≤ 5 kN/m	El suplemento se puede suprimir	☐

Datos acerca del uso

☐ Superficie vivienda/oficina

☐ Superficie comercial

☐ Sala de reuniones

Nota: No se puede recurrir a un cálculo de medición previo para la ejecución de la construcción. El cálculo previo se refiere exclusivamente al procedimiento de homologación TCC-Integral de Eurotec. Cálculo según EC 5/DIN 1052:2004 y EC 2/DIN 1045/2001. TCC-Integral von Eurotec. Berechnung nach EC 5/DIN 1052:2004 und EC 2/DIN 1045/2001.

Encontrará información sobre el tratamiento de sus datos personales en el siguiente enlace: <https://www.eurotec.team/es/proteccion-de-datos>

Consulta de estructuras mixtas madera-hormigón cálculo previo EuroTec © actualizado 03/2024