Eurotec Bemessungsservice
Rock Betonschraube nach ETA-15/0886

Der Spezialist für Befestigungstechnik

per Telefon 02331 6245-444 · per Fax an 02331 6245-200 · per Mail an technik@eurotec.team

Kontaktieren Sie unsere Technikabteilung oder nutzen Sie den kostenlosen Bemessungsservice im Bereich Service auf unserer Homepage.

Kontakt

Händler: _____

Ansprechpartner: _____

E-Mail: _____

Bauvorhaben: _____

Ausführender: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Angaben zum Bauvorhaben

Beton

Festigkeitsklasse:
(falls bekannt, mind. C20/25) _____

Bauteil:
(z. B. Streifenfundament, Bodenplatte, Wand, Decke etc.) _____

Bauteildicke h: _____ mm

Anbauteil

☐ Stahl ☐ Holz _____
Festigkeitsklasse Holzanbauteil

Anbauteildicke: _____ mm

Durchmesser Durchgangsloch: _____ mm

Lasten (Bemessungswerte) _____ mm

Normalkraft entlang X-Achse: N_d: _____ kN

Querkraft entlang Y-Achse: $V_{y,d}$: _____ kN

Querkraft entlang der Z-Achse: $V_{z,d}$: _____ kN

Moment um X-Achse: $M_{x,d}$: _____ kNm

Moment um Y-Achse: $M_{y,d}$: _____ kNm

Moment um Z-Achse: $M_{z,d}$: _____ kNm

Der Anfrage ist unbedingt eine Detailskizze des Anschlusses mit folgenden Angaben beizulegen:

- Geometrie von Beton- und Anschlussbauteil
- Rand- und Achsenabstände c und s
- Lage des Anbauteils zum Betonbauteil
- Lage (und ggf. Winkel) des Kraftangriffspunkts am Anbauteil

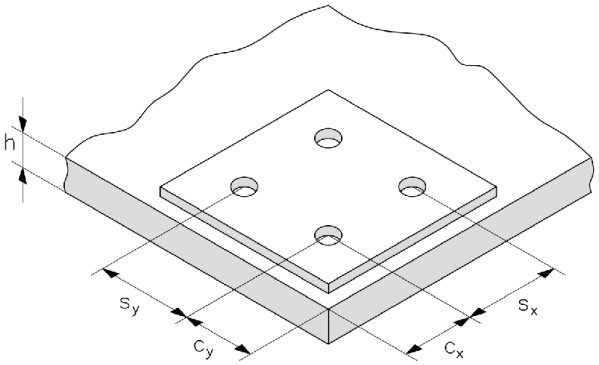

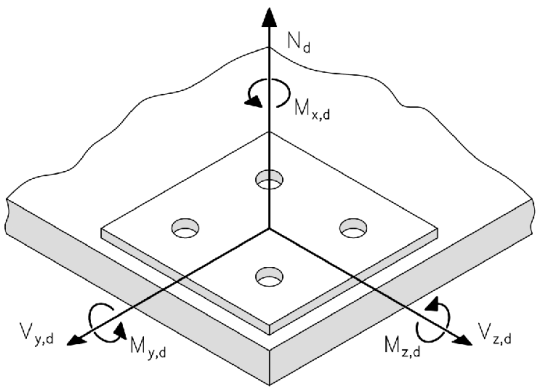

Schraubenwahl

☐ Ø 7,5 mm Senkkopf ☐ Ø 10,5 mm 6kt ☐ Ø 12,5 mm 6kt

☐ Ø 7,5 mm 6kt ☐ Ø 7,5 mm 6kt Flansch ☐ Ø 10,5 mm 6kt mit Flansch ☐ Ø 12,5 mm 6kt mit Flansch