

Por teléfono 02331/6245-444 · Por fax 02331 6245-200 · Por correo electrónico a [technik@eurotec.team](mailto:technik@eurotec.team)

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico o use el servicio gratuito

Servicio de diseño en el área de servicio en nuestra página de inicio: <https://www.eurotec.team/es/servicio>

## Contacto

Comerciantes: \_\_\_\_\_ Ejecutor: \_\_\_\_\_

Persona de contacto: \_\_\_\_\_ Persona de contacto: \_\_\_\_\_

Correo electrónico: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Proyecto de construcción: \_\_\_\_\_ Correo electrónico: \_\_\_\_\_

## Datos sobre el proyecto de construcción

### Viga principal

Ancho: \_\_\_\_\_ mm

Altura: \_\_\_\_\_ mm


Clase de resistencia: \_\_\_\_\_  
(p. ej. C24, GL24h etc.)

### Viga secundaria

Ancho: \_\_\_\_\_ mm

Altura: \_\_\_\_\_ mm

Clase de resistencia: \_\_\_\_\_  
(p. ej. C24, GL24h etc.)

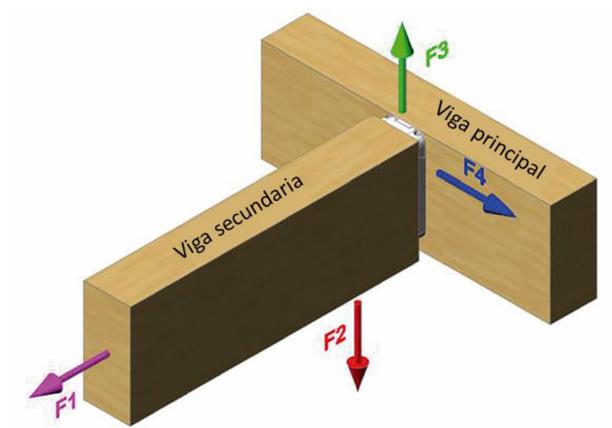

**F1** - Parte de la carga permanente: \_\_\_\_\_ kN

- Parte de la carga cambiante: \_\_\_\_\_ kN

**F2** - Parte de la carga permanente: \_\_\_\_\_ kN

- Parte de la carga cambiante: \_\_\_\_\_ kN

**F3** - Parte de la carga permanente: \_\_\_\_\_ kN

- Parte de la carga cambiante: \_\_\_\_\_ kN

**F4** - Parte de la carga permanente: \_\_\_\_\_ kN

- Parte de la carga cambiante: \_\_\_\_\_ kN

### Cargas (valores característicos)

Clases de duración de la influencia de la carga

Permanente  Larga  Media  Corta

### Montaje

Sobrepuesto

Encajado en la viga secundaria

Encajado en la viga principal

## Selección Magnus

XS 30 x 30  S 50 x 60/80/100  M 70 x 120/140/160/180  L 110 x 200/220/260/300/340/380/580