Servicio de cálculo Eurotec

Aislamiento sobrepuesto según ETA-11/0024

Eurotec®
El especialista en técnicas de fijación

Por teléfono 02331/6245-444 · Por fax 02331 6245-200 · Por correo electrónico a technik@eurotec.team

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico o use el servicio gratuito
Servicio de diseño en el área de servicio en nuestra página de inicio: https://www.eurotec.team/es/servicio

Contacto

Comerciantes: _____

Persona de contacto: _____

Correo electrónico: _____

Proyecto de construcción: _____

Ejecutor: _____

Persona de contacto: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Datos sobre el proyecto de construcción

☐ Tejado a una sola agua ☐ Tejado a dos aguas ☐ Tejado a cuatro aguas

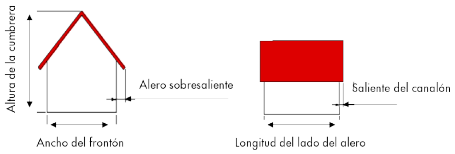

Longitud del edificio lado del canalón: _____ m

Ancho del frontón: _____ m

Longitud de cabrios: _____ m
(indicación facultativa)

Altura de la cumbrera: _____ m
(sobre el terreno)

Saliente de tejado: Alero _____ /Canalón _____ m
(la determinación de la cantidad se lleva a cabo para la completa superficie de tejado)

Inclinación del tejado: Tejado principal _____ /A cuatro aguas _____ °

Nombre de producto Aislamiento: _____
(Designación del fabricante del producto aislante)

Grosor del aislamiento: _____ mm

Ancho de los cabrios: _____ mm

Altura de los cabrios: _____ mm

distancia entre cabios: _____ mm

Grosor del encofrado: _____ mm

Ancho del contralistón: _____ mm
(mínimo 60 mm)

Altura del contralistón: _____ mm
(mínimo 40 mm)

Longitud del contralistón: _____ m
(longitud de las piezas de contralistón realmente montadas)

Carga de la cubierta de tejado y ripia:

☐ Cubierta de reborde vertical metálica 0,35 kN/m²

☐ Teja de cemento, tejas 0,55 kN/m²

☐ Teja plana doble/corona 0,75 kN/m²

o _____ kN/m²

Código postal del proyecto: _____
(para determinar la zona de carga de viento y nieve)

Carga de nieve característica en el suelo s_k: _____ kN/m²
(sólo para municipios con normativa especial)

Elevación del terreno S.N.M: _____ m
(importante en municipios con un fuerte relieve)

¿Se ha previsto una rejilla para captar la nieve? ☐ Sí ☐ No

Elección de tornillo

☐ Paneltwistec cabeza avellanada** ☐ Paneltwistec cabeza de plato** ☐ Topduo cabeza plana*** ☐ Topduo cabeza cilíndrica***

**Solo para materiales aislantes con resistencia a la presión 50 kPa

*** *También para materiales aislantes no resistentes a la presión

Encontrará información sobre el tratamiento de sus datos personales en el siguiente enlace:
https://www.eurotec.team/es/proteccion-de-datos