

par téléphone +49 2331 6245-444 · par fax au +49 2331 6245-200 · par mail à technik@eurotec.team

Contactez notre service technique ou utilisez le service de conception gratuit dans l'onglet service sur notre page d'accueil: <https://www.eurotec.team/fr/service>

Contact

commerçant: _____ personne chargée de l'exécution: _____

interlocuteur: _____ interlocuteur: _____

E-mail: _____ téléphone: _____

projet de construction: _____ E-mail: _____

Indications concernant le projet de construction

☐ toit en appentis ☐ toit à deux versants ☐ toit en croupe

longueur de bâtiment côté chéneau: _____ m

largeur de pignon: _____ m

longueur de chevron: _____ m
(indication facultative)

hauteur de faîtage: _____ m
(en surplomb du terrain)

saillie de toit: _____ chéneau / rive _____ m
(la détermination de quantité est effectuée pour la surface totale de toit)

inclinaison de toit: _____ toit principal / croupe _____ °

Nom du produit isolation: _____
(désignation du fabricant du produit d'isolation)


épaisseur d'isolation: _____ mm

largeur de chevron: _____ mm

hauteur de chevron: _____ mm

distance de chevron: _____ mm

épaisseur de coffrage: _____ mm

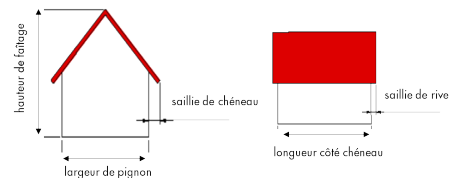

largeur de contrelatte: _____ mm
(mind. 60 mm)

hauteur de contrelatte: _____ mm
(mind. 40 mm)

longueur de contrelatte: _____ m
(longueur des pièces de contrelatte effectivement posées)

Charge de couverture de toit et de lattage:

☐ couverture en assemblage métallique par agrafage sur bords relevés 0,35 kN/m²

☐ tuiles en béton, tuiles 0,55 kN/m²

☐ couverture double à chapiteau avec tuiles à crochet 0,75 kN/m²

ou _____ kN/m²

code postal du projet de construction: _____
(pour la détermination de la zone de charge de vent et de neige)

charge caractéristique de neige au sol s_k : _____ kN/m²
(uniquement pour les communes bénéficiant d'un régime spécial)

hauteur de terrain au-dessus du niveau de la mer: _____ m
(important pour les localités à relief prononcé)

grille à neige prévue? ☐ oui ☐ non

Choix vis

☐ Paneltwistec à tête conique* ☐ Paneltwistec à tête large* ☐ Topduo à tête large** ☐ Topduo à tête cylindrique**

*uniquement pour les matériaux isolants résistants à la pression ayant une résistance à la pression de 50 kPa

**également pour les matériaux isolants non résistants à la pression