

telefonicznie 02331 6245-444 · faksem 02331 6245-200 · pocztą elektroniczną technik@eurotec.team

Prosimy o kontakt z naszym działem technicznym lub skorzystanie z bezpłatnego oprogramowania do obliczeń w sekcji Serwis na naszej stronie internetowej: <https://www.eurotec.team/pl/uslugi>

Kontakt

Sprzedawca: _____	Wykonawca: _____
Osoba do kontaktu: _____	Osoba do kontaktu: _____
E-mail: _____	Telefon: _____
Przedsięwzięcie budowlane: _____	E-mail: _____

Informacje o konstrukcji nośnej


h (mm): _____
(wysokość dźwigara drewnianego)

b (mm): _____
(szerokość dźwigara drewnianego)

a (mm): _____
(największa odległość osiowa dźwigarów drewnianych)

l (mm): _____
(rozpiętość, szerokość w świetle)

s (mm): _____
(grubość deskowania, jeśli jest)

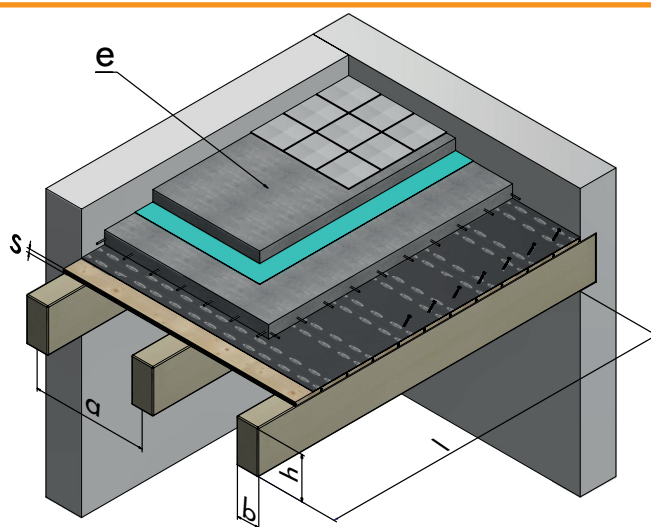

Informacje o konstrukcji nośnej

e Wykonanie i rozmiary planowanej dalszej konstrukcji podłogi

jastrych (mm): _____
(materiał: np. jastrych cementowy / asfaltowy / suchy)

warstwa izolacyjna (mm): _____

wykładzina podłogowa (mm): _____
(materiał: np. płytki, parkiet, laminat)

Dodatek na ścianki działowe dla ścian (wraz z tynkiem) o ciężarze:

≤ 3 kN/m długości ściany	0,8 kN/m ²	☐
> 3 kN/m ≤ 5 kN/m długości ściany	1,2 kN/m ²	☐

Informacje o innych obciążeniach

Obciążenia pod sufitem, np. sufity podwieszane: _____

Informacje o narażeniu na działanie ognia

☐ R30	☐ R60	☐ R90	☐ R120
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Informacje dotyczące użytkowania według DIN EN 1991-1

☐ powierzchnia mieszkalna/biurowa	☐ powierzchnia handlowa	☐ sala konferencyjna
--	--	---

Wskazówka: Wymiarowania wstępne nie można wykorzystać do realizacji prac budowlanych. Wymiarowanie wstępne dotyczy wyłącznie dopuszczonej przez nadzór budowlany metody TCC-Integral firmy Eurotec. Wylczenie według EC 5/DIN EN 1995 i EC 2/DIN EN 1992.

Zapytanie o wymiarowanie wstępne konstrukcji nośnej z połączeniem drewno-beton EuroTec © stan 03/2024