


RECOMENDACIONES DE FIJACIÓN

IPÉ (LAPACHO (TABEBUIA SPP.))

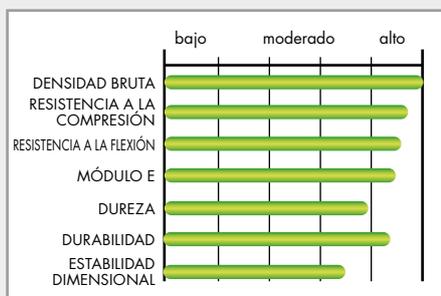

VENTAJAS

- + alta durabilidad
- + alta estabilidad dimensional
- + extremadamente resistente
- + muy alta dureza
- + madera de construcción autorizada

DESVENTAJAS

- a menudo procede de la explotación abusiva (a ser posible utilizar solo madera certificada)

DATOS GENERALES

- **Procedencia:** norte y centro de América del Sur, el nombre comercial abarca diferentes especies
- **Color:** de marrón claro a verde amarillento claro, con el tiempo oscurece a marrón o a marrón oliva.
- **Clase de durabilidad:** 1 - 2
- **Propiedades:** grado bajo y moderado de hinchamiento y contracción, buena estabilidad dimensional, extremadamente resistente, gran dureza, textura homogénea.

USOS

Construcción de terrazas, puentes y barcos, muelles flotantes, vallas, paraquets, suelos expuestos a grandes cargas, madera autorizada para la construcción; en algunos casos se emplea en ingeniería hidráulica.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

- Distancia entre los ejes de la subestructura: máx. 60 cm
- Anchura de las juntas entre las tablas: de 6 a 8 mm
- Distancia entre las juntas planas: de 3 a 4 mm

OPCIONES DE FIJACIÓN

VISIBLE




NO ES VISIBLE



RECOMENDACIONES DE FIJACIÓN IPÉ

SECCIÓN TRANSVERSAL TABLÓN

A fin de garantizar una larga vida útil de los tablones, conviene seleccionar un grosor mínimo de los tablones en función de la distancia entre ejes de la subestructura y de los anchos de tablón deseados. En la siguiente tabla encontrará las recomendaciones adecuadas para sus tablones y la distancia necesaria entre los ejes de la subestructura.

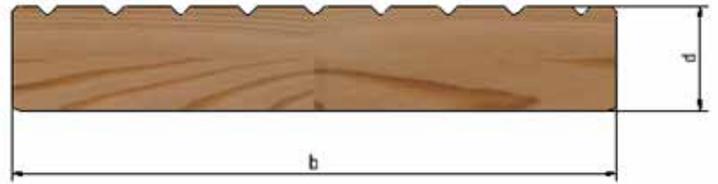


Ancho de los tablo- nes b [mm]	Distancia de la subestructura [cm]	
	50	60
Grosor mínimo de los tablones d [mm]		
100	30	32
120	27	30
140	25	27
160	23	26

DISTANCIAS MÁXIMAS DE LA SUBESTRUCTURA

Es de suma importancia mantener una distancia correcta en la subestructura para poder garantizar la capacidad de carga de los tablones.


Nosotros recomendamos en este caso una distancia **máxima de 60 cm** en tarimas para terrazas de madera de ipé.

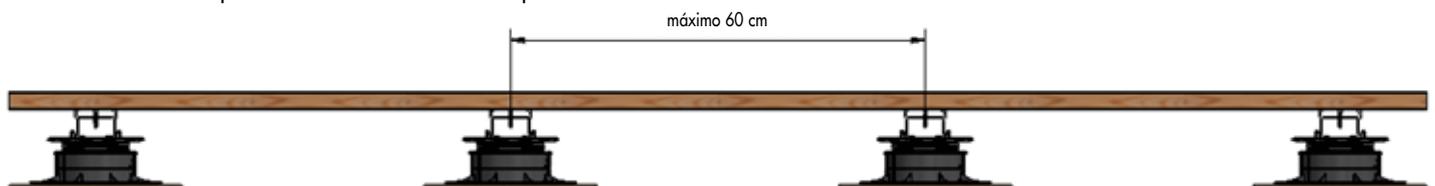

ANCHO DE LAS JUNTAS

Donde más se dilata y contrae la madera es en el ancho del tablón, por lo que es importante seleccionar un ancho de junta correcto para la vida útil de la terraza.

En una terraza con tarima de ipé recomendamos un ancho de junta de **6 a 8 mm**.

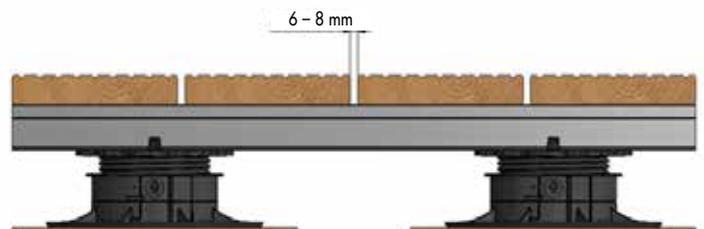


RECOMENDACIONES DE FIJACIÓN IPÉ

JUNTAS DE LOS TABLONES

Las juntas de los tablones no deben incluirse únicamente en la planificación de la subestructura, sino que también deben ejecutarse correctamente para que la madera pueda contraerse y dilatarse, la terraza conserve un aspecto atractivo y no se produzcan daños.

En el caso de la madera de ipé recomendamos que la junta de los tablones no sea superior o inferior a **3 – 4 mm**.

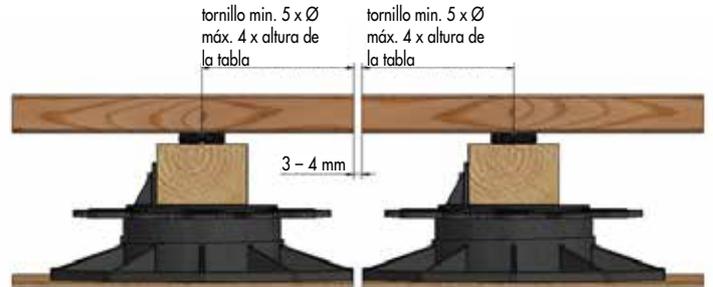

PERFORACIÓN PRELIMINAR

En la construcción de una terraza con tarima de madera de ipé es muy recomendable realizar una perforación previa y un avellanado. Estos tablones tienden a agrietarse con facilidad y se pueden partir, lo que se puede evitar mediante una perforación previa. Gracias al avellanado adicional se minimiza al máximo la posibilidad de acumulación de virutas en torno a la cabeza del tornillo, ofreciendo así un aspecto más estético.



Nº de art.	Descripción del producto	Cantidad
945986	Drill-Stop	1

POSIBLES FIJACIONES PARA SUS TABLONES

Las tarimas de ipé se pueden fijar tanto de forma directa como no indirecta. A continuación encontrará todas las posibilidades de fijación que se pueden realizar con esta madera.

FIJACIÓN A VISTA

IPÉ

TORNILLOS PARA UNA FIJACIÓN DIRECTA / VISIBLE

TERRASOTEC, ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO

El tornillo Terrasotec está diseñado para la fijación de tarimas de madera a una subestructura de madera y no es adecuado para la fijación a una subestructura de aluminio. Adecuado para la fijación a una subestructura de aluminio.

Nº de art.	Dimensiones [mm]	Punta	Cantidad
905527	5,0 x 45	TX25	200
905523	5,0 x 50	TX25	200
905524	5,0 x 60	TX25	200
905525	5,0 x 70	TX25	200
905526	5,0 x 80	TX25	200
905544	5,0 x 90	TX25	200
905543	5,0 x 100	TX25	200
905523-EIMER	5,0 x 50	TX25	500*
905524-EIMER	5,0 x 60	TX25	500*
905525-EIMER	5,0 x 70	TX25	500*
905526-EIMER	5,0 x 80	TX25	500*

*Incl. Drill-Stop y TX25 Bit

COMENTARIOS

El acero inoxidable endurecido es perfectamente adecuado para las tarimas de ipé, sin embargo esto no considera el entorno en el que se construye la terraza. En ambientes salinos o clorados deberían utilizarse tornillos Terrasotec de acero inoxidable A2 o incluso A4 como alternativa.




VENTAJAS / SPECIFICATIONS

- Resistente a la acidez condicionada
- 10 años de experiencia sin problemas de corrosión utilizando la madera adecuada
- No es adecuado para maderas con alto contenido en taninos (cumarú, roble, merbau, robinia etc.)
- No es adecuado para atmósferas que contienen cloro
- Acero inoxidable según DIN 10088
- El par de torsión de rotura es un 50 % mayor que A2 y A4
- Magnetizable



A PETICIÓN, LAS CABEZAS DE LOS TORNILLOS PUEDEN SER COLOREADAS EN COLORES RAL.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

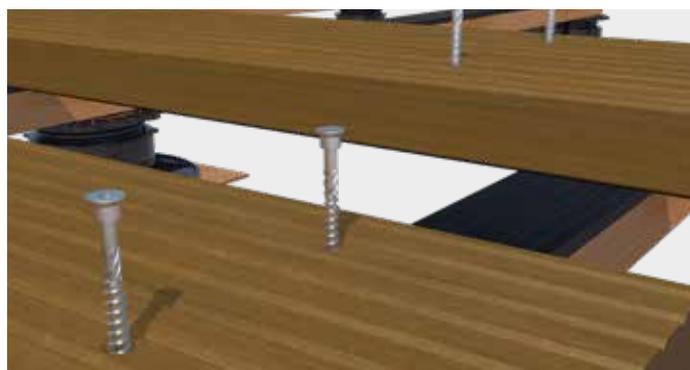

El tornillo Terrasotec Trilobular de acero inoxidable A4 se atornilla a la superficie de la terraza de madera de ipé.

FIJACIÓN A VISTA

IPÉ

HAPATEC, ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO

El tornillo Hapatec está diseñado para fijar tablonces de madera a una subestructura de madera y no está indicado para la fijación a una subestructura de aluminio.

Nº de art.	Dimensiones [mm]	Punta	Cantidad
100048	5,0 x 40	TX25	200
100049	5,0 x 45	TX25	200
111817	5,0 x 50	TX25	200
111818	5,0 x 60	TX25	200
111819	5,0 x 70	TX25	200
111820	5,0 x 80	TX25	200
111888	5,0 x 90	TX25	200
111889	5,0 x 100	TX25	200
100048-EIMER	5,0 x 40	TX25	500
111817-EIMER	5,0 x 50	TX25	500
111818-EIMER	5,0 x 60	TX25	500
111819-EIMER	5,0 x 70	TX25	500
111820-EIMER	5,0 x 80	TX25	500

*Incl. Drill-Stop y TX25 Bit

COMENTARIOS

El acero inoxidable endurecido es perfectamente adecuado para las tarimas de ipé, sin embargo esto no considera el entorno en el que se construye la terraza. En ambientes salinos o clorados deberían utilizarse tornillos Hapatec Heli de acero inoxidable A2 o incluso A4 como alternativa.




VENTAJAS / SPECIFICATIONS

- Resistente a la acidez condicionada
- 10 años de experiencia sin problemas de corrosión utilizando la madera adecuada
- No es adecuado para maderas con alto contenido en taninos (cumarú, roble, merbau, robinia etc.)
- No es adecuado para atmósferas que contienen cloro
- Acero inoxidable según DIN 10088
- El par de torsión de rotura es un 50 % mayor que A2 y A4
- Magnetizable



A PETICIÓN, LAS CABEZAS DE LOS TORNILLOS PUEDEN SER COLOREADAS EN COLORES RAL.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

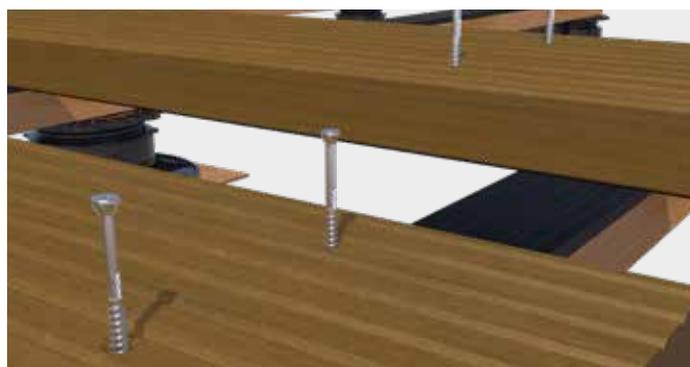

El tornillo Hapatec de acero inoxidable endurecido se atornilla a la superficie de la terraza de madera de ipé.

FIJACIÓN A VISTA

IPÉ

TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA PERFILES A4

El tornillo de perforación de perfiles está diseñado para la fijación de tablones de madera a una subestructura de aluminio y no está indicado para la fijación a una subestructura de madera.

Nº de art.	Dimensiones [mm]	Punta	Espesor de la plancha [mm]	Cantidad
905571	5,5 x 41	TX25	16 – 20	200
905563	5,5 x 46	TX25	21 – 25	200
905564	5,5 x 51	TX25	26 – 30	200
975798	5,5 x 56	TX25	31 – 35	200
905565	5,5 x 61	TX25	36 – 40	200



VENTAJAS / SPECIFICATIONS

- Resistente a la acidez condicionada
- Adecuado para maderas con taninos
- Buena resistencia en ambientes moderadamente agresivos y no clorados
- Apto para esferas atómicas salinas
- Acero inoxidable según DIN 10088

COMENTARIOS

El acero inoxidable endurecido es perfectamente adecuado para las tarimas de ipé, sin embargo esto no considera el entorno en el que se construye la terraza. En ambientes salinos o clorados deberían utilizarse tornillos de perforación de perfiles de acero inoxidable A2 o incluso A4 como alternativa.

EJEMPLO DE APLICACIÓN



El tornillo de perforación de perfiles de acero inoxidable A4 se atornilla a la superficie de la terraza de madera de ipé.

FIJACIÓN A VISTA

IPÉ

ACCESORIOS PARA UNA FIJACIÓN DIRECTA / VISIBLE

LISTÓN DISTA 2.0

En el caso de una fijación visible de los tablonos y a partir de un ancho entre tablonos de 140 mm por cada subestructura de madera o subestructura del perfil de aluminio se requieren 2 tornillos. Sin embargo, esto conlleva el problema de que cuando la madera se dilata o se contrae, los tornillos actúan unos contra otros. Esto puede provocar rápidamente el cizallamiento de los tornillos.




Nº de art.	Dimensiones [mm] ^{a)}	Material	Cantidad*
944803	30 x 700 x 7	Plástico duro	50

^{a)}Ancho x largo x alto

*Los tornillos no están incluidos en el suministro.
Fijación con tornillos Terrasotec Ø 4 mm.

CIZALLAMIENTO

Por este motivo deberían utilizarse siempre listones Dista 2.0 para subestructuras de madera o perfiles de aluminio sin canal de atornillado, de manera que los tornillos dispongan de suficiente juego y se minimice el riesgo de cizallamiento.

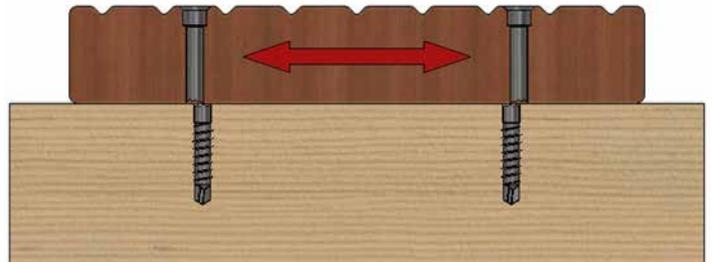

TERRASOTEC

Indicado para el listón Dista 2.0

Nº de art.	Dimensiones [mm]	Punta	Cantidad
905535	4,0 x 40	TX15●	500



VENTAJAS / SPECIFICATIONS

- Resistente a la acidez condicionada
- 10 años de experiencia sin problemas de corrosión utilizando la madera adecuada
- No es adecuado para maderas con alto contenido en taninos (cumarú, roble, merbau, robinia etc.)
- No es adecuado para atmósferas que contienen cloro
- Acero inoxidable según DIN 10088
- El par de torsión de rotura es un 50 % mayor que A2 y A4
- Magnetizable

FIJACIÓN A VISTA


DETERMINAR LA LONGITUD CORRECTA DE LOS TORNILLOS

Para determinar la longitud correcta de los tornillos de su terraza, a continuación encontrará una guía basada en las normas profesionales de la carpintería.

TERRAZAS CON SUBESTRUCTURA DE MADERA Y LISTÓN DISTA 2.0

Para fijar los tablonces de la terraza a una subestructura, es necesario elegir la longitud correcta de los tornillos, dado que, de lo contrario, puede reducirse la estabilidad y la vida útil del entarimado. Normalmente el tornillo debería tener una longitud mínima de 2 veces el grosor de la fijación. En este caso, esto significa el grosor de los tablonces de la terraza. Además, la longitud de la rosca atornillada debe corresponder como mínimo a 4 veces el diámetro nominal del tornillo. Sin embargo, para maderas blandas como la ipe, recomendamos una profundidad mínima de atornillado de 6 veces el diámetro nominal.

LA LONGITUD TOTAL DEL TORNILLO SE BASA, UES, EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS

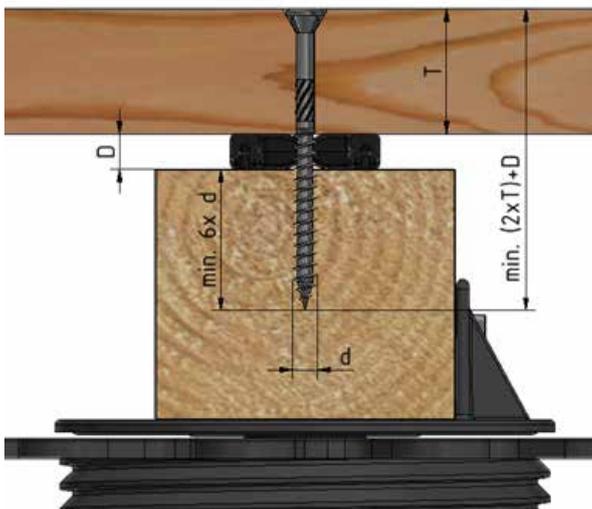

IPÉ

GENERALIDADES

Para la fijación sólo deben utilizarse tornillos con un diámetro nominal de 5 mm o superior. Además, se prescribe como mínimo el acero inoxidable endurecido como acero para tornillos para uso en exteriores. Dependiendo del entorno en el que se vaya a construir la terraza, deberá utilizarse incluso acero inoxidable A2 o A4.

Longitud total del tornillo

→ Al menos 2 veces el ancho de la plancha más la altura del listón Dista 2.0

Longitud de la rosca en la subestructura

→ Como mínimo 4 veces el diámetro nominal del tornillo

Ejemplo de cálculo

Espesor del tablón (T): 24 mm, diámetro nominal del tornillo (d): 5 mm

Altura del listón Dista (D): 7 mm

$$(2 \times 24 \text{ mm}) + 7 \text{ mm} = 55 \text{ mm}$$

$$6 \times \varnothing 5 \text{ mm} = 30 \text{ mm}$$

$$24 \text{ mm} + 7 \text{ mm} + 20 \text{ mm} = 61 \text{ mm}$$

$$61 \text{ mm} < 55 \text{ mm}$$

Longitud mínima del tornillo: 61 mm

→ **Longitud del tornillo a elegir: 70 mm**

FIJACIÓN A VISTA

IPÉ

TERRAZAS CON SUBESTRUCTURA DE MADERA SIN LISTÓN DISTA 2.0

En primer lugar, advertir en este punto que Eurotec no recomienda este tipo de construcción de terrazas, dado que el contacto directo entre la subestructura de madera y los tabloncillos crea una superficie inmensa que se puede encharcar. Esto hace que la madera se pudra, acortando significativamente la vida útil de la terraza.

Si, a pesar de ello, quiere realizar una construcción de este tipo, la longitud necesaria de los tornillos se calcula de la siguiente manera:

Longitud total del tornillo

→ Al menos 2 veces el grosor del tablón

Longitud de la rosca en la subestructura

→ Al menos 4 veces el diámetro nominal del tornillo

Ejemplo de cálculo

Espesor del tablón (T): 24 mm, diámetro nominal del tornillo (d): 5 mm

$(2 \times 24 \text{ mm}) = 48 \text{ mm}$


$6 \times \varnothing 5 \text{ mm} = 30 \text{ mm}$

$24 \text{ mm} + 30 \text{ mm} = 54 \text{ mm}$

$48 \text{ mm} < 54 \text{ mm}$


Longitud mínima del tornillo: 54 mm

→ **Longitud mínima del tornillo: 60 mm**

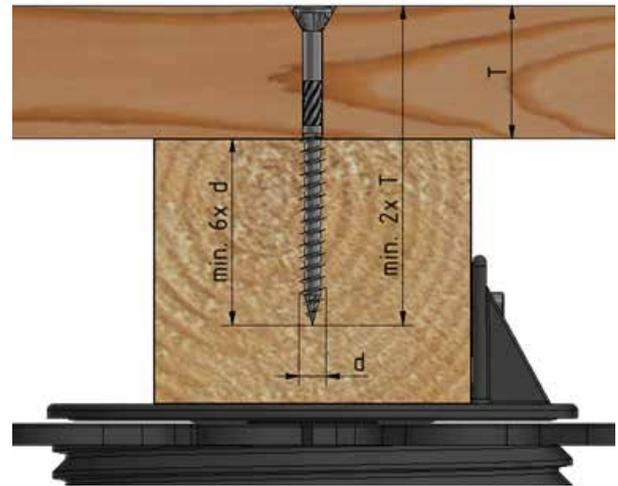

TERRAZAS CON SUBESTRUCTURA DE ALUMINIO

Nuestro tornillo de perforación de perfiles se ha desarrollado especialmente para la fijación de tabloncillos de terrazas a nuestros perfiles de sistema de aluminio. Por ello, la longitud de los tornillos de este producto se asigna directamente al ancho del tablón.

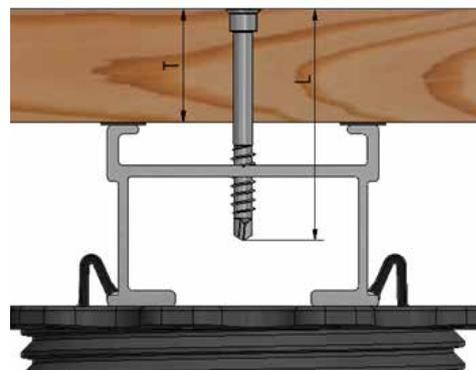

Tornillo autoperforante para perfiles

L [mm]	T [mm]
41	16 – 20
46	21 – 25
51	26 – 30
56	30 – 36
61	36 – 40

FIJACIÓN A VISTA

IPÉ

LONGITUD DE LA ROSCA DEL TORNILLO

Terrasotec	
L [mm]	Lg [mm]
45	26
50	30
60	35
70	40
80	50
90	55
100	60

Hapatec	
L [mm]	Lg [mm]
45	26
45	28
50	30
60	36
70	42
80	48
90	54
100	60

Tornillo auto perforante para perfiles	
L [mm]	Lg [mm]
41	21
46	21
51	21
56	21
61	21


L = Longitud nominal del tornillo

Lg = Longitud de la rosca del tornillo

NÚMERO DE TORNILLOS Y POSICIÓN EN FUNCIÓN DEL ANCHO DEL TABLÓN

En el caso de tablonces con un ancho inferior a 80 mm, bastará un tornillo para fijar cada tramo de la subestructura. A partir de un ancho de 80 mm, deberán utilizarse 2 tornillos.

Las posiciones de los tornillos están determinadas por el Eurocódigo 5 y garantizan una vida útil máxima de los elementos de fijación y los componentes fijos utilizados. Recomendamos por este motivo una distancia mínima de 12 veces el diámetro nominal del tornillo entre sí y una distancia de 5 veces el diámetro nominal del tornillo con respecto al borde (véase ilustración).

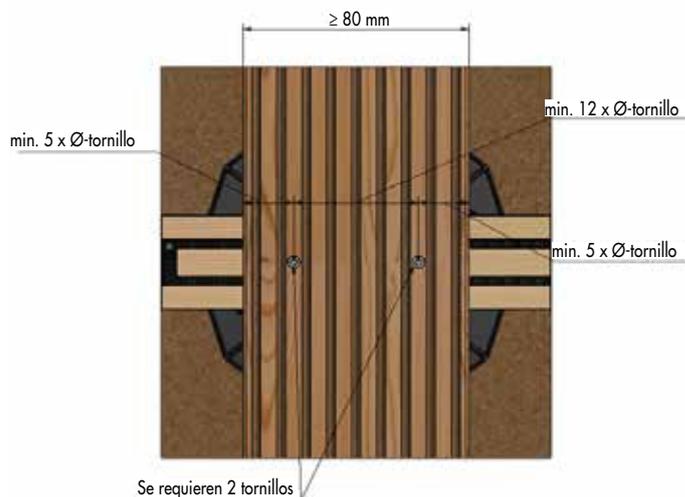

COMENTARIOS

Para poder crear una conexión cruzada entre el tablón y la subestructura, conviene utilizar un ancho de tablón mínimo de 110 mm, ya que, de lo contrario, podría no ser posible mantener las distancias entre los centros y los bordes.

FIJACIÓN OCULTA

IPÉ

PRODUCTOS PARA LA FIJACIÓN INVISIBLE DE LOS TABLONES DE TERRAZA

JUNTA DESLIZADORA DE TERRAZA

El deslizador de terrazas puede utilizarse para tablonces de terrazas con o sin ranura lateral. Este producto puede utilizarse con subestructuras de madera, así como con nuestros perfiles de aluminio EVO y EVO Slim, y con el sistema de soporte de terrazas HKP.

Nº de art.	Dimensiones [mm] ^{a)}	Necesidad* [unidades/10 m ²]	Material	Cantidad**
944830	10 x 190 x 20	123	Plástico duro	200

^{a)}Altura x longitud x anchura

*Distancia de las maderas de soporte= 600 mm, ancho del tablón= 145 mm, dimensión de la junta= 5 mm (según el tipo de madera). Utilice la escuadra de entarimado o el StarterClip para la primera o la última madera de apoyo y para las juntas de los tablonces.

**Se incluyen 4 tornillos Thermofix de acero inoxidable endurecido por cada deslizador de cubierta. En caso de necesidad puede adquirir tornillos deslizantes adicionales de acero inoxidable A2 o A4.



DIMENSIONES NECESARIAS DE LOS TABLONES



El deslizador de terrazas es para tablonces de 80 a 155 mm y un grosor de 20 - 30 mm.

JUNTA DESLIZADORA DE TERRAZA MINI

Nº de art.	Dimensiones [mm] ^{a)}	Necesidad* [unidades/10 m ²]	Material	Cantidad**
944767	10 x 140 x 14	200	Plástico duro	200


^{a)}Altura x longitud x anchura

*Distancia de las maderas de soporte= 500 mm, ancho del tablón= 90 - 100 mm, dimensión de la junta= 5 mm (según el tipo de madera). Utilice la escuadra de entarimado o el StarterClip para la primera o la última madera de apoyo y para las juntas de los tablonces.

**Se incluyen 3 tornillos Thermofix de acero inoxidable endurecido por deslizador de cubierta mini. En caso de necesidad puede adquirir tornillos deslizantes adicionales de acero inoxidable A2 o A4.



DIMENSIONES NECESARIAS DE LOS TABLONES

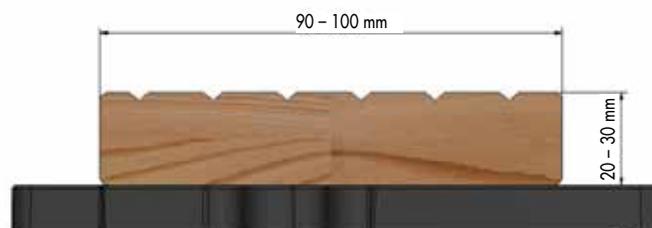

El deslizador de terrazas mini es para tablonces de 90 a 100 mm y un grosor de 20 - 30 mm.

EJEMPLO DE APLICACIÓN



Sujeción no visible con la junta deslizadora de terraza.

COMENTARIO

La entrega incluye tornillos de acero inoxidable endurecido. En caso de necesidad puede adquirirlas en acero inoxidable A2 o A4. El grosor máximo de los tablonces de la terraza depende de la longitud del tornillo incluido en el suministro.

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (technik@eurotec.team).